


MODEL NO	SCHEMATIC
RL3-4 A	
RL3-4 B	
RL3-4 C	

W	PANEL THICK
19.2	0.75~1.25
19.4	1.25~2.0
19.8	2.0~3.0


1. MAX INRUSH CURRENT : 80A.
2. AMBIENT TEMP : 0°C~85°C.
3. RATING : 10A 125VAC/6A 250VAC.
T: 16A 125VAC/10A 250VAC
1/3HP 125~250VAC T105



4. CONTACT RESISTANCE : 20mΩ Max.
5. INSULATION RESISTANCE : DC 500V 500M Min.
6. WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Minute.
7. OPERATION FORCE : 900±300 GRAM.
8. OPERATION LIFE : 10,000 CYCLES AT FULL LOAD.
9. Soldering ; 280°C for 3sec

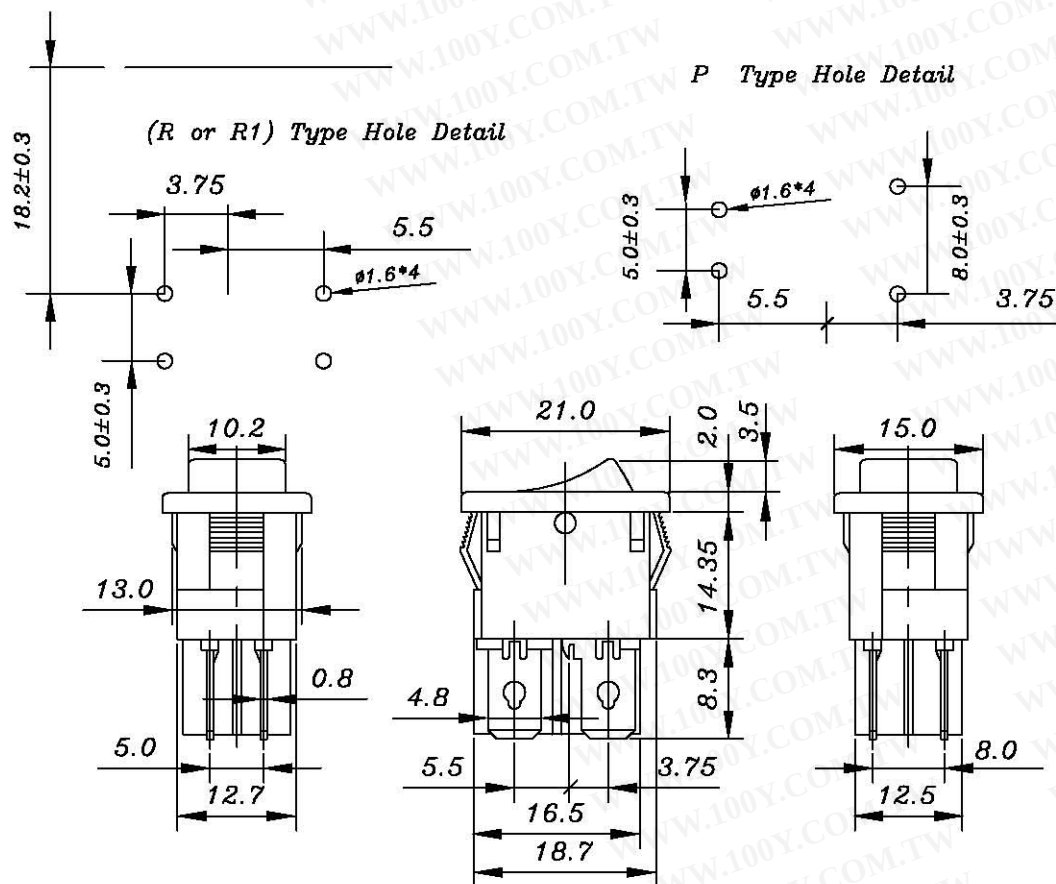

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

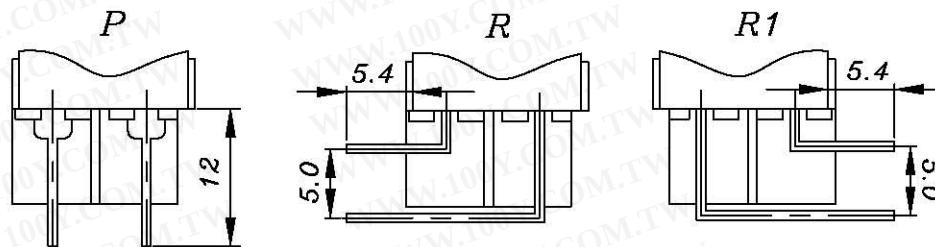

5	Contact	4	Ag				
4	Lever	2	BeCu				
3	Terminal	4	Bsp1-1/2H t=0.8		Sn-plated		
2	Rocker	1	Nylon#66 or PC				
1	Housing	1	Nylon#66 94V2				
編 號 零 件 名 稱 數 量 材 質 規 格 加 工 處 理 備 註							
設 計	C, Den-Chun	960727	品 名	承認圖		無 註 記 公 差	第三
製 圖	C, Den-Chun	960727	品 號	RL3-4		長度±0.20 角度±	角 法
描 繪	G, Den-Chun	960727	圖 號	E21-00A		比 例	單 位
校 對							MM
核 准							
採購規範							
						檔 案 號 碼	E21-00A

年	月	日	更正者	更 正 記 事	△