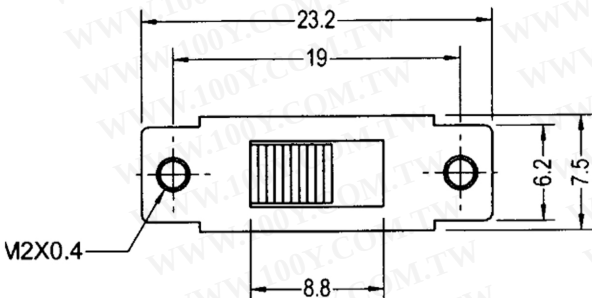
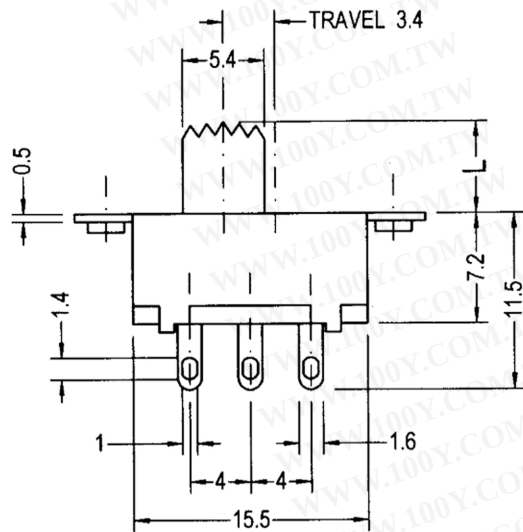
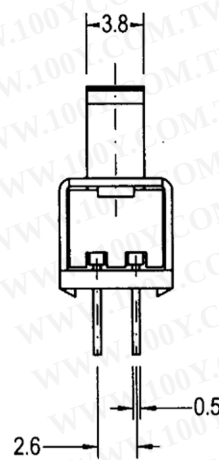



型號 MODEL NO.		General specifications							
SS 2 2 F 3 9 G 按柄長度Knob Length(L) (mm)		Circuit : ON-ON(2P2T) Rating : D.C. 50V 0.5A Contact R.[max] : D.C. 5V 1A 30mΩ Insulation R.[min] : D.C. 500V 100MΩ Withstand VOL. : A.C. 500V 1minute Timing : Non Shorting Operating force : 300±100g Life cycle[max] : 10,000 CYCLES							
		L = 2~18 mm		SCHEMATIC					
									
勝特力材料 886-3-5753170 勝特力电子(上海) 86-21-34970699 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw									
品名 TITLE	SLIDE SWITCH		單位 DIMENSION UNIT	mm	比例 SCALE	2 : 1	日期 DATE	1999/3/27	
型號 MODEL NO.	SS22F39 SERIES		公差 TOLERANCE	0 — 10 ±0.1 10 — 30 ±0.3 30 — 100 ±0.5	製圖 DRAWN BY		核準 APPROVED BY		
							版本 VERSION	A0	