

SW-58010P

彈簧震動開關

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




震動開關 SW-180 系列規格書



1. 本開關，在靜止時為開路OFF狀態，當受到外力碰觸而達到適當振動力時，或移動速度達到適當離（偏）心力時，導電接觸會產生瞬間導通ON狀態，使電氣特性改變，而當外力消失時電氣特性，恢復OFF狀態。
2. 無方向性，任何角度均可觸發工作。
3. 型號未位有 P 字為完全密封式封裝可防水-防塵。
4. 觸發靈敏度可依電路需要選用適合的靈敏度開關。
5. 本開關適用於小電流電路的觸發。
6. 本開關可在較高溫度環境下工作。

適用範圍：玩具、鞋燈、防盜報警器、電子秤等
 焊接方式：焊接溫度為320℃，2-2.5秒

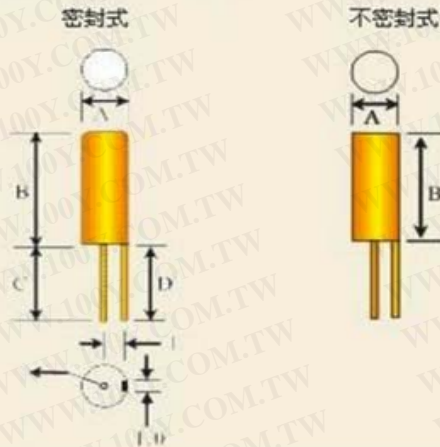

型號	規格 單位:mm					靈敏度	外型封裝	電氣特性				
	A	B	C	D	E			電壓	電流	導通時間	開路電阻	耐溫
SW-58010P	3.2	9	7	7	0.12	高敏感	密封式	12v	5mA	0.2ms	10M ohm	100℃
SW-58010	2.8	8	7	7	0.12	高敏感	一般式	12v	5mA	0.2ms	10M ohm	100℃
SW-58015P	3.2	9	7	7	0.15	敏感	密封式	12v	5mA	0.1ms	10M ohm	100℃
SW-58015	2.8	8	7	7	0.15	敏感	一般式	12v	5mA	0.1ms	10M ohm	100℃
SW-58020P	3.2	9	7	7	0.20	標準	密封式	12v	5mA	0.1ms	10M ohm	100℃
SW-58020	2.8	8	7	7	0.20	標準	一般式	12v	5mA	0.1ms	10M ohm	100℃
SW-58030P	3.2	9	7	7	0.32	極遲鈍	密封式	12v	5mA	0.05ms	10M ohm	100℃