




产品名称	插脚式金属指示灯	产品颜色	红 黄 绿 蓝 白
开孔尺寸	6MM	外壳材质	金属
电压	12-24V/220V	防水等级	优秀
额定电流	2mA-20mA	头部形状	高头/平头
产品特点	防水、抗腐蚀、耐压	工作环境	大约48~85%RH

开孔6MM平头款

单位：MM

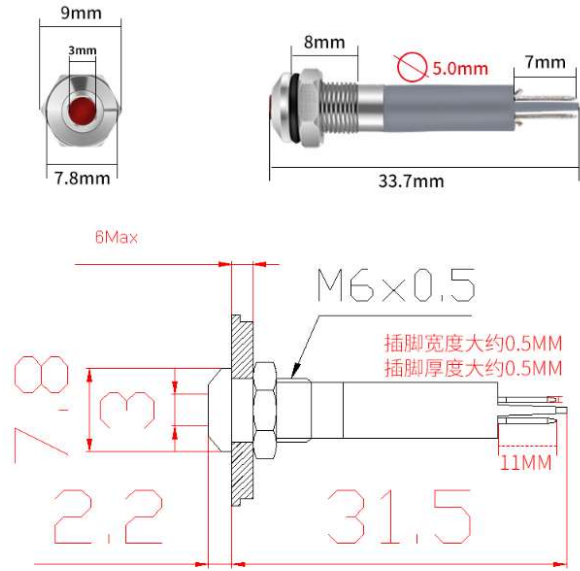

TB06LED-R0101



TB06LED-G0101



TB06LED-Y0101




TB06LED-B0101

TB06LED-W0101



开孔6MM高头款

单位：MM

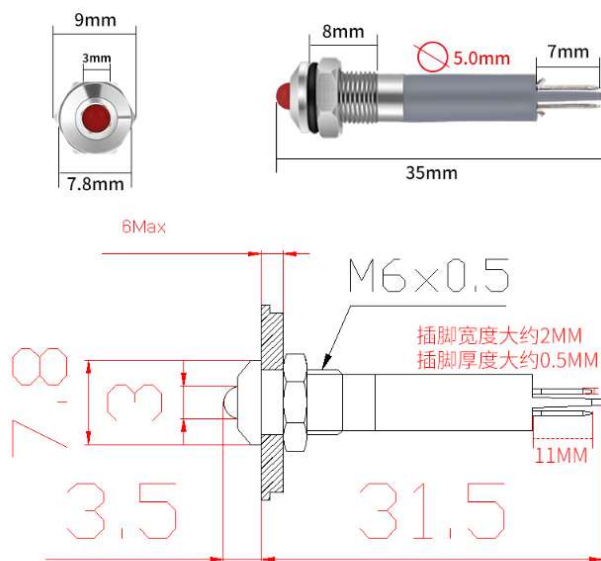

注：以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准

TB06LED-R0102







产品名称	插脚式金属指示灯	产品颜色	红 黄 绿 蓝 白
开孔尺寸	8MM	外壳材质	金属
电压	12-24V/220V	防水等级	优秀
额定电流	2mA-20mA	头部形状	高头/平头
产品特点	防水、抗腐蚀、耐压	工作环境	大约48~85%RH

开孔8MM平头款

单位：MM

开孔8MM高头款

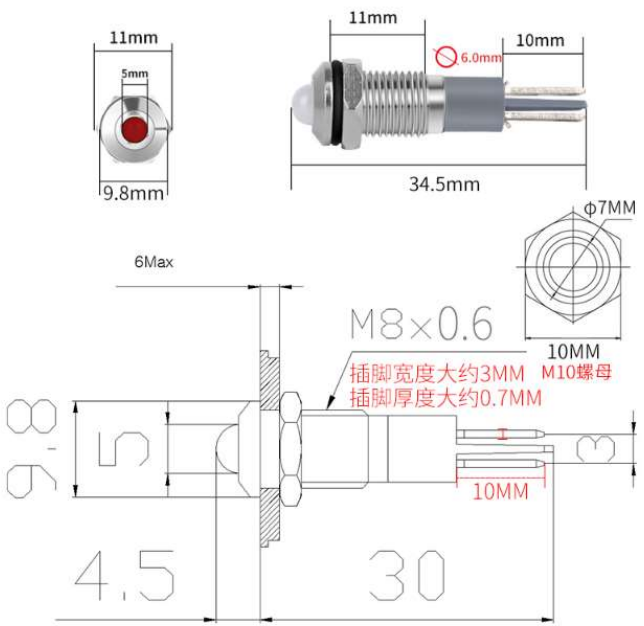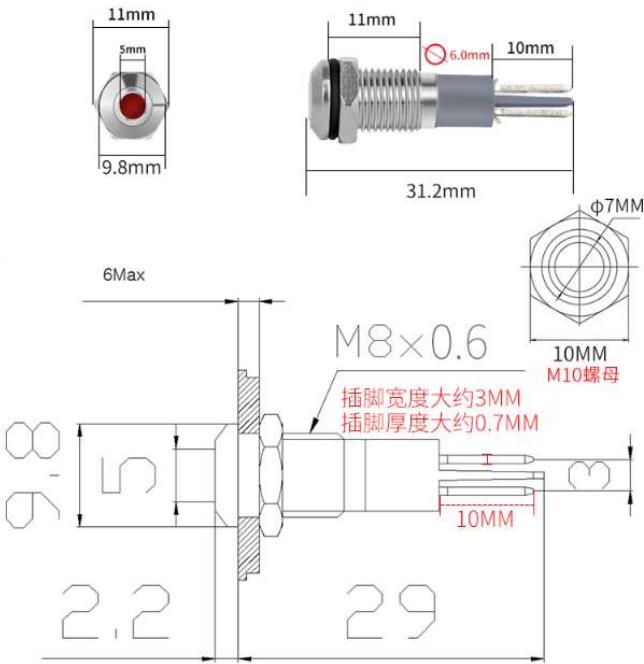

注：以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准





产品名称	插脚式金属指示灯	产品颜色	红 黄 绿 蓝 白
开孔尺寸	10MM	外壳材质	金属
电压	12-24V/220V	防水等级	优秀
额定电流	2mA-20mA	头部形状	高头/平头
产品特点	防水、抗腐蚀、耐压	工作环境	大约48~85%RH

开孔10MM高头款

开孔10MM平头款

单位：MM

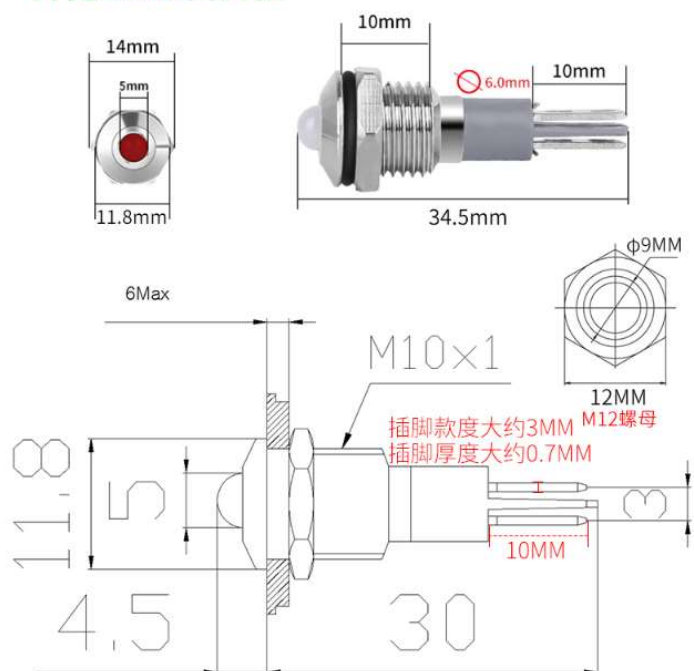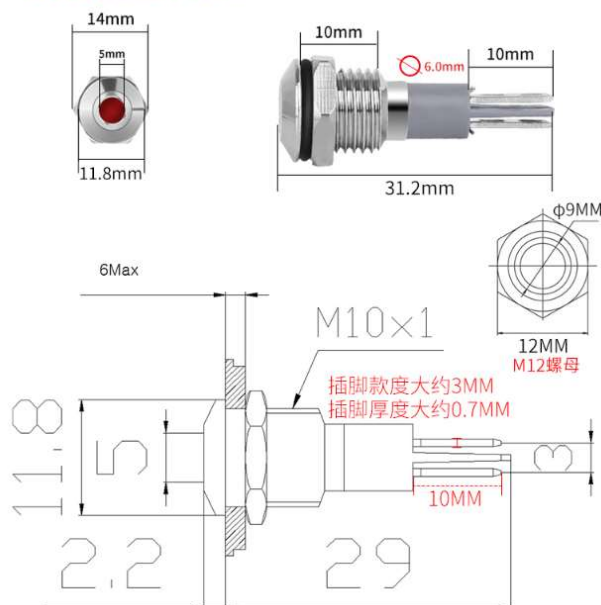

注：以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准





产品名称	插脚式金属指示灯	产品颜色	红 黄 绿 蓝 白
开孔尺寸	12MM	外壳材质	金属
电压	12-24V/220V	防水等级	优秀
额定电流	2mA-20mA	头部形状	高头/平头
产品特点	防水、抗腐蚀、耐压	工作环境	大约48~85%RH

开孔12MM高头款

开孔12MM平头款

单位：MM

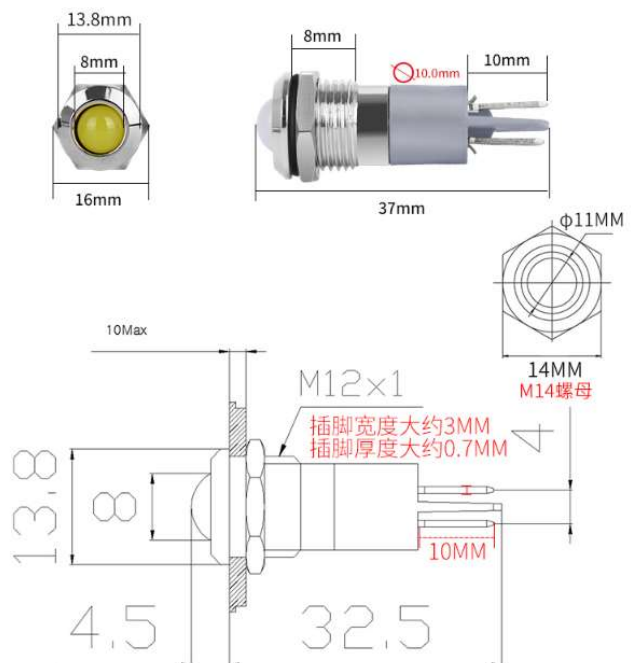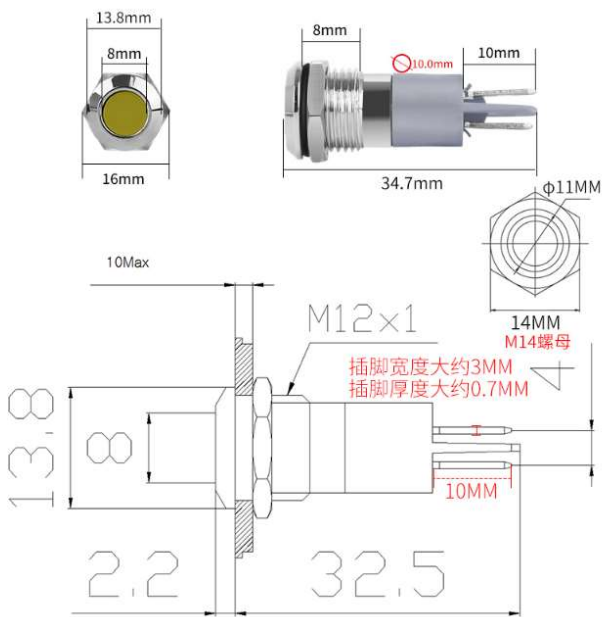




产品名称	插脚式金属指示灯	产品颜色	红 黄 绿 蓝 白
开孔尺寸	14MM	外壳材质	金属
电压	12-24V/220V	防水等级	优秀
额定电流	2mA-20mA	头部形状	高头/平头
产品特点	防水、抗腐蚀、耐压	工作环境	大约48~85%RH

开孔14MM高头款

开孔14MM平头款

单位: MM

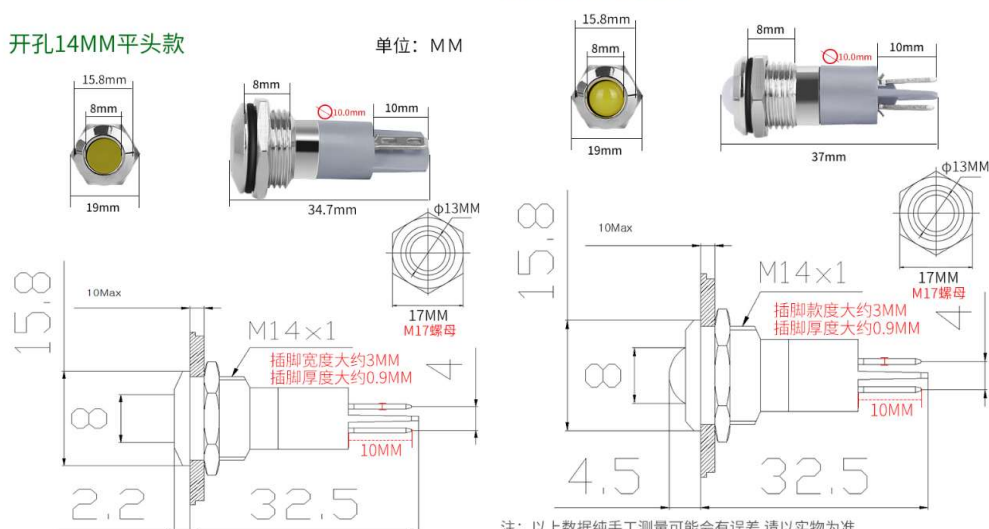


注：以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准




产品名称	插脚式金属指示灯	产品颜色	红 黄 绿 蓝 白
开孔尺寸	19MM	外壳材质	金属
电压	12-24V/220V	防水等级	优秀
额定电流	2mA-20mA	头部形状	高头/平头
产品特点	防水、抗腐蚀、耐压	工作环境	大约48~85%RH

开孔19MM平头款

单位：MM

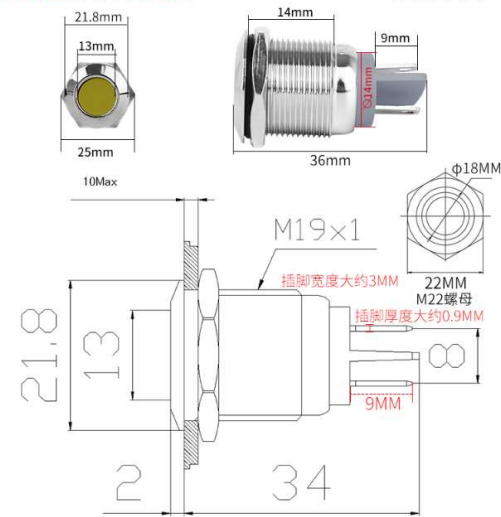

开孔19MM高头款

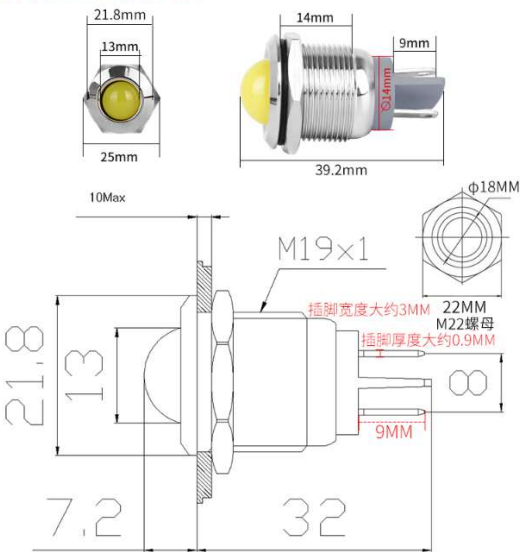

注：以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准





产品名称	插脚式金属指示灯	产品颜色	红 黄 绿 蓝 白
开孔尺寸	22MM	外壳材质	金属
电压	12-24V/220V	防水等级	优秀
额定电流	2mA-20mA	头部形状	高头/平头
产品特点	防水、抗腐蚀、耐压	工作环境	大约48~85%RH

开孔22MM高头款

开孔22MM平头款

单位：MM

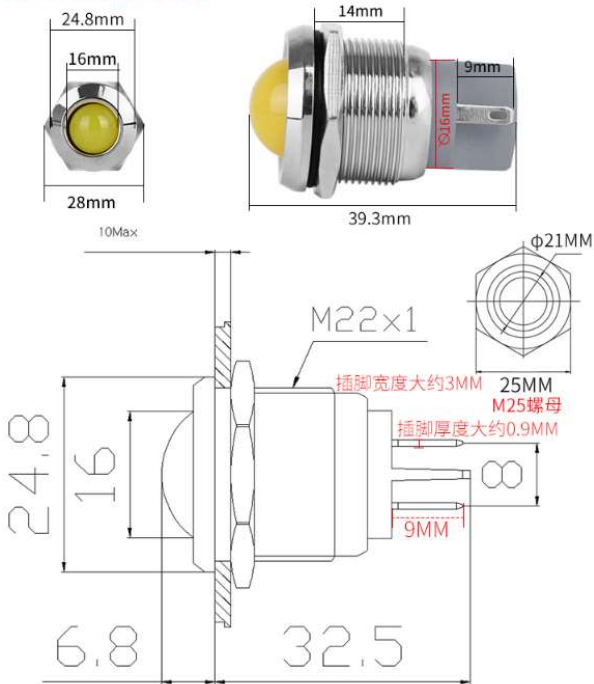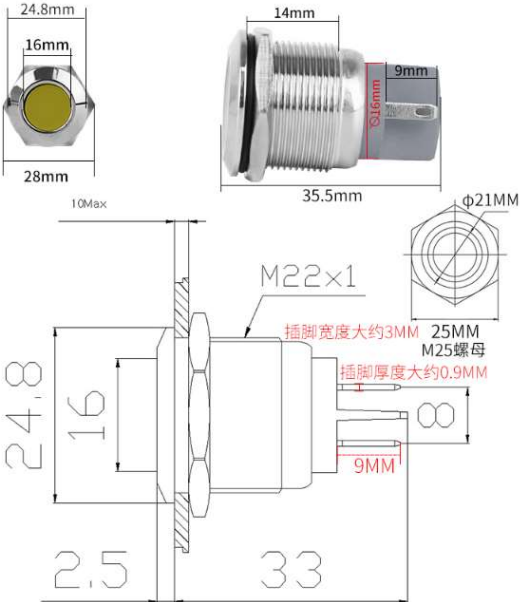

注：以上数据纯手工测量可能会有误差 请以实物为准