

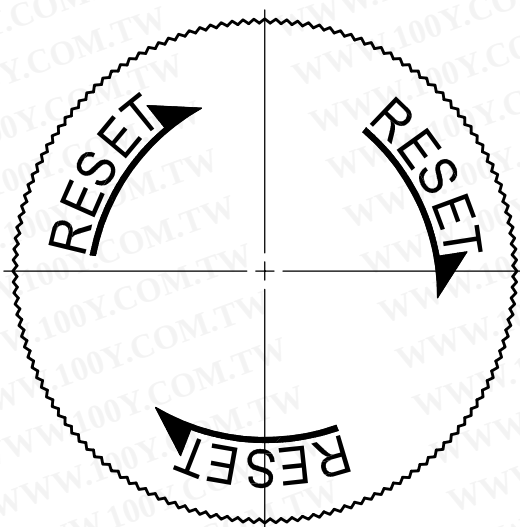


成品檢驗標準

AQL	項次	檢查項目	檢查方法	判定基準
1.5	(a)	接觸電阻	微歐姆計	30mΩ 以下
1.5	(b)	絕緣電阻	絕緣試驗機	DC500V 100MΩ 以上
1.5	(c)	耐電壓	耐電壓試驗機	AC1500V/60sec
1.5	(d)	螺絲鎖緊強度	扭力計	施 0.8N.m. 力矩, 不得有破損或其他障礙發生

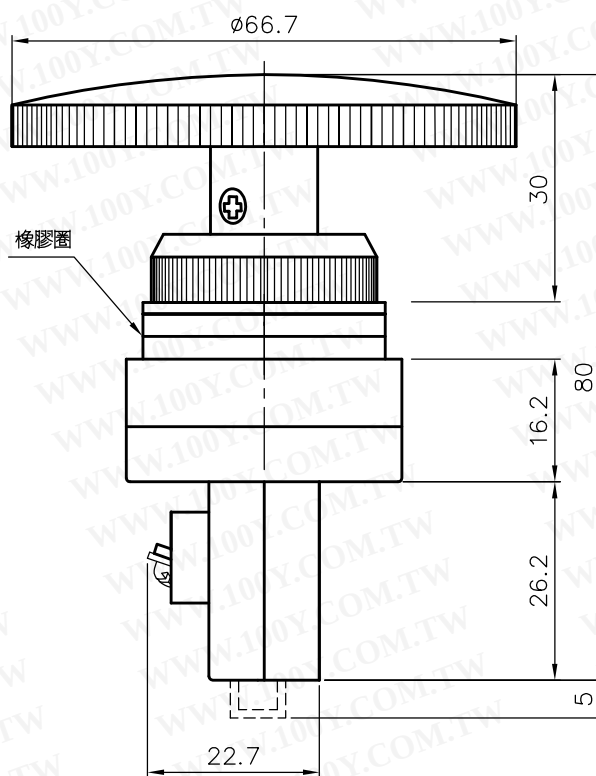

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

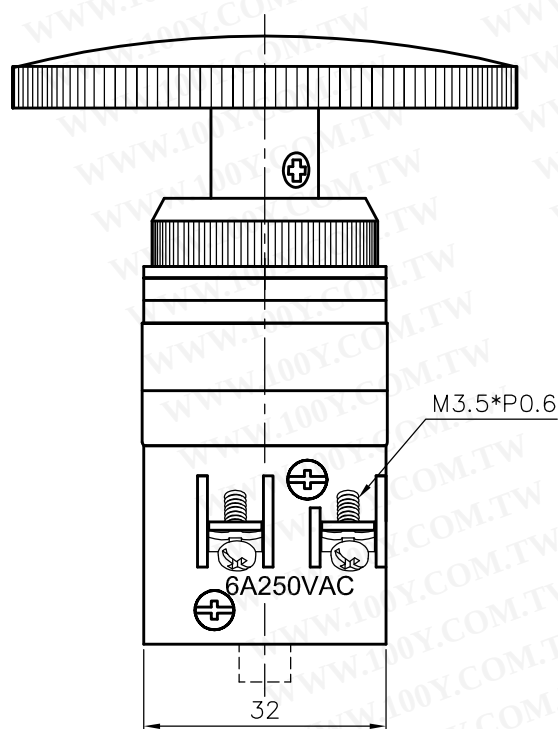

最新修正		一般公差	0.2~30mm: ±0.2	30.1~60mm: ±0.3	60.1~300mm: ±0.5
前次修正		投影法		處理	材質
天得科技股份有限公司 TEND TECHNOLOGY CO.,LTD.		單位	mm	比例	1:1
		圖號	TBKL-251B	繪圖	設計課
		品保	品保部 2011.08.26 林建宏	核准	研發部 2011.08.26 陳國益
		核對	研發部 2011.08.26 鍾健誌	繪圖	設計課 2011.08.26 陳水秋
		品名	TBKL-25(1b) 外觀尺寸圖		

5

4

3

2

1

版序: A