

外觀和尺寸

**T011B T511B
TOR11B T5R11B**



**T012B T512B
TOR12B T5R12B**



**T021B T521B
TOR21B T5R21B**



**T022B T522B
TOR22B T5R22B**




**T013B T513B
TOR13B T5R13B**



**T023B T523B
TOR23B T5R23B**



TERMINAL TYPE

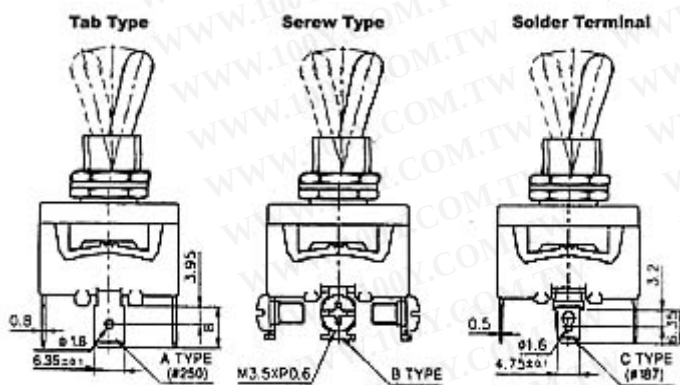

RAINFOOD CAP


TOW



特性

- 電流分 10A 及 15A。
- 切換方式有固定方式及復歸式（單投及雙投皆可復歸）。
- 接線端子有螺絲端子及焊接端子（亦可用快速端子）。
- 防水套可防水防油，適用於全系列。
- 固定孔徑：Φ12mm。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

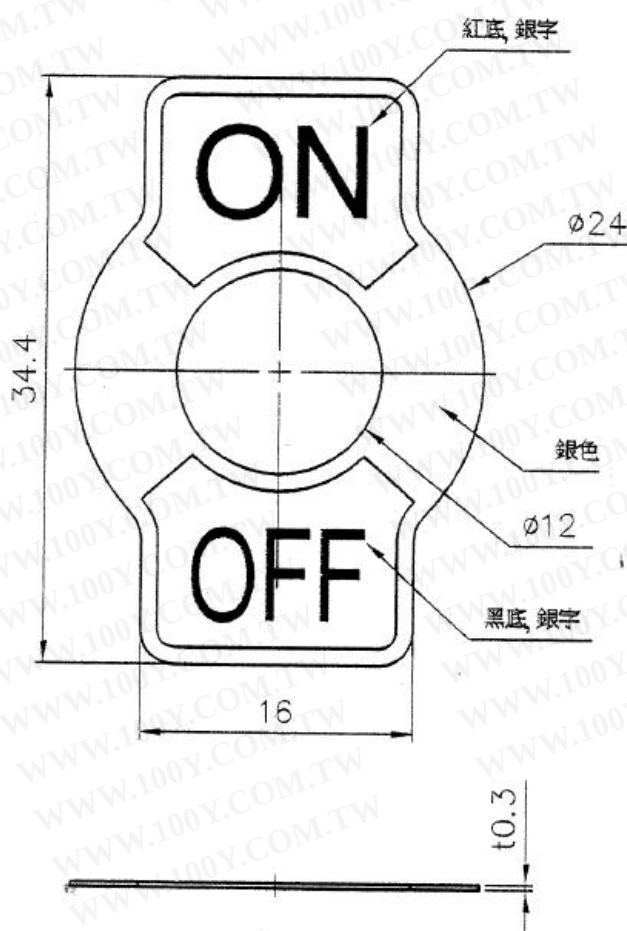

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)