

環型變壓器

特點：

漏磁小、噪間低、效率高

空載電流小

電路板焊接

適用於高級音響、醫療設備軍事工程

基本指標：

輸入：雙 110V 115V\120V

工作頻率 50/60HZ

認證：CE ROHS CQC

絕緣等級：B 級


固定螺釘：M4X6

安全指標：(執行 GB191212 標準)

阻燃特性符合 UL94-Vo;

抗電強度 4000V、1min;


抗電衝擊：額定輸入電壓 7 倍




勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型 号		PTC3.2	PTC5	PTC7	PTC10	PTC15	PTC25	PTC35	PTC50
空载损耗		<0.1VA	<0.1VA	<0.2VA	<0.3VA	<0.3VA	<0.5VA	<0.6VA	<1VA
输出电压		2×7V	2×9V	2×12V	2×15V	2×18V	2×22V		
电压调整率		≤31%	≤31%	≤27%	≤17%	≤20%	≤15%	≤15%	≤14%
输出功率		3.2VA	5VA	7VA	10VA	15VA	25VA	35VA	50VA
最高使用环境温度		60℃	60℃	60℃	60℃	60℃	60℃	40℃	40℃
效 率		≤70%	≤68%	≤74%	≤82%	≤80%	≤83%	≤81%	≤86%
外形尺寸 (mm)	L/W /H	44.7×44.7 ×19.5	49.7×49.7 ×19.5	49.7×49.7 ×23.1	55.0×55.0 ×26.0	60.0×60.0 ×26.3	60.0×60.0 ×37.5	72.0×72.0 ×37.5	82.4×82.4 ×37.5
	X/Y	40.64	45.72	45.72	50.80	55.88	55.88	66.04	76.20
焊脚尺寸 (mm)		1.0×0.5	1.0×0.5	1.0×0.5	1.0×0.5	1.0×0.5	1.0×0.5	φ 1.2	φ 1.2
可用焊脚		1-18	1-18	1-18	1-18	1-18	1-20	1-26	1-34
重量 g		110g	150g	175g	250g	300g	440g	530g	660g

外形尺寸图：（单位 mm）

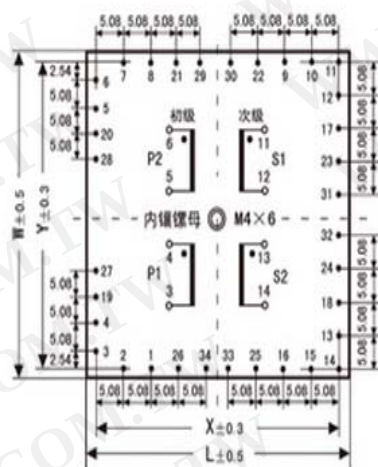

底视图

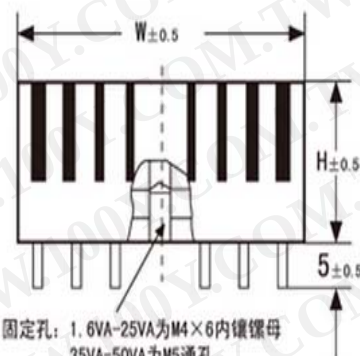

主视图

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)