

名称	规格型号	资料下载连接
0.96 英寸 7 针 SPI	ZJY096S0700WG01	链接: https://pan.baidu.com/s/1PUAFSSejSUB9ddEPrin_UA 提取码: g4xn



ZHONGJINGYUAN

专注于OLED/LCD显示解决方案
因为专注，所以专业



提供完善的技术支持与售后服务，助力快速开发

产品*参数



PRODUCT FEATURES

尺寸	0.96 英寸 OLED
材料	PM OLED
分辨率	128*64
接口类型	SPI、IIC 接口（默认为 SPI 接口，如果需要 IIC 接口可自行切换电阻位置来调整，需手动用烙铁焊接）
工作电压	3.3V
控制芯片	SSD1306
显示颜色	白色,蓝色,黄蓝双色三种，根据需要选择
显示区域	21.744 × 10.864 (mm)
模组尺寸	27.3x27.8 (mm)

像素间距	0.17 × 0.17 (mm)
像素尺寸	0.154 × 0.154 (mm)
管脚数量	7
视角方向	全视角
工作温度	-40~70 度
白色型号	ZJY096S0700WG01
蓝色型号	ZJY096S0700BG01
双色型号	ZJY096S0700YBG01

产品*展示
PRODUCT PHOTOS



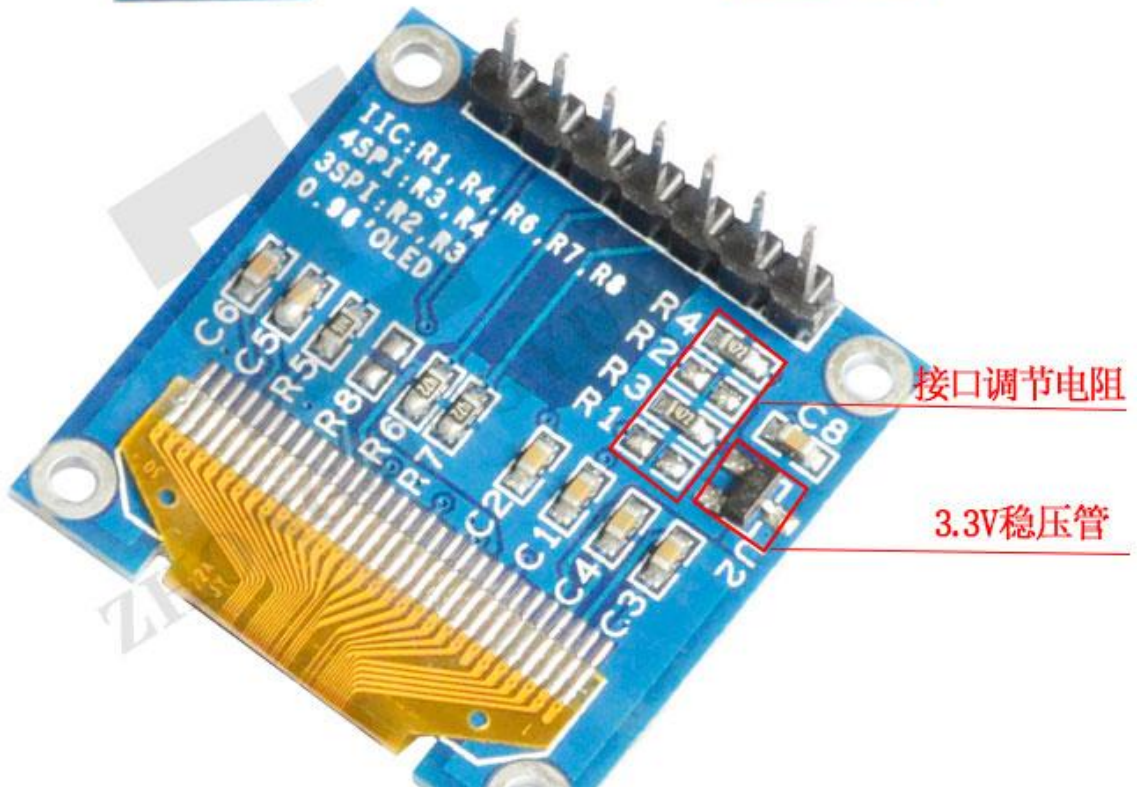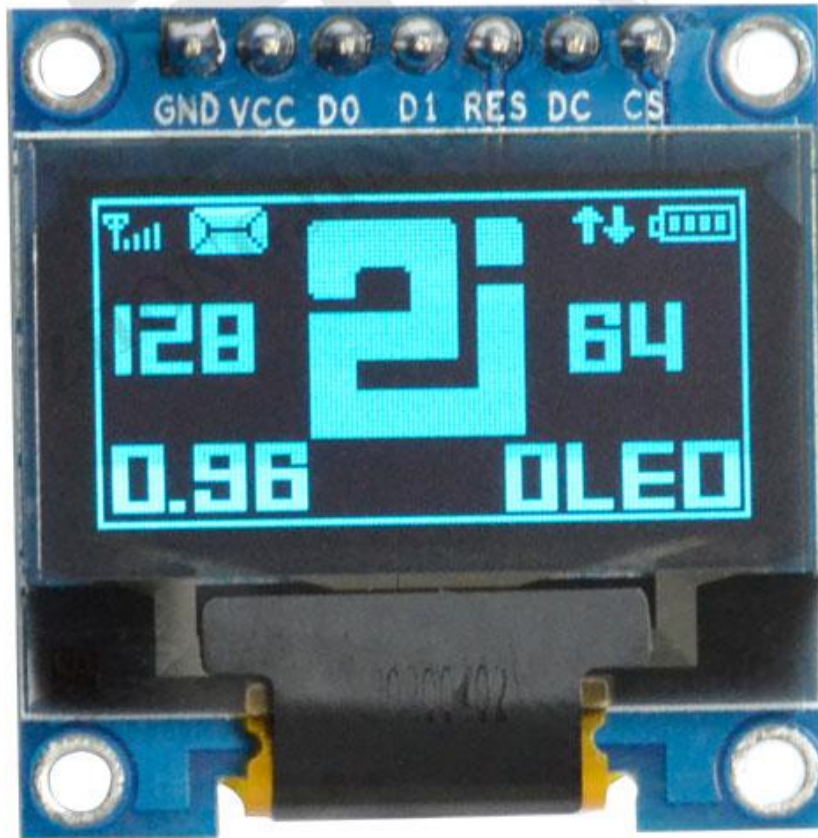


接口*定义 PIN DEFINITION

SPI 接口定义

序号	符号	说明
1	GND	电源地
2	VCC	电源正 3.3~5V
3	D0	SPI 时钟线
4	D1	SPI 数据线
5	RES	复位
6	DC	数据/命令选择脚
7	CS	片选信号，低电平有效。CS 管脚不能悬空，如果不需要使用片选，可以直接将 CS 与电源地连接；悬空会导致 OLED 不能稳定工作。

结构*参数 MECHANICAL DRAWING

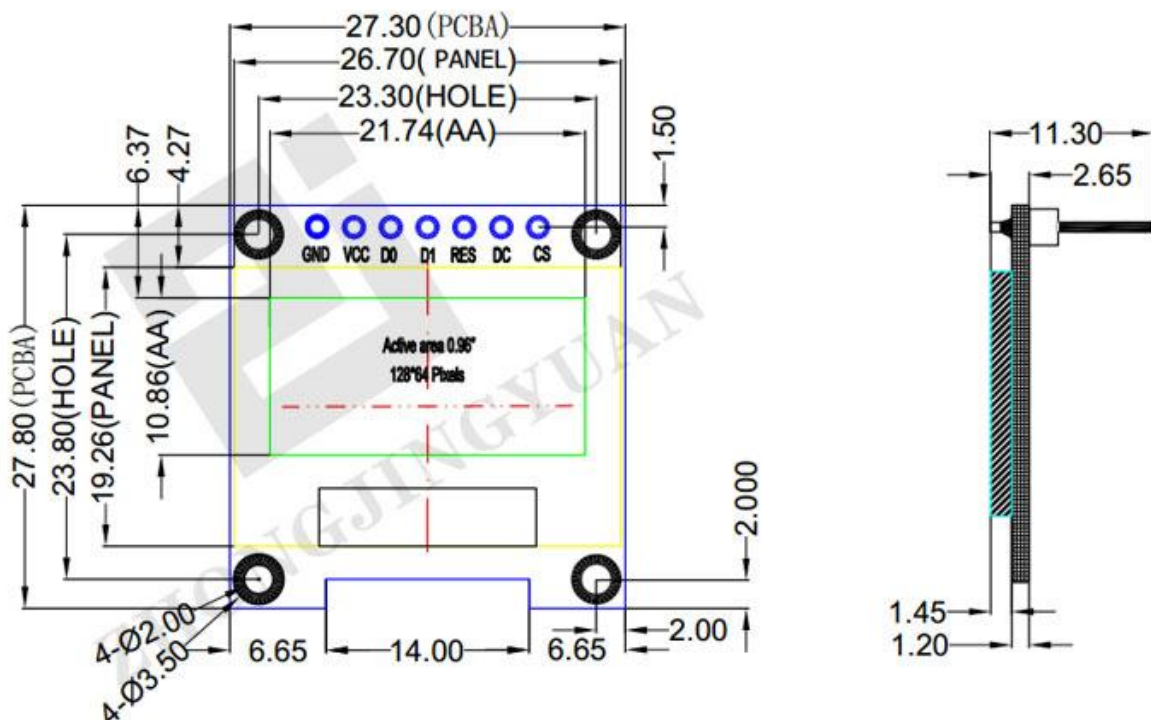

连接*方式 CONNECTION MODE

