

高增益 433MHz 天線膠棒吸盤玻璃鋼 FPC/PCB 貼片 SMA/IPX 介面



电气参数		机械参数	
中心频率	433MHz	接口方式	IPX/SMA-J/N-J/焊接接口
频率范围	410MHz~470MHz	天线长度	2.9cm~120cm
增益	2dBi~8dBi	天线材质	胶棒/吸盘/内置/玻璃钢/机柜/平板
电压驻波比	≤1.5	工作温度	-40°C~+85°C
极化方向	垂直极化	工作湿度	5%~95%
辐射方向	全向/定向	储存温度	-40°C~+85°C
输入阻抗	50Ω	功率容量	2/10/20/50/100W

多种接口方式



SMA镀镍



SMA黑铜头



SMA镀金



SMA-J



IPX



焊接接口




N-J

*此型号独享技术

TX433-JKD-20P

内含偶极子辐射体

433M偶极子辐射体天线，受环境影响小，适应性强

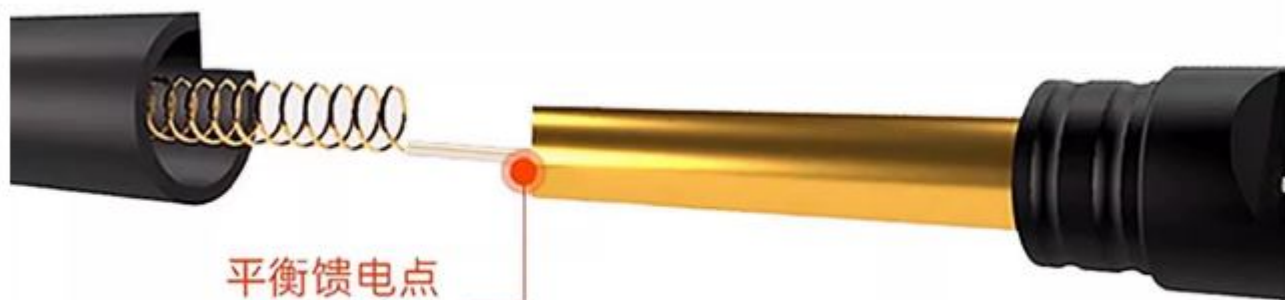

平衡馈电点

致哲·胶棒天线工艺相对复杂

多款433MHz天线

总有一款适合您

[胶棒天线]



[PCB天线]



[玻璃钢天线]



4dBi
200mm

TX433-BLG-20



5dBi
480mm

TX433-BLG-48



6dBi
550mm

TX433-BLG-55



8dBi
1200mm

TX433-BLG-120

[FPC天线]



2dBi
29x6mm

TX433-FPC-2906



2dBi
45x16mm

TX433-FPC-4516



2.5dBi
57x10.5mm

TX433-FPC-5711

[吸盘天线]



3.5dBi
88x45mm

TX433-XPL-100



3.5dBi
190x45mm

TX433-XP-200



6dBi
900x90mm

TX433-XPB-300

[平板天线]



8dBi
258x258mm

TX433-PB-2626

[机柜天线]



2.5dBi
80x30mm

TX433-JG-150