

產品名稱：大電流電調集線板

支持電調數：8 個

最 大耐流：210A

鋪銅：6 盎司-7 盎司


重量：8.4g

尺寸：直徑 50mm，安裝孔位 54mm 見下圖

螺絲孔徑：M3


在原版的基礎上進行了改進，鋪銅厚度由原來的 6OZ 增加到 7OZ，
輸出端焊盤間隙增大，避免誤焊，主電流焊盤面積增大，當然外形尺寸及安裝孔位不變



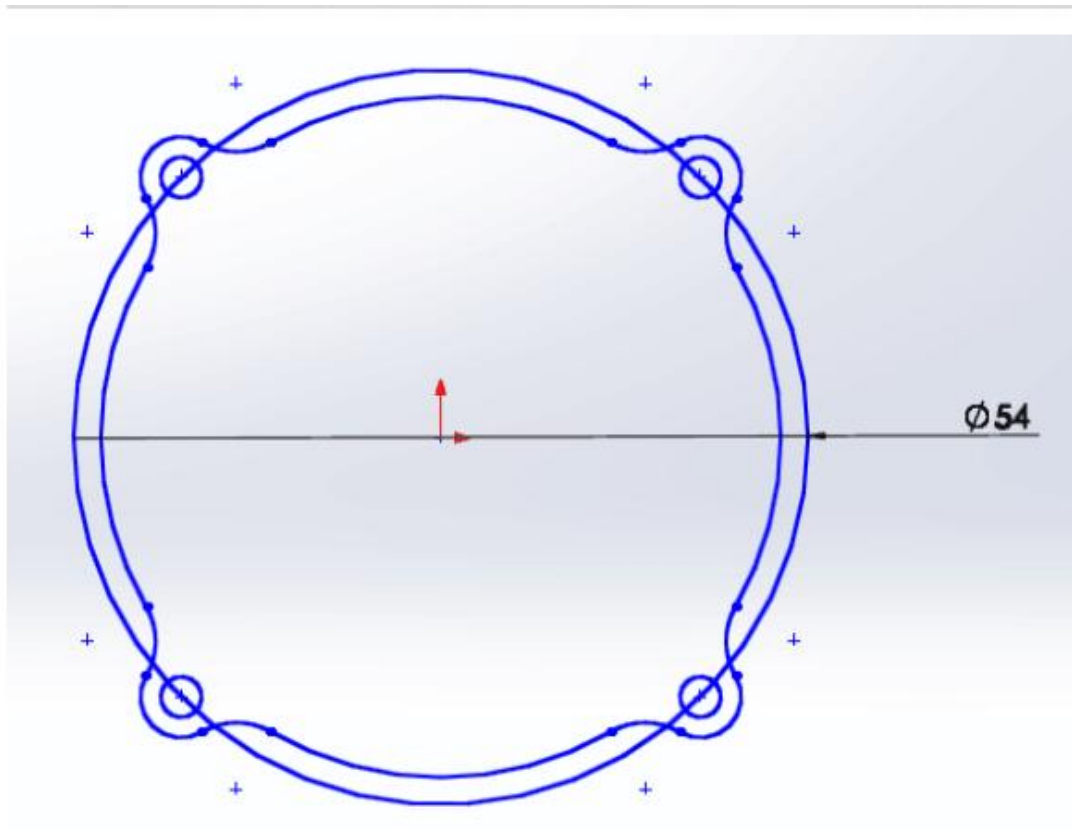

产品检测报告:



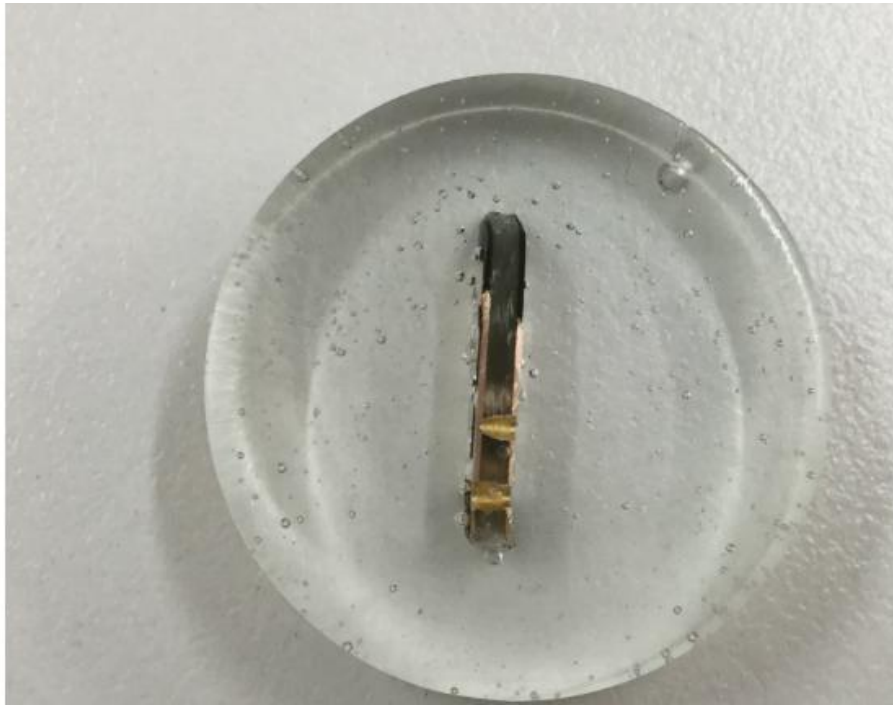

检测项目 Item		要求 Requirement	结果 Result		
■ 板材 □ Laminate	型号 Type	FR-4 KB	FR-4 KB	ACC	
	板厚 Board thickness (mm)	1.6+/-10%	1.57-165	ACC	
	外层铜箔 Outer Copper Foil	6oz	6.52oz	ACC	
	内层铜箔 Inner Copper Foil	/	/	/	
	介电厚度Dielectric Thickness (um)	/	/	/	
	翘曲Warpage	/	/	ACC	
	翘曲度Warp-twist	≤0.75%	0.25%	ACC	
	油型号legend type	S-180W	S-180W	ACC	
字符&标记	颜色Color	White/Both sides	White/Both sides	Acc	
	UL标记UL Logo	/	/	/	
	周期Date Code	/	/	/	
最小线宽min line width (unit: mm)		0.49±29%	0.48	ACC	
最小线距min Spacing(unit: mm)		/	/	/	
最小环宽min ring width(unit: mm)		/	/	/	
阻焊 Solder mask	型号 Type	广信G5	广信G5	ACC	
	颜色Color	Black/Both Sides	Black/Both Sides	ACC	
	厚度Thickness	≥10um	16um	ACC	
	硬度Pencil Test	6h or Above	6h or Above	ACC	
	耐溶剂性Solvent Test	NO Attack	NO Attack	ACC	
	胶带测试Tape test	NO Peel Off	NO Attack	ACC	
常规测试 Normal Testing	通断测试 Electrical Test	PCB 100%Pass	PCB 100%Pass	ACC	
	可焊性测试 Solderability Test	≥95%	100%	ACC	
	介电耐压测试Dielectric breakdown	/	/	ACC	
铝基板绝缘Aluminium insulation test		/	/	ACC	
包装 (包装方式)		真空包装	真空包装	ACC	