

# K241230

## 降壓模塊 DC24V 轉 12V/30A

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 24V转12V6A~30A降压器 DC-DC电源转换器

高品质 高质量 性能稳定 厂家直销


### 规格参数

#### PRODUCT PARAMETERS

品牌名称：	LY-KREE
产品型号：	LY-KREE K241230
输入电压：	DC24V(15V~40V)
输出电压：	DC12V $\pm$ 0.25V
输出电流：	6A 8A 10A 15A 20A 25A 30A(可选)
输出功率：	72W ~360W (可选)
空载电流：	$\leq$ 0.55mA
转换效率：	96%
模块性质：	DC-DC降压电源模块
防护等级：	IP67
工作温度：	-20°C~85°C
外形尺寸：	74*74*32MM
成品净重：	250g
安装线长：	15cm

采用优质铝合金材质外壳封装，  
具有良好的散热功能，安全可靠。

With high quality aluminum alloy shell package,  
Have good heat dissipation performance, seismic, Popular brands.

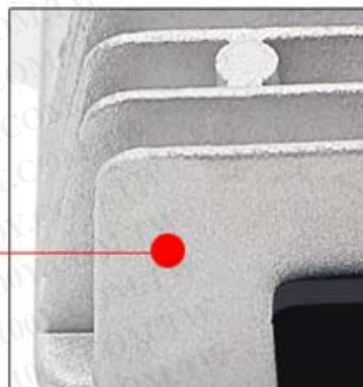


## 有机硅胶灌封

IP67级防护等级，防水防尘抗震


Organic silica gel potting

Ip67 protection grade, waterproof and dustproof seismic resistance

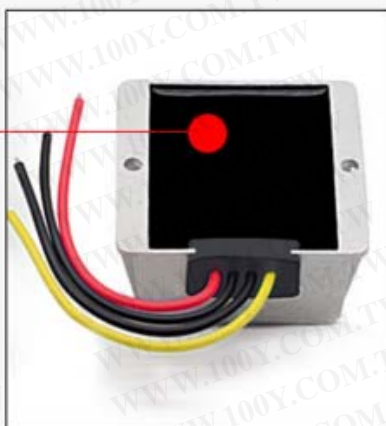

## 应用范围

**适用电压范围：**LED车载显示屏监控摄像头，路由器，ADSL猫，交换机，LED灯，数码相框，电子冰箱，便携式DVD，音响，安防系统，便携式工具，打印机，网络设备，控制设备，各种电压应用设备。



LED显示屏



音响



交换机



打印机



12V应用



监控设备




小冰箱



光伏板

## 平面尺寸图

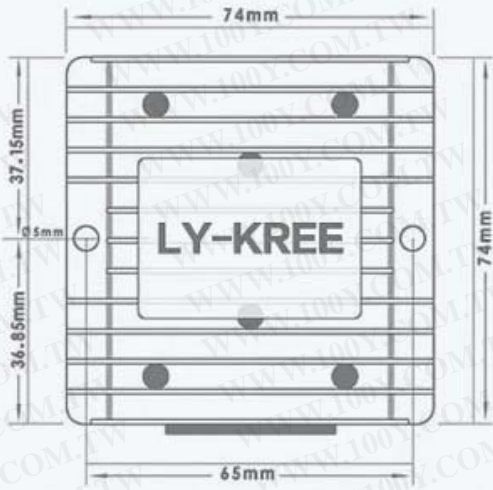

正面



侧面

长(L):74mm  
宽(W):74mm  
高(H):32mm  
安装孔距: 65mm  
安装孔大小: 5mm

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)