

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>



## 蓝牙/WiFi双重享受

内置5.0BLE蓝牙和802.11n无线2.4GHz/5GHz双频  
WiFi，随时随地畅享精彩网络

蓝牙


WiFi

高清



# 多种功能接口 丰富需求

背部设计多种功能接口，与树莓派4相比，只减少了一个USB2.0接口，其它功能接口都相同

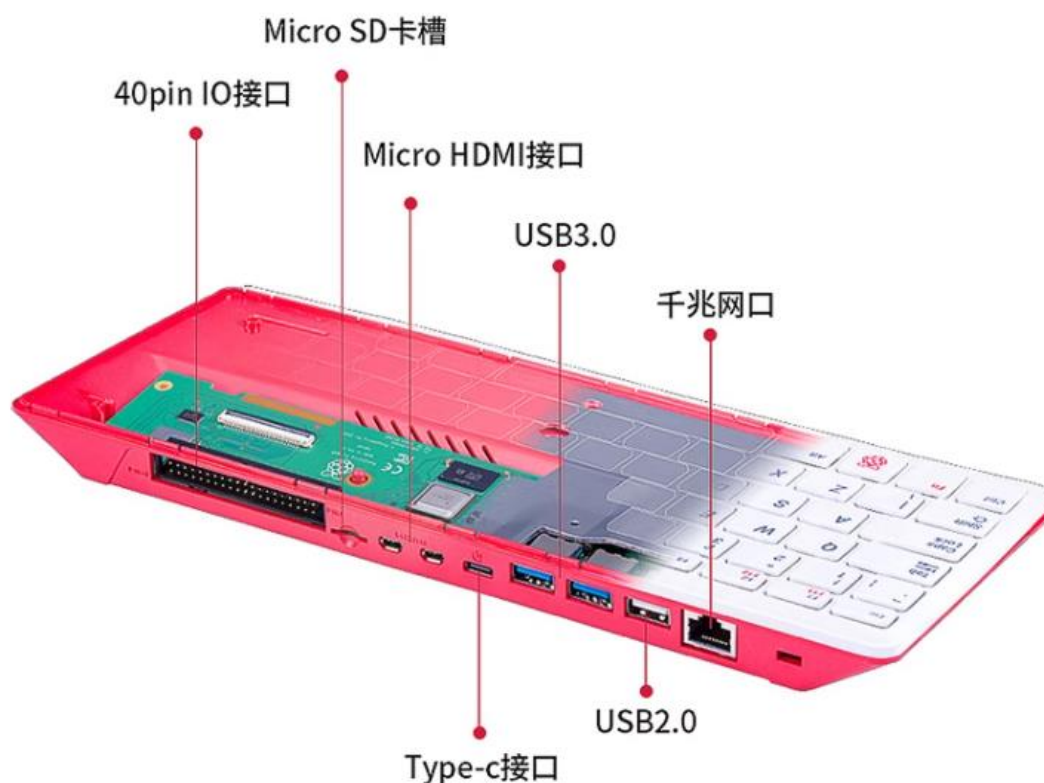


## PI 400性能

这里的关键区别是后面的“BOT”和“COT”。“COT”表示PI 400中的芯片比“BOT”PI4具有更高的进步。这意味着该芯片有一些小的缺陷和改进。操作时，在更高的时速情况下有着更好的表现，而且它可以比稍老的同一芯片做更多的事情。

在一些快速的Phoronix基准测试中，PI 400执行速度比PI 400快了18%，因为PI 400的运行频率为1.8GHz，PI4的运行频率为1.5GHz。这一结果与GHz的增加成正比。

# SanDisk边缘微SD卡

PI 400的另外一个性能升级是以更快更大的速度替换包含的 micro SD卡，并保留SanDisk边缘卡作为备份。  
而且这个功能是现成的支持从USB SSD启动。

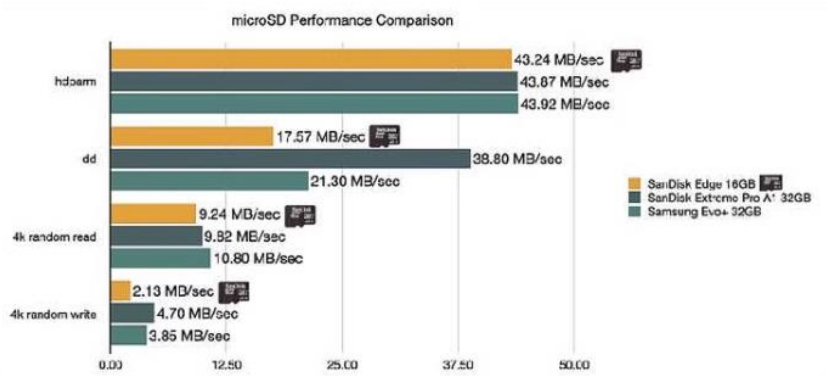

## — 产品参数 —

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SOC   | Broadcom BCM2711四核Cortex-A72-Arm v8-1.8GHz的64位Soc                                |
| 运行内存  | 4GB                                                                              |
| 蓝牙    | 蓝牙5.0                                                                            |
| 有线网络  | 千兆以太网                                                                            |
| USB接口 | 2个USB3.0/1个USB2.0端口                                                              |
| 引脚    | 水平40引脚GPIO接头                                                                     |
| HDMI  | micro HDMI*2支持4K60                                                               |
| 多媒体   | H.265(4Kp60 decode);H.265(1080p60 decode,1080p30 decode); OpenGL ES 3.0 graphics |
| 供电接口  | Type-C接口（5V）                                                                     |
| 工作温度  | 0°C-50°C                                                                         |
| 尺寸    | 286x122x23mm                                                                     |