

SG90 SG90s 9g舵机MG996R

直升机QC模块遥控飞机马达航模铜齿倾斜

SG90 SG90s 9g舵机 多种规格


产品简介

橙色信号线 红色正极 棕色负极

固定翼S版舵机（线长25CM），不是直升机版的，相对直升机版来说拉力、性能和电机寿命都较低，适用于电动固定翼KT板或泡沫机（推荐），性价比高。

产品参数

产品型号	SG90	反应转速	0.12-01.3秒/60°
工作扭矩	1.6KG/cm	插头类型	JR、FUTABA通用
死区设定	5微秒	使用温度	-30~+60°
舵机类型	模拟舵机	转角角度	180度
结构材质	塑料齿	使用电压	3.5-6V
附件包含	多功能舵脚，摇臂，固定螺丝等附件		
使用范围	固定翼、直升KT、滑翔、小型机器人、机械手等模型		

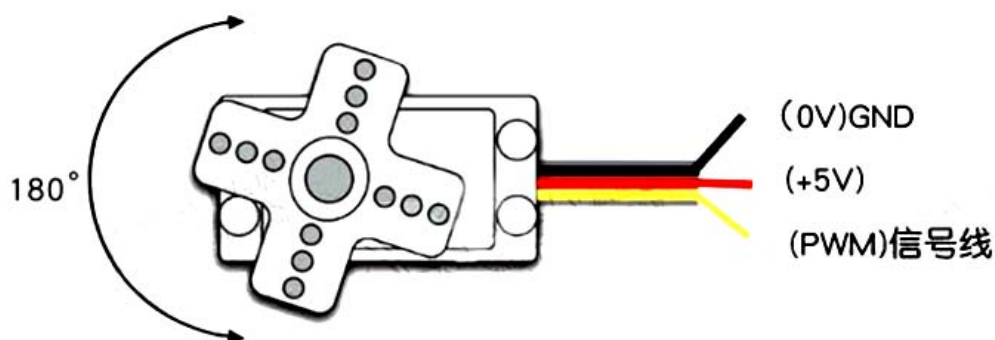

产品特点

舵机的控制一般需要一个20ms左右的时基脉冲，该脉冲的高电平部分一般为0.5ms-2.5ms范围内的角度控制脉冲部分，总间隔为2ms。以180度角度伺服为例，那么对应的控制关系是这样的：

0.5ms-----0度；

1.0ms-----45度；


1.5ms-----90度；

2.0ms-----135度；

2.5ms-----180度；

信号线（黄色） 电源线（红色） 地线（棕色）

产品尺寸

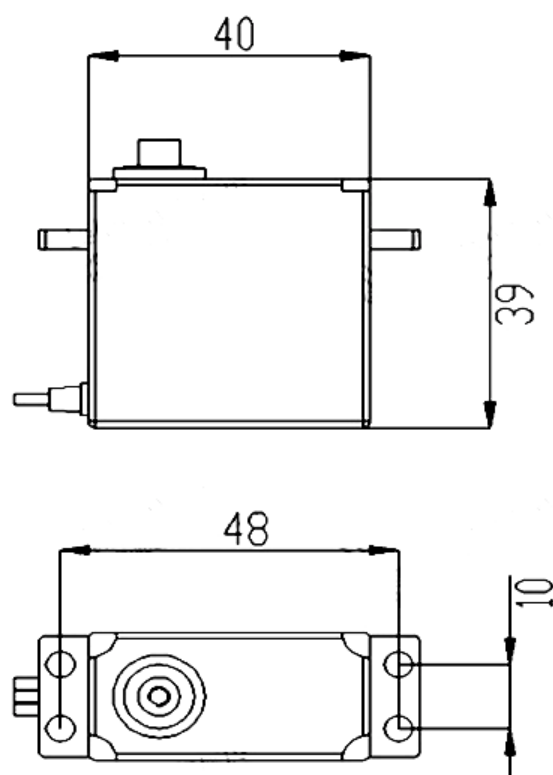

单位：mm

