


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

SW-180

振动开关 SW-180系列特性表

1. 开关在静止时为开路 (OFF) 状态, 当受到外力碰撞而达到适当震动力时, 或移动速度达到适当离 (偏) 心力时, 导电接脚会产生瞬间导通 (ON) 状态、使电特性改变, 而当外力消失时, 电气特性恢复开路 (OFF) 状态。
2. 无方向性, 任何角度均可触发工作。
3. 型号末位有P字为完全密封式封装可防水、防尘。
4. 触发灵敏度可依电路需要选用适合的灵敏度开关。
5. 本开关适用于小电流电路的触发。

规格 (单位:mm)									电气特性				
型号	A	B	C	D	E	F	灵敏度	外形封装	电压	电流	导通时间	开路电阻	温度
SW-18010	4.5	14	8	8	0.6	0.15	高灵敏	一般式	12V	0.2mA	0.2ms	10Mohm	100度C
SW-18010P	4.5	15	8	8	0.6	0.15	高灵敏	密封式	12V	0.2mA	0.2ms	10Mohm	100度C
SW-18015	4.5	10	8	8	0.6	0.15	敏感	一般式	12V	0.1mA	0.1ms	10Mohm	100度C
SW-18015P	4.5	11	8	8	0.6	0.15	敏感	密封式	12V	0.1mA	0.1ms	10Mohm	100度C
SW-18020	4.5	10	8	8	0.6	0.2	标准	一般式	12V	0.1mA	0.1ms	10Mohm	100度C
SW-18020P	4.5	11	8	8	0.6	0.2	标准	密封式	12V	0.1mA	0.1ms	10Mohm	100度C
SW-18030	4.5	10	8	8	0.6	0.3	迟钝	一般式	12V	0.1mA	0.1ms	10Mohm	100度C
SW-18030P	4.5	11	8	8	0.6	0.3	迟钝	密封式	12V	0.1mA	0.1ms	10Mohm	100度C

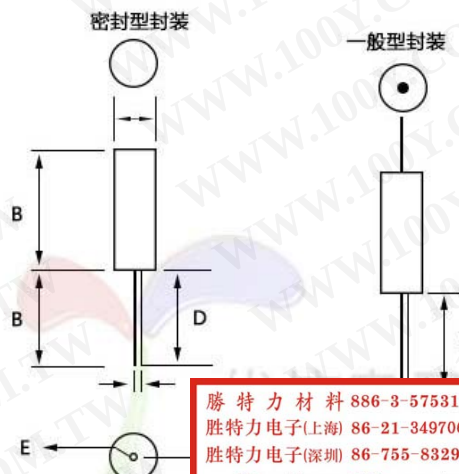

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)