

DC-DC升压模块

高品质 高质量 性能稳定 厂家直销


第一款：阻燃塑胶外壳制作

| | |
|-------|--------------------------|
| 品牌名称： | LY-KREE |
| 产品型号： | LY-KREE T122405 |
| 输入电压： | DC12V(9V~22V) |
| 输出电压： | DC24V+0.25V |
| 输出电流： | 1A 2A 3A 4A 5A (可选) |
| 输出功率： | 24W 48W 72W 96W 120W(可选) |
| 空载电流： | ≤0.55mA |
| 转换效率： | 96% |
| 模块性质： | DC-DC升压电源模块 |
| 防护等级： | IP67 |
| 工作温度： | -20°C~85°C |
| 外形尺寸： | 58*40*22MM |
| 成品净重： | 97g |
| 安装线长： | 15cm |



| | |
|-------|--------------------------|
| 品牌名称： | LY-KREE |
| 产品型号： | LY-KREE T122415 |
| 输入电压： | DC12V(9V~22V) |
| 输出电压： | DC24V±0.25V |
| 输出电流： | 3A 5A 8A 10A 12A 15A(可选) |
| 输出功率： | 72W ~ 360W (可选) |
| 空载电流： | ≤0.55mA |
| 转换效率： | 96% |
| 模块性质： | DC-DC升压电源模块 |
| 防护等级： | IP67 |
| 工作温度： | -20°C~85°C |
| 外形尺寸： | 74*74*32MM |
| 成品净重： | 250g |
| 安装线长： | 15cm |




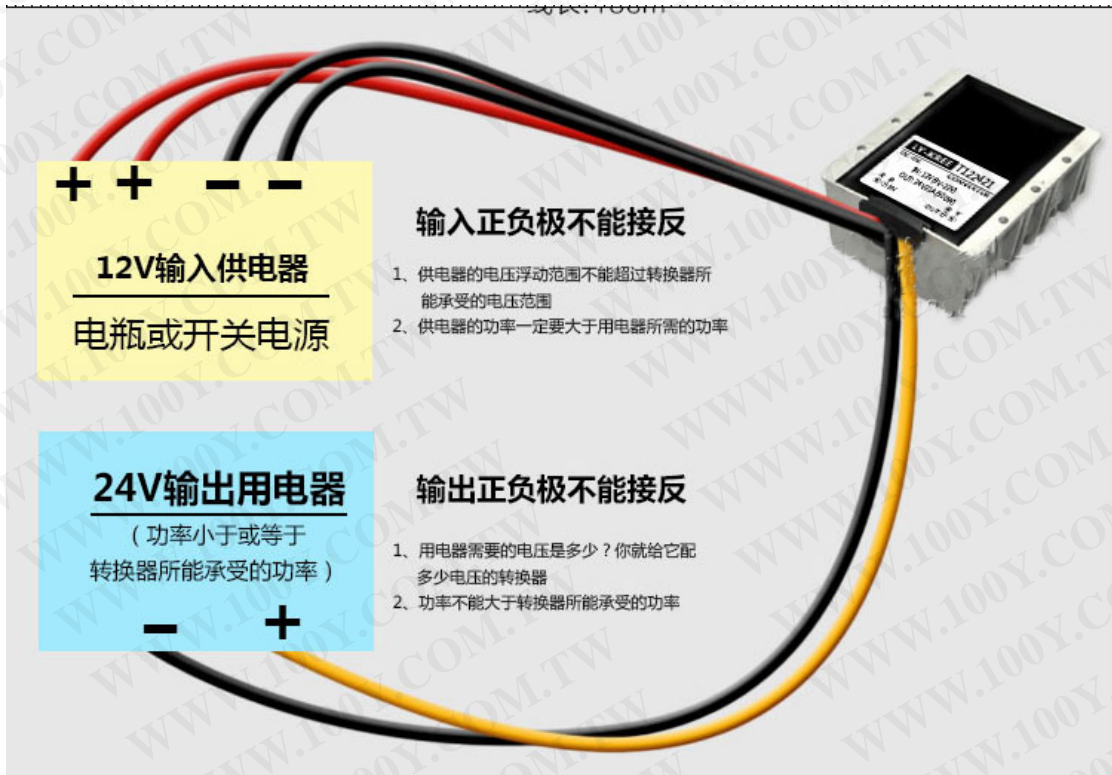

平面尺寸图

第一款：1~5A 塑胶壳


长(L): 75mm(主体58mm)
宽(W): 40mm
高(H): 22mm
安装孔距: 66mm
安装孔大小: 4mm

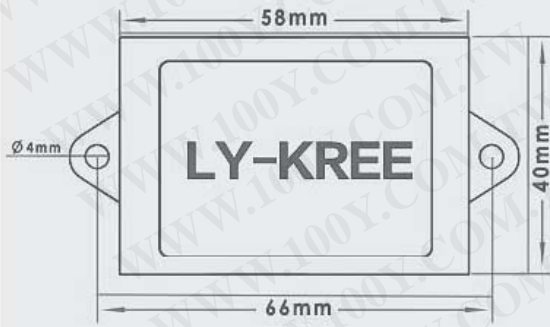

正面



侧面

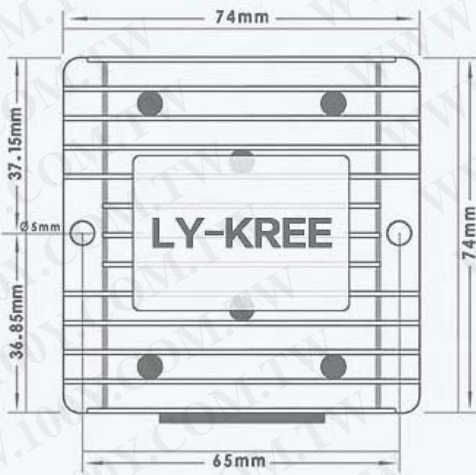


正面



侧面


长(L): 74mm
宽(W): 74mm
高(H): 32mm
安装孔距: 65mm
安装孔大小: 5mm

第三款：21A铝壳

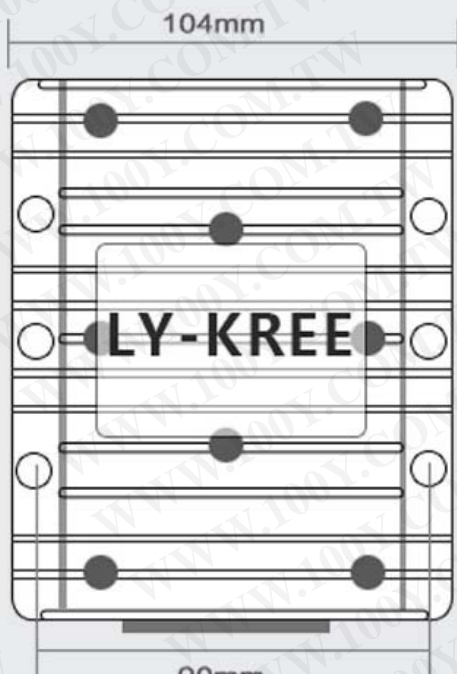

90mm
正面

长(L): 125mm
宽(W): 104mm
高(H): 52mm
安装孔距: 90mm
安装孔大小: 5mm

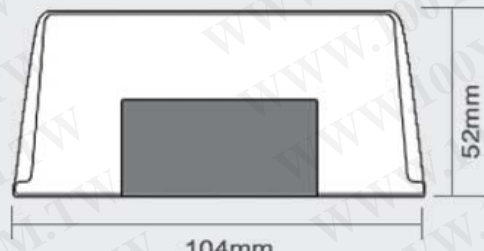

104mm
侧面