

433M/2.4G/5.8GHz 内置天线 FPC/FPC 柔性天线贴片全向高增益 IPX 介面

433MHz / 2.4GHz / 5.8GHz 内置天线




产品参数

电气参数	参数描述
中心频率	4G/433/915/2400/5800MHz
增益	2~5dBi
电压驻波比	$\leq 1.5/\leq 2.0$
极化方向	线极化
辐射方向	全向
输入阻抗	50 Ω
功率容量	2/5W

电气参数	参数描述
中心频率	4G/433/915/2400/5800MHz
增益	2~5dBi
电压驻波比	$\leq 1.5/\leq 2.0$
极化方向	线极化
辐射方向	全向
输入阻抗	50 Ω
功率容量	2/5W

机械参数	参数描述
接口方式	IPEX-1/焊接接口
天线材质	FPC/PCB
馈线材质	EF1.13
馈线长度	可定制
工作温度	-40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C
储存温度	-40 $^{\circ}$ C~+85 $^{\circ}$ C

4G / LTE / GSM

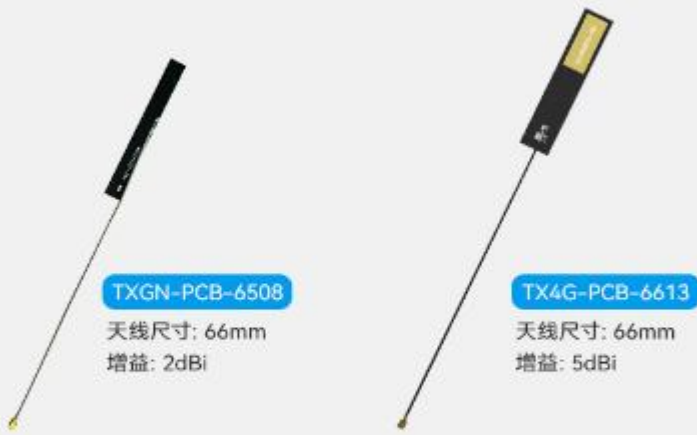

433MHz



915MHz



TX915-FPC-4510

天线尺寸: 45mm

增益: 2dBi

1.5GHz



TXGB-FPC-3615

天线尺寸: 36mm

增益: 3dBi

2.4GHz



TX2400-PCB-4811

天线尺寸: 48mm
增益: 3dBi



TX2400-FPC-5015

天线尺寸: 50mm
增益: 3dBi



TX2400-PCB-5010

天线尺寸: 50mm
增益: 2dBi



TX2400-FPC-4008

天线尺寸: 40mm
增益: 2.5dBi



TX2400-FPC-2509

天线尺寸: 25mm
增益: 2dBi



TX2400-FPC-6615

天线尺寸: 66mm
增益: 3.5dBi



TX2400-PCB-4707

天线尺寸: 47mm
增益: 2.5dBi

2.4 / 5.8GHz



TXWF-PCB-5109

天线尺寸: 51mm
增益: 2dBi



TXWF-FPC-3710

天线尺寸: 37mm
增益: 2dBi



TXWF-PCB-3214

天线尺寸: 32mm
增益: 2dBi



TXWF-PCB-4212

天线尺寸: 42mm
增益: 2dBi



TXWF-PCB-3810

天线尺寸: 38mm
增益: 2dBi



TXWF-PCB-4008

天线尺寸: 40mm
增益: 2dBi



IPEX-1代

阻火、阻燃
-30°C~+75°C



强力背胶

一触即合
内置于模块使用