

高增益 433MHz 天線膠棒吸盤玻璃鋼 FPC/PCB 貼片 SMA/IPX 介面



电气参数		机械参数	
中心频率	433MHz	接口方式	IPX/SMA-J/N-J/焊接接口
频率范围	410MHz~470MHz	天线长度	2.9cm~120cm
增益	2dBi~8dBi	天线材质	胶棒/吸盘/内置/玻璃钢/机柜/平板
电压驻波比	≤1.5	工作温度	-40°C~+85°C
极化方向	垂直极化	工作湿度	5%-95%
辐射方向	全向/定向	储存温度	-40°C~+85°C
输入阻抗	50Ω	功率容量	2/10/20/50/100W

多种接口方式



SMA镀镍



SMA黑铜头



SMA镀金



SMA-J



IPX



焊接接口



N-J

胶棒天线 | 技术推荐天线

*此型号独享技术

TX433-JKD-20P

多款433MHz天线

总有一款适合您


[胶棒天线]



[PCB天线]



[玻璃钢天线]

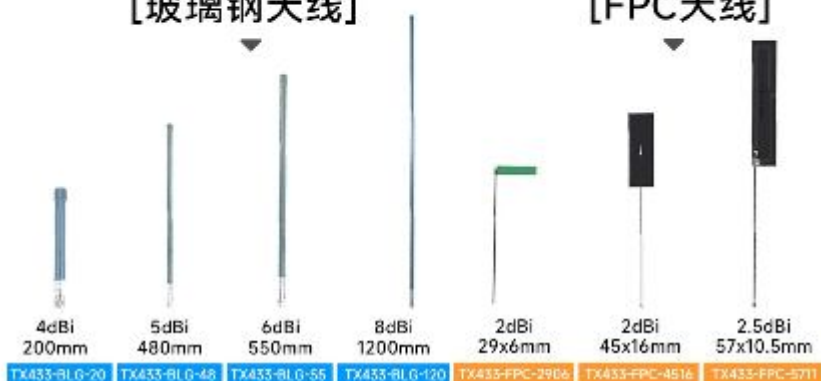

[FPC天线]

[吸盘天线]



[平板天线]



[机柜天线]



多种安装方式可选

玻璃钢天线N-J接口

安装方式：一

玻璃钢天线直接安装到设备



如图所示：玻璃钢天线可直接安装在设备上

安装方式：二

玻璃钢天线+3米转接线



N-K转SMA-J转接线

安装方式：三

玻璃钢天线+夹码+转接线



夹码

N-K转SMA-J转接线

安装方式：四

玻璃钢天线+3米吸盘底座



N-K转SMA-J吸盘底座

颜色分类

玻璃钢 | 433MHz | 4dBi | 200mm | N公头

玻璃钢 | 433MHz | 5dBi | 480mm | N公头

玻璃钢 | 433MHz | 6dBi | 550mm | N公头

玻璃钢 | 433MHz | 8dBi | 1200mm | N公头

吸盘 | 433MHz | 3.5dBi | 188mm | SMA公针

吸盘 | 433MHz | 6dBi | 910mm | SMA公针

吸盘 | 433MHz | 3.5dBi | 185mm | SMA公针

吸盘 | 433MHz | 5dBi | 210mm | SMA公针

胶棒 | 433MHz | 2dBi | 52mm | SMA公针

胶棒 | 433MHz | 2dBi | 67mm | SMA公针

胶棒 | 433Hz | 3dBi | 60mm | SMA公针

胶棒 | 433MHz | 2.5dBi | 88mm | SMA公针

胶棒 | 433MHz | 3dBi | 100mm | SMA公针

胶棒 | 433MHz | 2.5dBi | 110mm | SMA公针

胶棒 | 433MHz | 3dBi | 195mm | SMA公针

胶棒 | 433MHz | 4dBi | 200mm | SMA公针

胶棒 | 433MHz | 3dBi | 165mm | IPX1代

PCB | 433MHz | 2dBi | 32mm | IPX1代

PCB | 433MHz | 3dBi | 43mm | 焊接头

FPC内盖 | 433MHz | 2dBi | 29mm | 焊接头

FPC内盖 | 433MHz | 2dBi | 45mm | IPX1代

FPC内盖 | 433MHz | 2.5dBi | 57mm | IPX1代

机柜 | 433MHz | 2.5dBi | 80mm | SMA公针

定向平板 | 433MHz | 8dBi | 26m | SMA公针