

CHY-230 口袋型照度計



特色

最大值／最小值／平均值／鎖定值功能。

背光照明功能。

自動電源關閉功能。

儲存環境：-20°C至50°C，0至80% R.H.，電池從照度計內移除的狀態。

附攜帶用吊帶、機身保護蓋。

電池低電壓警告。

使用電池：1.5Vx2個4號電池。

尺寸：24.7mm(厚)x50.9mm(寬)x132.9mm(長)。

重量：約116g(含電池)。

規格

操作環境：0°C至50°C <70% R.H

量測範圍：0至200000 lux，0至18580 fc

照度單位：lux／fc

照度解析度：

1 lux (0 至 19999)，10 lux (20000 至 200000)

1 fc (0 至 18580)


光譜反應：CIE photopic

總準確性(對CIE標準照度A(2856K))：±3.0%讀值+10位

光譜準確性： $f'_1 < 8\%$

可受光角度： $f'_2 < 2\%$ 餘弦修正(150°內)

CIE Photopic Curve

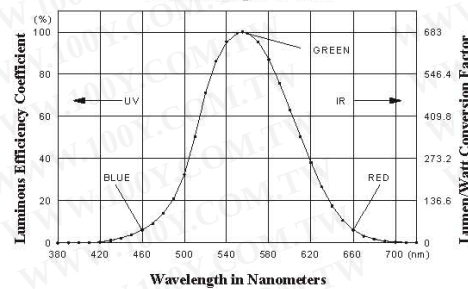

精確度：規範於 23°C±5°C，<70% R.H.

溫度係數：在超出18°C至28°C的環境下，每增減1°C會使誤差增加10%。

讀值更新頻率：1秒／次。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)