
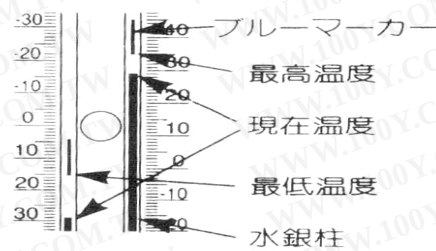


SATO_屋內用最高最低溫度計

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

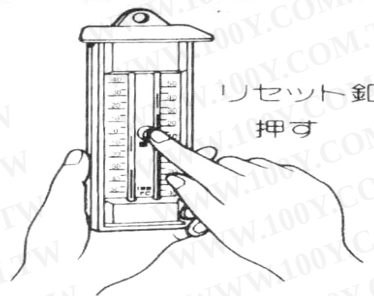

產品規格表

SATO 最高最低溫度計 規格(°C)：-40~+50

PS:本產品可測量並停留顯示當地的最高和最低的溫度。

注意事項及使用說明：

- 使用前請先詳細閱讀使用方法及說明。
- 本產品是一支U字管，掛在牆壁測量今日或昨日最高溫度、最低溫度和現在溫度，除此以外，請勿他用。
- 請先將調整點（押）歸原點。
- 將溫度計拿垂直按調整點（押），左右溫度計中間的小段藍色標示會降到水銀柱的上端時，將按調整點的手指放開，就完成測量的準備。

溫度測量值的看法：

- 右側溫度計所停止的小段藍色標示下端位置的刻度是最高溫度。
- 左側溫度計所停止的小段藍色標示下端位置的刻度是最低溫度。

注意事項：

- 請不要在測量溫度範圍以外使用。
- 請不要在陽光直射的地方使用。
- 請小心使用若掉落、碰撞，會導致玻璃管破損或水銀柱斷離，溫度測量也會不正確。
- 玻璃管破損時感溫液或水銀會飛散，若附著在身上時，不可用手去撥，請用清水清洗，若附著在貴重黃金上或金屬上時，請立刻到黃金店或貴金屬商店處理，又感溫液內含消毒劑，臭氧，請將門窗打開讓室內空氣流通。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)