


TM-91/TM-92 輻射偵測計

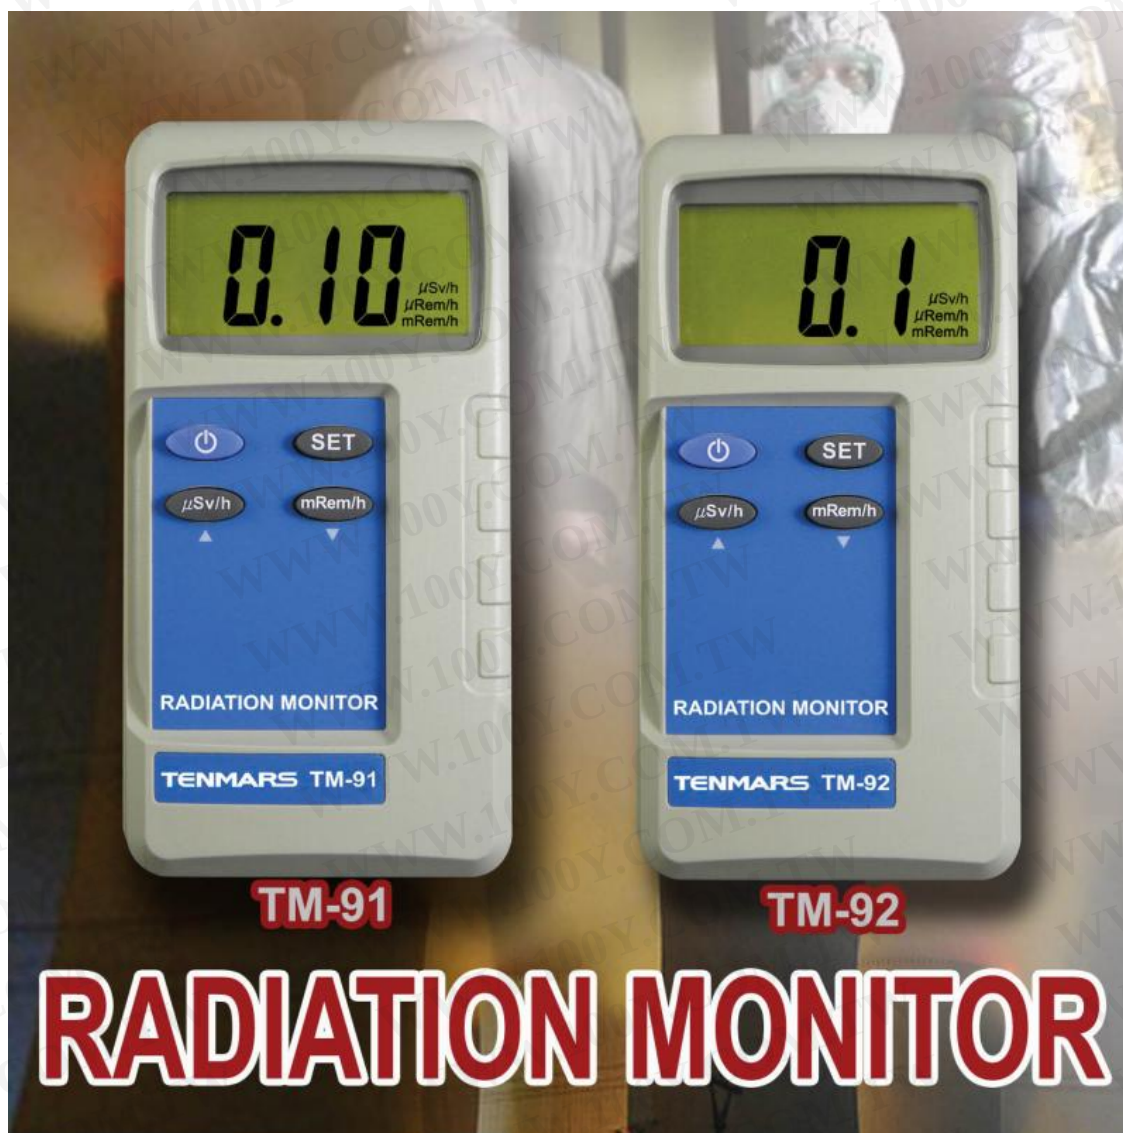

規格：

- 顯示器：3 1/2 位液晶顯示器，最大顯示值 1999，小數點及單位顯示。
- 顯示值更新：20 秒/次(TM-91). 5 秒/次(TM-92)
- 單位切換：Sv/h 或 uRem/h(TM-91) Sv/h 或 mRem/h(TM-92)
- 顯示範圍：0.0uSv/h~19.99 Sv/h(TM-91) 或 1uRem/h~1999uRem/h(TM-91) 0.1uSv/h~199.9 Sv/h (TM-92) 或 0.01mRem/h~19.99mRem/h(TM-92)
- 量測範圍：0.50uSv/h~19.99uSv/h(TM-91) 或 50uRem/h~1999uRem/h(TM-91) 0.5uSv/h~199.9uSv/h (TM-92)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 或 0.05mRem/h~19.99mRem/h (TM-92)
- 警報聲響設定：內部預設值為 0.50uSv/h，使用者可自行調整設定值 0~19.99uSv/h(TM-91)，內部預設值為 0.5uSv/h，使用者可自行調整設定值 0~199.9uSv/h(TM-92).
 - 自動關機時間設定：內部預設值為約 30 分鐘,使用者可自行調整 0~60 分鐘;0 代表取消自動關機.
 - 低電池指示：液晶顯示器顯示"  "符號.
 - 過載指示：液晶顯示器顯示"OL".
 - 電池壽命：約 50 小時(Alkaline battery).
 - 精準度：±15% (Cesium-137)
 - 能依性：30KeV to 1.3 MeV.
 - 電源：9V 電池x1 個(NEDA 1604、IEC 6F22 or JIS 006P).
 - 重量：約 220 公克

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)