


真空用溫度貼紙

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

1PA~常壓環境下可使用的溫度貼紙。無線路配線困擾，直接貼於被測物表面即可。即使在減壓條件下變色溫度精度仍可達 $\pm 2^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$ 。

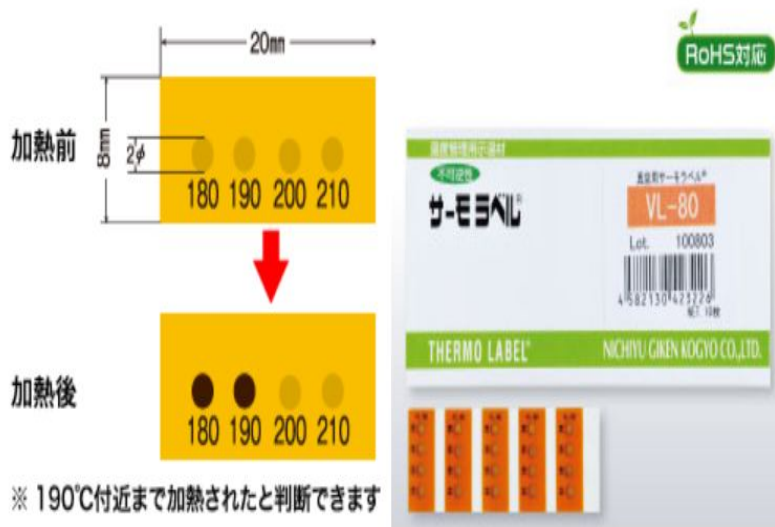

- 日油技研，日本溫度貼紙第一品牌
- 溫度範圍：40~210°C
- 不可逆
- 符合RoHS標準

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

規格

型號

| 型號 | 溫度組合(°C) | 變色 | 精度 |
|--------|-----------------|------|------|
| VL-40 | 40-45-50-55 | 淡黃→黑 | ±2°C |
| VL-60 | 60-65-70-75 | | |
| VL-80 | 80-85-90-95 | | |
| VL-100 | 100-105-110-115 | | |
| VL-120 | 120-125-130-135 | | |
| VL-140 | 140-150-160-170 | | |
| VL-180 | 180-190-200-210 | | |
| | | | ±4°C |

規格

單枚貼紙尺寸

- 8×20mm

包裝規格

- 1盒 10枚不分售

※注意事項：請用於230°C以下，若超過230°C有可能產生氣體逸散。除去貼紙時，請常溫冷卻至20°C附近，盡速用鑷子取下。貼紙如果反覆於常溫下冷卻或長時間貼著，可能會較難取下。如果表面有殘留黏著材時，可用稀釋劑等來去除。

※有效期限：本製品請保存於30°C以下陰涼處，請於購入後一年內使用。

※用途：蝕刻版、真空沉積&加工工程時的溫度管理。

符合RoHS規範，無有害物質