

資料下載地址：

<http://pan.baidu.com/s/1kTDUqur>

紅外線遙控器 3 件套



C51 單片機學習開發板實驗，HX1838 遙控模組，diy 電子實驗套件！

模組採用雙面電路板焊點設計，備用 I/O 埠設計！！

提供原理圖，遙控器的鍵值碼，測試程式和使用方法說明！！

含 3 根 20 釐米杜邦線

- 1 感測器採用 HX1838，靈敏度高
- 2 工作電壓 5V
- 3 輸出形式:數位量輸出


模組介面說明

- 1 VCC 外接 3.3V-5V 電壓（可以直接與 5v 單片機和 3.3v 單片機相連）
- 2 GND 外接 GND
- 3 IN 外接单片機 I/O 口，I/O 口已設計 10K 上拉電阻

套件理論測試距離 5-8 米左右，但實際應用時取決於你使用時的周圍環境因素以及中間阻擋物(例如隔膜、玻璃、阻礙物或其他材料阻擋)，接收頭採用 HX1838，帶電源工作指示燈，可接收 38K 頻率任何遙控編碼的資料！

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

RS232 串口顯示紅外遙控器鍵值

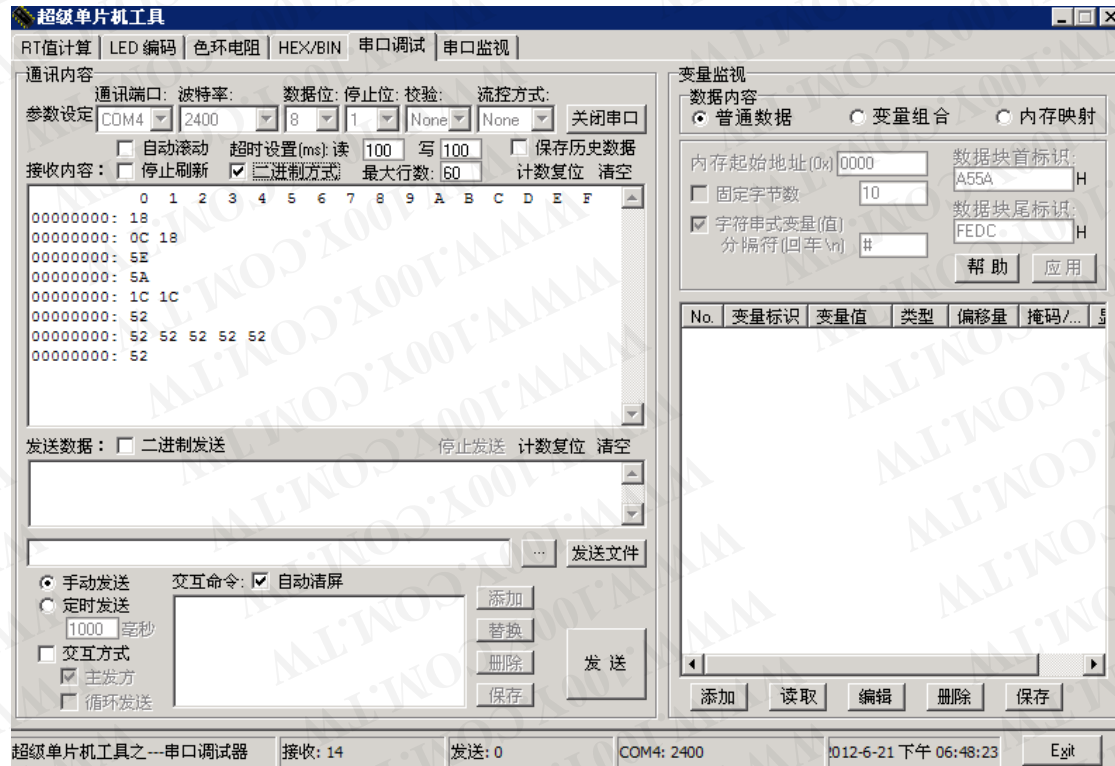

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)