


## 聲音檢測傳感器模塊

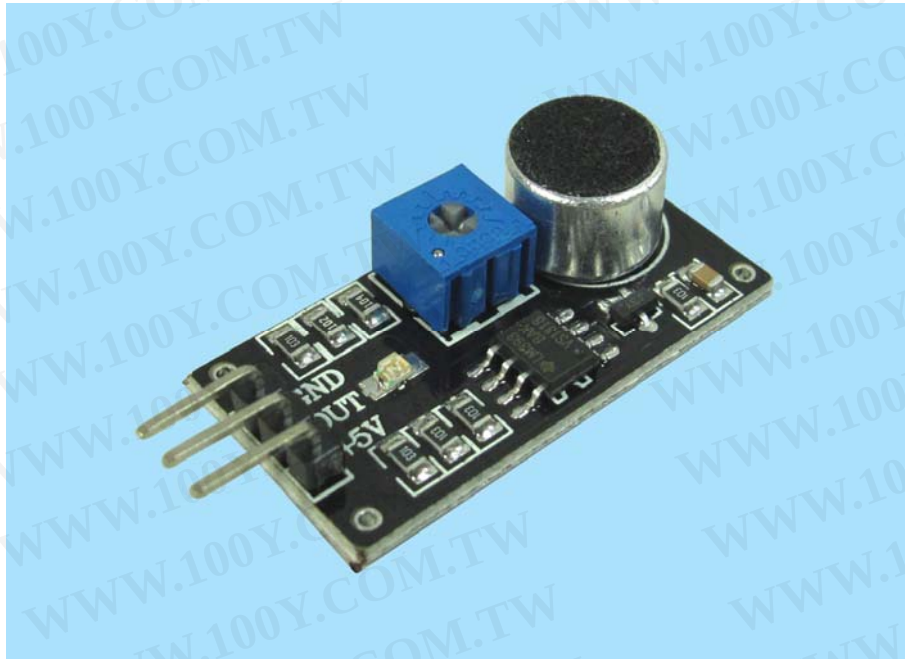

### 產品特點

一、尺寸：長 32mm X 寬 17mm X 高 15mm


二、主要晶片：LM393、駐極體話筒

三、工作電壓：直流 4~6 伏

四、特點：

- 1、具有信號輸出指示。
- 2、單路信號輸出。
- 3、輸出有效信號為低電平。
- 4、當有聲音時輸出低電平，信號燈亮。
- 5、可以用於聲控燈，配合光敏感測器做聲光報警，以及聲音控制，聲音檢測的場合。
- 6、電路板輸出開關量！

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

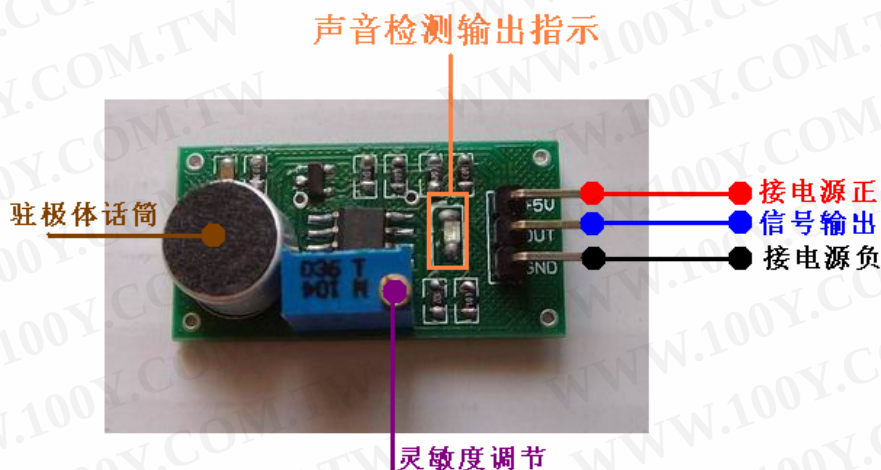

# 声音检测传感器

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

