

BV241 数显电压表头 接反保护两线制 DC2.50-30V 带微调 0.01 高精度

- 型号: BV241
- 货号: BV241
- 颜色分类: 显示黄绿 / 直测 / 3-30V 显示白色 / 直测 / 3.0-30V 显示蓝色 / 直测 / 3.0-30V

显示红色 / 直测 / 3-30V 显示黄色 / 直测 / 3-30V 显示绿色 / 直测 / 3-30V



- 装修及施工内容: 电子工程
- 电表类型: 直测直流电压
- 电源电路: 单一直流
- 工作原理: 单片机 AD 智能采集

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 1、本产品**适合2.5-30V蓄电池**电压显示, 可以准确测量电瓶电压, 以判断剩余电量, 不致于因欠压过放电而损坏电瓶。
- 2、本电压表接线简单, 只需要接两根线, 表内有接反保护, **接反不烧**。
- 3、为达到最佳测量精度, 本电压表会根据测量电压的不同**自动移动小数点**的位置。在测量10V以下电压时, 小数点后显示两位; 在测量10V以上电压时, 小数点后显示一位。即能低压精度测量又能照顾到测量更高电压的需要。
- 4、批发客户**可以定制低压报警**功能, 可以让电压表在显示数字低到某个数字时, 数字开始闪烁报警。订制此功能发货时间会略为延迟。

产品参数

表头名称	数显电压表	功能类型	测量直流电压
规格型号	BV241	外观尺寸	长48x宽29x厚22mm
测量范围	2.5-30V (带微调)	开孔尺寸	45.5*26mm
刷新频率	200ms/次	显示颜色	红绿蓝白黄五色可选
自身功耗	5-30MA	工作温度	-10℃~65℃
供电电压	无需供电	是否防水	否
引线长度	150mm	微调功能	有
接反保护	有	产品净重	5g
显示窗口	36*18 三位0.56寸LED数码管	测量精度	10V内0.01V 10-30V为0.1V

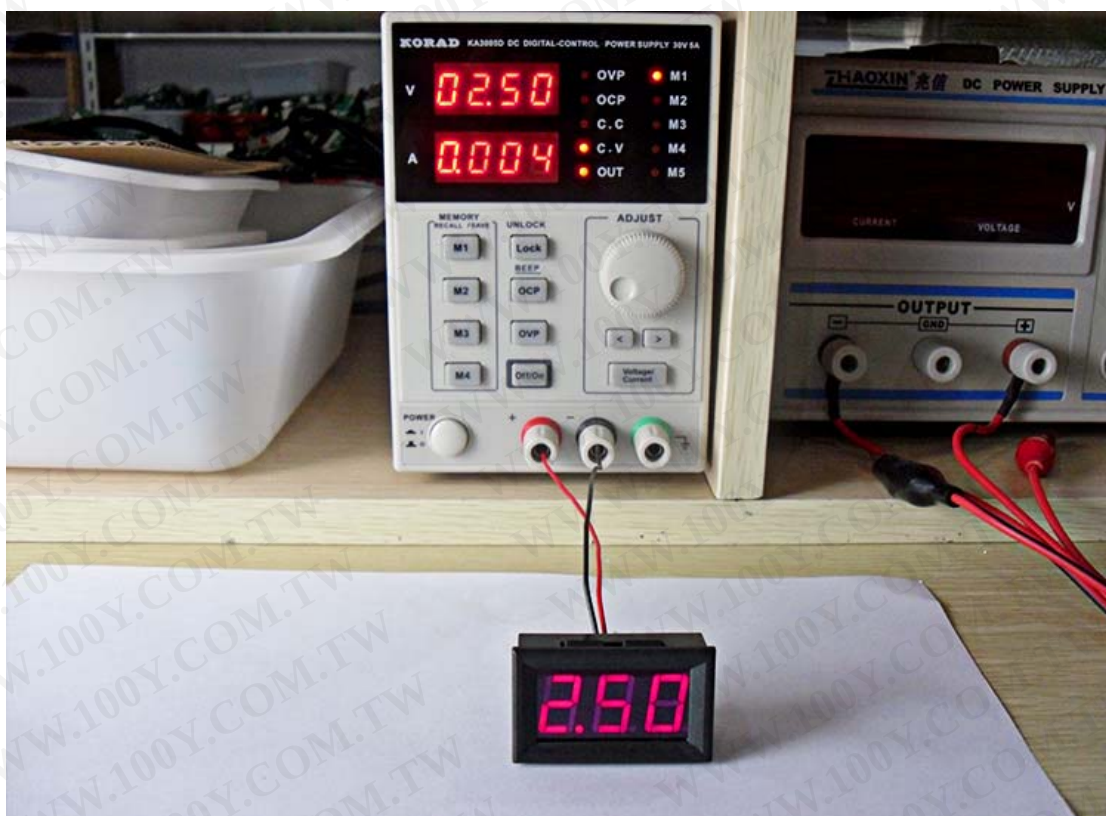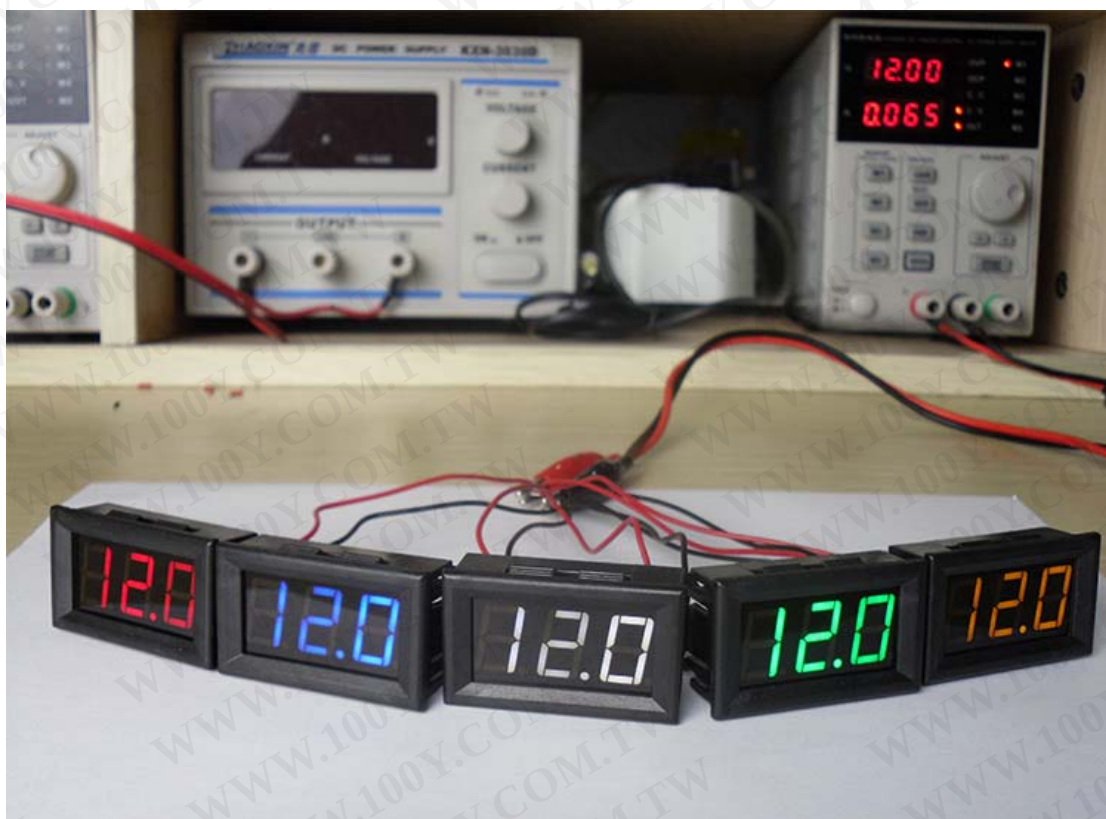

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)