

D69-2042 型數字式交流電壓，電流錶是在同一儀錶上同時分別顯示被測量的交流電壓和交流電流。儀錶不需要另外增加工作電源和交流互感器（儀錶配有精密小型互感器）

主要技術指標

- 1.測量精度：1%正負 2 個字
- 2.測量範圍：交流電壓：AC80-300V 交流電流 AC0.0-50A,AC0.0-100A.
- 3.電源功耗：<0.2VA
- 4.測量速度：約每秒 2 次
- 5.外形尺寸：79*43*32mm
- 6.儀錶按裝開孔尺寸：76*39mm
- 7.互感器引線可自行延長 0.5-3 米，不影響測量精度。

極限工作條件：

- 工作溫度：-10～+50℃
工作濕度：10～80%（無凝露）
工作氣壓：80～106kPa
陽光照射：無直接照射
- 7.接線及尺寸圖如下

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

仪表尺寸
外形尺寸：79*43*26MM
开孔尺寸：76*39MM




50A精密互感器 (CT) 孔直径10MM

100A精密互感器 (CT) 孔直径15.5MM



接线方法

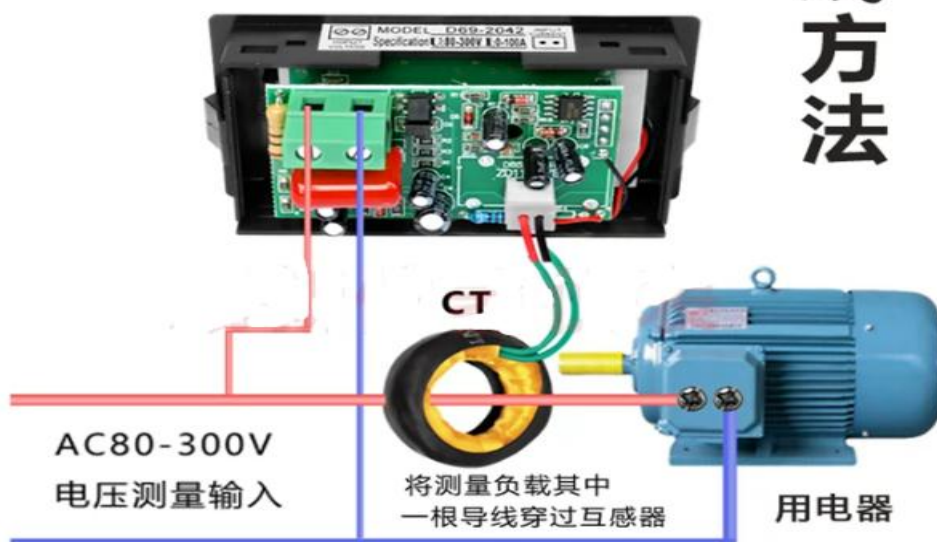

注意：绿色端子接测量电压

注意：插件这里接互感器CT



将互感器二次端两根细引线
连接到仪表插件引线上