产品型号：VICTOR 606 606A/B/C 操作方式：自动量程

产品名称：数字钳形表 显示位数：3 1/2 3 3/4位

说明书下载

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

WWW.100Y.COM.TW

WWW.100Y.COM.TW

WWW.100Y.COM.TW

WWW.100Y.COM.TW

由内而外 全新打造

高精度数字钳形表

VICTOR 606A/606B/606C

VICTOR 606ABC系列是一款安全可靠，性能稳定的数字钳形表，并辅以全新的时尚外观，优越的手感体验和胜利一贯的精工品质，使之成为性能卓越的电工仪表，广泛应用于治炼/制造/石油/电力/化工等行业

真有效值 交直流测量

VICTOR 606A

本仪表是一台手持式电池供电自动量程的数字仪表。它可以测量如交直流电压交流电流、电阻，蜂鸣器，二极管，电容等。

钳头开口最大38mm

600A交流测量

最大显示位数1999

数据保持+通断蜂鸣

真有效值 交直流测量

VICTOR 606B
本仪表是一台手持式电池供电自动量程的数字仪表。它可以测量如交直流电压交流电流、电阻，蜂鸣器，二极管，频率温度等。
钳头开口最大38mm
600A交流测量
最大显示位数3999
数据保持+温度测量

真有效值
交直流测量
VICTOR 606C
本仪表是一台手持式电池供电自动量程的数字仪表。它可以测量如交直流电压交直流电流、电阻，蜂鸣器，二极管，频率等。
钳头开口最大38mm
600A交直流测量
最大显示位数3999
数据保持+通断蜂鸣

产品尺寸
VICTOR 606A/606B/606C
73mm
193mm

37mm
产品细节
VICTOR 606A/606B/606C
钳头
钳头开关
功能按键
正输入
手动转盘
显示屏
负输入

外形展示
VICTOR 606A/606B/606C

技术参数

功能	量程	606A	606B	606C
交流电压 频响:40Hz-1KHz	2V/20V/200V	±(0.8%+10)		
	400mV/4V/40V/400V		±(0.8%+10)	
	4V/40V/400V			±(0.8%+10)
	600V	±(1.0%+10)	±(1.0%+10)	±(1.0%+10)
直流电压	200mV/2V/20V/200V	±(0.5%+4)		
	400mV/4V/40V/400V		±(0.5%+4)	±(0.5%+4)
	600V	±(1.0%+6)	±(1.0%+6)	±(1.0%+6)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	±(1.0%+5)		
	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ		±(1.0%+5)	±(1.0%+5)
	20MΩ	±(1.2%+10)		
	40MΩ		±(1.2%+10)	±(1.2%+10)
交流电流	2A/20A	±(2.5%+8)		
	4A/40A		±(2.5%+8)	
	40A/600A			±(2.5%+8)
	200A/600A	±(2.5%+8)		
	400A/600A		±(2.5%+8)	
电容	2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/1000uF	±(5.0%+8)		
	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/1000uF		±(5.0%+8)	±(5.0%+8)
频率	0~10MHz		±(0.3%+3)	±(0.3%+3)
直流电流	40A/600A			±(2.5%+8)
温度	-20℃~400℃ -4℉~752℉		±(3.0%+2)	
二极管测试		✓	✓	✓
通断报警		✓	✓	✓
数据保持		✓	✓	✓

低电压显示	✓	✓	✓
自动关机	✓	✓	✓
过载保护	✓	✓	✓

功能	量程	VICTOR 606	VICTOR 606A	VICTOR 606B
交流电压	2V/20V/200V	±(1.0%+10)	±(0.8%+10)	
	400mV/4V/40V/400V			±(0.8%+10)
	4V/40V/400V			
	600V	±(1.0%+6)	±(1.0%+10)	±(1.0%+10)
直流电压	200mV/2V/20V/200V	±(0.5%+7)	±(0.5%+4)	
	400mV/4V/40V/400V			±(0.5%+4)
	600V	±(1.0%+6)	±(1.0%+6)	±(1.0%+6)
电阻	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	±(1.0%+5)	±(1.0%+5)	
	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ			±(1.0%+5)
	400/4K/40K/400K/4M			
	20MΩ	±(1.2%+10)	±(1.2%+10)	
	40MΩ			±(1.2%+10)
交流电流	2A/20A	±(4.0%+10)	±(2.5%+8)	
	4A/40A	±(4.0%+10)		±(2.5%+8)
	40A/600A	±(4.0%+10)		
	200A/600A	±(4.0%+10)	±(2.5%+8)	
	400A/600A			±(2.5%+8)
电容	2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/1000uF		±(5.0%+8)	
	4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/1000uF			±(5.0%+8)
频率	0~10MHz			±(0.3%+3)
直流电流	40A/600A			±(3.0%+2)
温度	-20℃~400℃ -4℉~752℉			
二极管测试		✓	✓	✓
通断报警		✓	✓	✓
数据保持		✓	✓	✓
低电压显示		✓	✓	✓
自动关机		✓	✓	✓
过载保护		✓	✓	✓
显示屏背光		✓	✓	✓

低电压显示	✓	✓	✓
自动关机	✓	✓	✓
过载保护	✓	✓	✓

友情链接：西安胜利仪器 版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：VICTOR 6056E　　操作方式：自动量程

产品名称：钳形表VICTOR 6056E(交直流1000A)　　显示位数：3 1/2位

说明书下载

WWW.100Y.COM.TW

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

基本功能	量程	基本精度
型号		VICTOR 6056E

型号	200mV/2V/20V/200V	VICTOR 6056E ±(0.5% + 4)

标准内包装	彩盒
外包装尺寸	53*31.8*44.7cm
标准包装数量	24台
标准包装箱毛重	约18.5kg

MORE DETAILS PREVIEW

更多细节 先睹为快

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

钳头

钳头张开最大55mm,适用于各种导线

精准档位旋纽

档位精准，颜色区分档位，手感极佳

高清屏显示

LCD显示，数字符号显示清晰，读数方便.

表笔插孔

表笔插孔顺畅紧固，插拔良好，
有最大限制值提示

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示

Point of view

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

TRUE RMS
COM
VΩHz
SELECT
REL
HOLD
RANGE
AUTO POWER OFF
OFF
CLAMP MULTIMETER
VICTOR 6056E

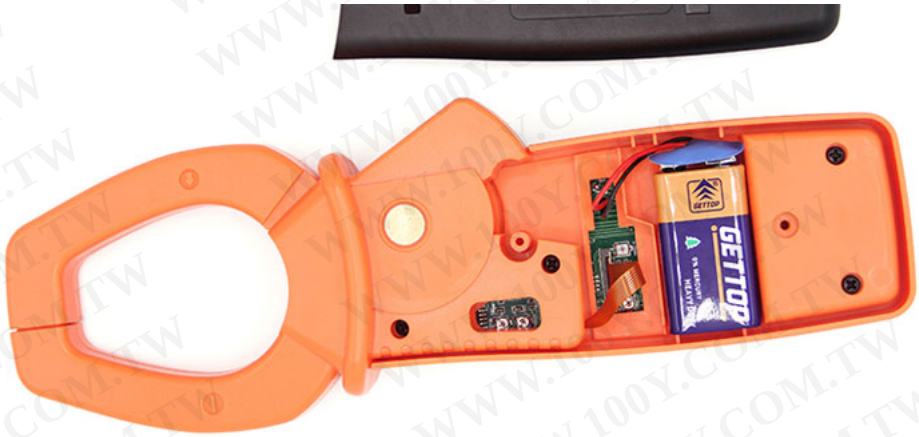

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：VICTOR 6056C+ 操作方式：自动量程

产品名称：钳形表VICTOR 6056C+(交直流600A) 显示位数：3 3/4位

说明书下载

WWW.100Y.COM.TW

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

基本功能	量程	基本精度
型号		VICTOR 6056C+
直流电压	400mV/4V/40V/400V	±(0.5%+4)
	600V	±(1.0%+6)
交流电压	4V/40V/400V	±(0.8%+10)
	600V	±(1.0%+10)
直流电流	40A	±(3.0%+8)
	600A	±(3.0%+10)
交流电流	40A/600A	±(3.0%+10)
电阻	400Ω	±(0.8%+5)
	4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ	±(0.8%+4)
	40MΩ	±(1.2%+10)
电容	4nF	±(3.5%+30)
	40nF/400nF/4μF/40μF	±(3.0%+10)
	100μF	±(5.0%+10)
频率	9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz	±(0.5%+4)
温度	-20～400℃	±(1.0%+5℃)
	400～1000℃	±(1.5%+15℃)

特殊功能	
二极管测试	√
通断报警	√
数据保持	√
低电压显示	√
自动关机	√
过载保护	√
交流电流频响	(50-60)Hz
输入阻抗	10MΩ

一般特征	
最大显示	3999
电源	9V（6F22）
机身颜色	黑色+橘黄
机身重量	约226g(含电池)
机身尺寸	208*70*33mm
标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,皮盒,TP01温度探头
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	47*26.5*40cm

标准包装数量	24台
标准包装箱毛重	约13KG

MORE DETAILS PREVIEW

更多细节 先睹为快

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

钳头

钳头张开最大35mm,适用于各种导线

精准档位旋纽

档位精准，颜色区分档位，手感极佳

高清屏显示

LCD显示，数字符号显示清晰，读数方便.

表笔插孔

表笔插孔顺畅紧固，插拔良好，
有最大限制值提示

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示 Point of view

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

AUTO POWER OFF
CLAMP MULTIMETER
VICTOR 6056C+
SELECT
HOLD
REL
RANGE
COM
VΩ

No.2

AUTO POWER OFF
CLAMP MULTIMETER
VICTOR 6056C+
SELECT
HOLD
REL
RANGE
COM
VΩ

No.3

WARNING
TO AVOID
ELECTRICAL SHOCK,
REMOVE TEST LEADS
BEFORE OPENING
CASE OR REPLACING
BATTERY.

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：VICTOR 6056B

产品名称：钳形表VICTOR 6056B(交直流1000A)

操作方式：手动量程

显示位数：3 3/4位

说明书下载

WWW.100Y.COM.TW

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

基本功能	量程	基本精度

型号		VICTOR 6056B
直流电压	400mV/4V/40V/400V	±(0.5%+4)
	1000V	±(1.0%+6)
交流电压	4V/40V/400V	±(0.8%+10)
	750V	±(1.0%+10)
直流电流	40A	±(3%+8)
	400A	±(2.5%+8)
	1000A	±(3%+10)
交流电流	40A	±(3%+10)
	400A	±(2.5%+8)
	1000A	±(3%+10)
电阻	400Ω	±(0.8%+5)
	4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ	±(0.8%+4)
	40MΩ	±(1.2%+10)
电容	10nF/100nF/1μF/10μF/100μF	±(3.0%+10)
	1000μF	±(5.0%+10)
频率	9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/999.99kHz	±(0.5%+4)

特殊功能	
二极管测试	√
通断报警	√
数据保持	√
低电压显示	√
自动关机	√
过载保护	√
单位符号显示	√
电流频响	(50-60)Hz
输入阻抗	10MΩ

一般特征	
最大显示	3999
电源	9V (6F22)
钳口最大张开尺寸	38mm
测量导线最大尺寸	36mm
机身颜色	黑色+橘黄
机身重量	约255g(含电池)
机身尺寸	226x74x26mm
标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,皮套

标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,发盒
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	39*26.5*45cm
标准包装数量	24台
标准包装箱毛重	约14.5kg

MORE DETAILS PREVIEW

更多细节 先睹为快

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

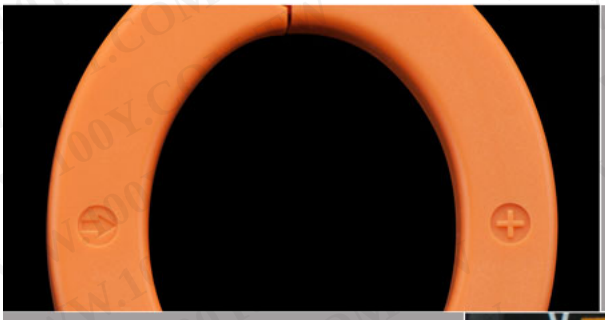

钳头

钳头张开最大38mm,适用于各种导线

精准档位旋纽

档位精准，颜色区分档位，手感极佳

高清屏显示

LCD显示，数字符号显示清晰，读数方便.

表笔插孔

表笔插孔顺畅紧固，插拔良好，
有最大限制值提示

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示 *Point of view*

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

VICTOR 6056B
CAT III 600V
COM
V-Ω
SELECT
REL
HOLD
AUTO POWER OFF

No.2

VICTOR 6056B
CAT III 600V
COM
V-Ω
SELECT
REL
HOLD
AUTO POWER OFF

No.3

AUTO POWER OFF

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：VICTOR 6052

操作方式：自动量程

产品名称：数字钳形表VICTOR 6052(交流2000A)

显示位数：3 3/4位

说明书下载

WWW.100Y.COM.TW

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

基本功能	量程	基本精度
型号		VICTOR 6052

直流电压	4V/40V/400V	±(0.5%+4)
	1000V	±(1.0%+6)
交流电压	400mV	±(1.6%+8)
	4V/40V/400V	±(0.8%+10)
	750V	±(1.0%+10)
交流电流	400A	±(2.5%+20)
	2000A	±(3%+10)
电阻	400Ω	±(0.8%+5)
	4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ	±(0.8%+4)
	40MΩ	±(1.2%+10)
电容	40nF	±(5.0%+30)
	400nF/4μF/40μF	±(3.5%+8)
	100μF	±(5.0%+10)
频率	5.120Hz/51.20Hz/512.0Hz/5.120kHz/51.20kHz/512.0kHz/100.0kHz	±(0.5%+4)

特殊功能	
二极管测试	√
通断报警	√
数据保持	√
低电压显示	√
自动关机	√
占空比	√
功能保护	√
背光显示	√
交流电流频响	(50-60)Hz
输入阻抗	10MΩ

一般特征	
最大显示	3999
电源	1.5V×2
钳口最大张开尺寸	55mm
测量导线最大尺寸	50mm
机身颜色	黑色+橘黄
机身重量	约460g(含电池)
机身尺寸	274*93*40mm
标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,皮套

标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,皮盒
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	53*31.8*44.7cm
标准包装数量	24台
标准包装箱毛重	约19kg

MORE DETAILS PREVIEW

更多细节 先睹为快

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

钳头

钳头张开最大55mm,适用于各种导线

精准档位旋纽

档位精准，颜色区分档位，手感极佳

高清屏显示

LCD显示，数字符号显示清晰，读数方便.

表笔插孔

表笔插孔顺畅紧固，插拔良好，
有最大限制值提示

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示

Point of view

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

VICTOR 6052
CLAMP MULTIMETER
OFF
SELECT
RANGE
REL0/Hz
HOLD
AUTO POWER OFF
COM
VΩHz
CAT III 600V

No.2

VICTOR 6052
CLAMP MULTIMETER
OFF
SELECT
RANGE
REL0/Hz
HOLD
AUTO POWER OFF
COM
VΩHz
CAT III 600V

No.3

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：VICTOR 6016C　　操作方式：自动量程

产品名称：钳形表VICTOR 6016C　　显示位数：3 3/4位

说明书下载

WWW.100Y.COM.TW

VICTOR 6016C

Product Features / 产品特点

- 钳口张开38mm
- 便携性设计，可单手操作，使用方便
- 钳头具有双层保护绝缘，强化了抗干扰性
- 非接触式测量，提高了测量安全性
- 结构设计严紧、合理

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

基本功能	量程	基本精度
型号		VICTOR 6016C
直流电压	200mV/2V/20V/200V	±(0.5%+4)
	1000V	±(1.0%+6)
交流电压	2V/20V/200V	±(0.8%+10)
	750V	±(1.0%+10)
交流电流	2A	±(3.0%+8)
	20A/200A	±(2.5%+8)
	1000A	±(3.0%+10)
电阻	200Ω	±(0.8%+5)
	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	±(0.8%+4)
	20MΩ	±(1.2%+10)

特殊功能	
二极管测试	√
通断报警	√
数据保持	√
低电压显示	√
自动关机	√
过载保护	√
单位符号显示	√
交流电流频响	(40-200)Hz
输入阻抗	10MΩ

一般特征	
最大显示	1999
电源	1.5V×2
钳口最大张开尺寸	38mm
测量导线最大尺寸	36mm
机身颜色	黑色+橘黄
机身重量	约256g(含电池)
机身尺寸	226*74*26mm
标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,皮盒
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	39*26.5*45cm

标准包装数量	24台
标准包装箱毛重	约13.5kg

MORE DETAILS PREVIEW

更多细节 先睹为快

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

钳头

钳头张开最大38mm,适用于各种导线

精准档位旋纽

档位精准，颜色区分档位，手感极佳

高清屏显示

LCD显示，数字符号显示清晰，读数方便.

表笔插孔

表笔插孔顺畅紧固，插拔良好，
有最大限制值提示

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示

Point of view

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

VICTOR 6016C
CAT III 600V
COM

No.2

VICTOR 6016C
AUTO POWER OFF
SELECT
HOLD
MAX
COM
CAT III 600V

No.3

CAT III 600V
COM
MAX

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：DM6266 操作方式：自动量程

产品名称：钳形表DM6266 显示位数：3 1/2位

说明书下载

WWW.100Y.COM.TW

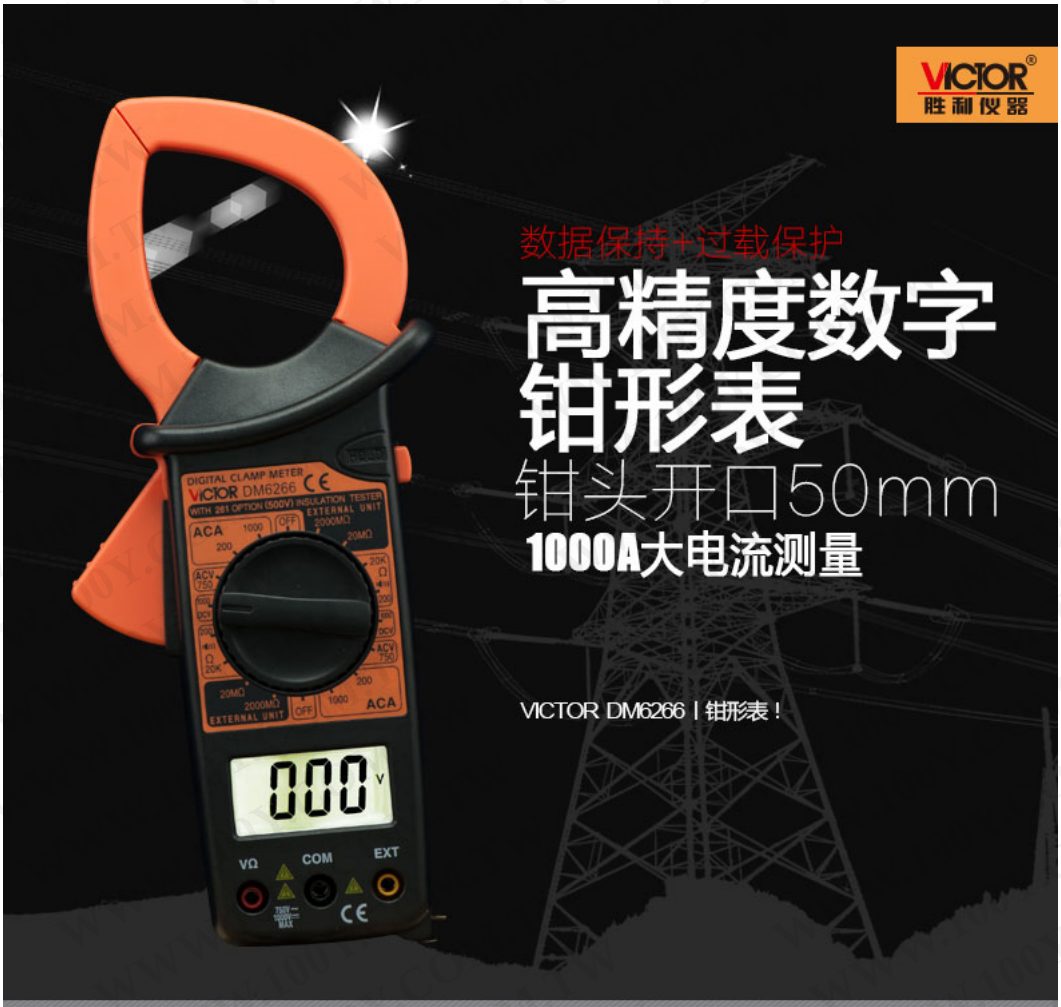

VICTOR DM6266

Product Features / 产品特点

- 钳口张开50mm
- 便携性设计，可单手操作，使用方便
- 钳头具有双层保护绝缘，强化了抗干扰性
- 非接触式测量，提高了测量安全性
- 结构设计严紧、合理

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

基本功能	量程.	基本准确度
直流电压	1000V	±(0.8%+2)
交流电压	750V	±(1.2%+4)
交流电流	200A/1000A	±(3.0%+5)
电阻	200Ω/20kΩ	±(1.0%+1)

特殊功能	DM6266
通断报警	√
低电压显示	√
数据保持	√
输入阻抗	10MΩ
采样频率	3 次/s
交流频响	(40-400)Hz
操作方式	手动量程
最大显示	1999
钳口张开	50mm
电源	9V(6F22)

|一|般|特|征|

机身颜色	机身-深灰
机身重量	约 335g
标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,皮盒
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	46.5×31.7×50.6cm

标准包装数量	30台
标准包装箱毛重	约17kg

MORE DETAILS PREVIEW

更多细节 先睹为快

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

钳头

钳头张开最大35mm,适用于各种导线

精准档位旋纽

档位精准，颜色区分档位，手感极佳

高清屏显示

LCD显示，数字符号显示清晰，读数方便.

表笔插孔

表笔插孔顺畅紧固，插拔良好，
有最大限制值提示

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示

Point of view

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

No.2

No.3

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号

产品型号：DM3218+ 操作方式：手动量程

产品名称：钳形表DM3218+ 显示位数：3 1/2位

说明书下载

PRODUCT PARAMETERS

产品参数

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

基本功能	量程	基本精度
型号		DM3218+
直流电压	200mV/2V/20V/200V	±(0.5%+3)
	600V	±(0.8%+3)
交流电压	2V/20V/200V	±(0.8%+5)
	600V	±(1.2%+5)
交流电流	200uA/2000uA/20mA（表笔测量）	±(1.8%+3)
	200mA（表笔测量）	±(2.0%+3）
	2A（表笔测量）	±(3.5%+30）
	20A	±(3.5%+25）
	200A	±(2.5%+5）
	500A	±(2.5%+10）
直流电流	200uA/2000uA/20mA（表笔测量）	±(1.2%+3)
	200mA（表笔测量）	±(1.5%+3)
电阻	200Ω	±(1.0%+3)
	2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	±(1.0%+2)
	20MΩ	±(1.2%+5)

特殊功能	
二极管测试	√
通断报警	√
数据保持	√
低电压显示	√
自动关机	√
功能保护	√
交流电流频响	50Hz
输入阻抗	10MΩ

一般特征	
最大显示	1999
电源	3V(1.5V×2)
机身颜色	机身-深灰
机身重量	约186g(含电池)
机身尺寸	192*61*27mm
标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,皮盒
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	39.6*31.2*43.3cm
标准包装数量	40台

标准包装数量	40台
标准包装箱毛重	约15kg

MORE DETAILS PREVIEW

更多细节 先睹为快

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

钳头

钳头张开最大35mm,适用于各种导线

精准档位旋纽

档位精准，颜色区分档位，手感极佳

高清屏显示

LCD显示，数字符号显示清晰，读数方便.

表笔插孔

表笔插孔顺畅紧固，插拔良好，
有最大限制值提示

PRODUCT DISPLAY

产品展示

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

角度展示

Point of view

100%实物拍摄 (可能有色差，以实物为准)

No.1

VICTOR DM3218+
F-S
MAX
D-H
M-H
AUTO POWER OFF
A.C.50A MAX CLAMP MULTIMETER
COM
VΩ HzPW
MAX 600V

No.2

VICTOR DM3218+
F-S
MAX
D-H
M-H
AUTO POWER OFF
A.C.50A MAX CLAMP MULTIMETER
COM
VΩ HzPW
MAX 600V

No.3

No.4

PACKAGING AND ACCESSORIES

产品包装与配件

STRONGER SIGNALS MORE CLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLYCLEARLYSTRONGER SIGNALS MORE CLEARLY STRONGER SIGNALS MORE CLEARLY SIGNALSCLEARLYSTRONGER SI

走进胜利
公司简介
工厂风貌
品质保证

产品展示
多用表/万用表
安规检测系列
温度检测系列
环境检测及分析仪表
示波器系列

服务与支持
售后服务
技术文章
意见反馈
政策公告

联系我们
联系方式
招聘信息

语言选择
中文
English

微信公
客服

友情链接：西安胜利仪器

版权所有 © 深圳市驿生胜利科技有限公司 粤ICP备15046874号