


# UNI-T

## 优利德双通道 数字示波器

ULYSSES DUAL CHANNEL DIGITAL OSCILLOSCOPE

- 7英寸屏
- 低噪音
- 高精度

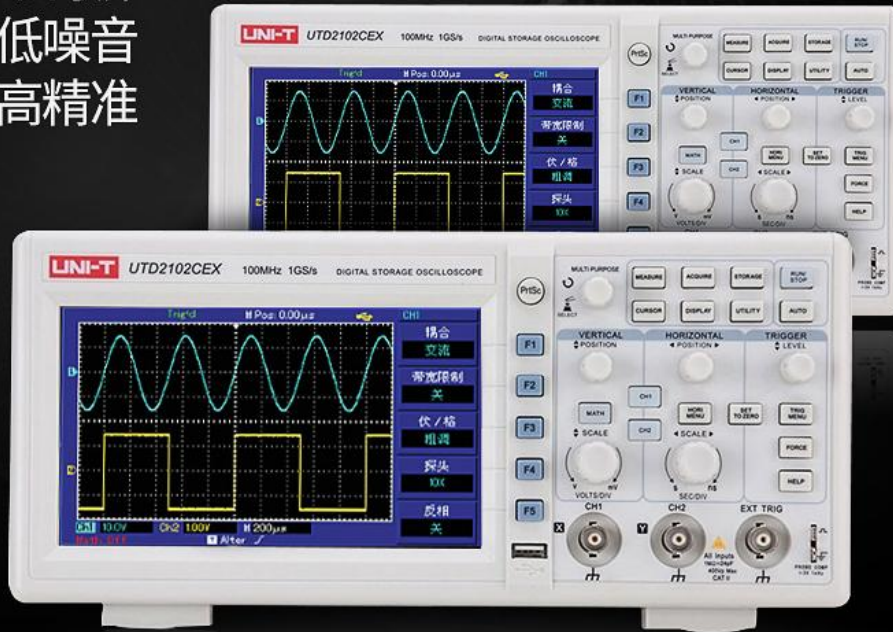

**2**  
双模拟通道

**110**  
110M带宽

**1**  
1G采样率

**200**  
200M探头


### 型号参数对比

COMPARISON OF MODEL PARAMETERS

型号	带宽	通道	采样率	显示屏	标配探头
UTD2025CL	25Mhz	2	250Ms/s	7英寸TFT	UT-P01,25Mhz
UTD2052CL	50Mhz	2	500Ms/s	7英寸TFT	UT-P03,60Mhz
UTD2052CEX	50Mhz	2	1GS/s	7英寸TFT	UT-P03,60Mhz
UTD2102CEX	100Mhz	2	1GS/s	7英寸TFT	UT-P04,100Mhz

# 产品键位解析

PRODUCT KEY ANALYSIS

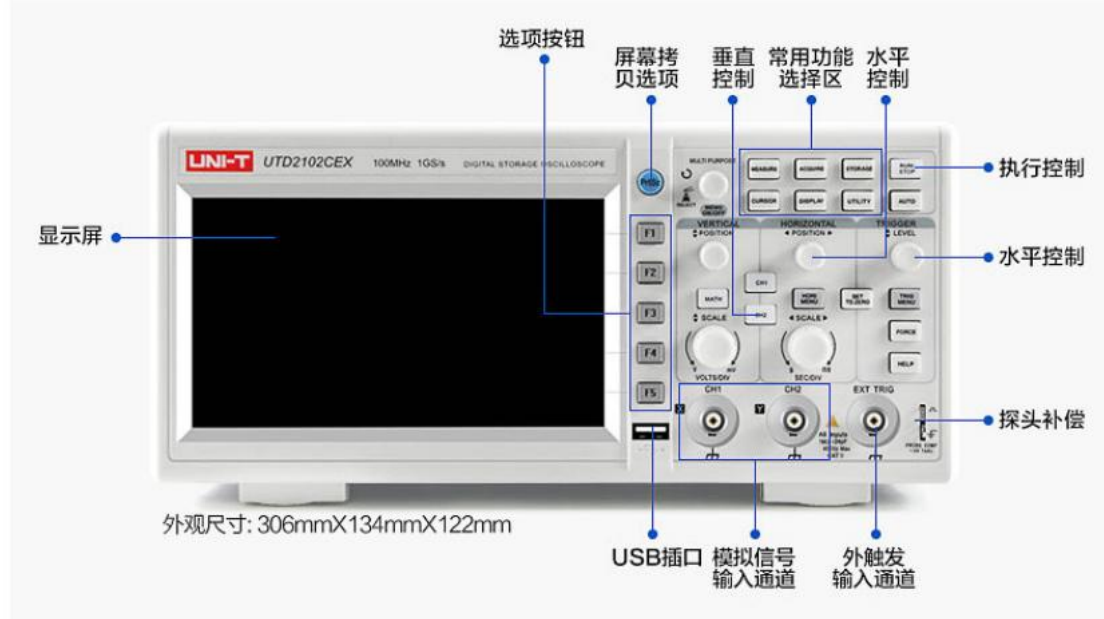

# 改善细节提升操作体验

IMPROVE THE DETAILS TO ENHANCE THE OPERATING EXPERIENCE



# 产品参数展示

PRODUCT PARAMETER DISPLAY

基本参数	UTD2025CL	UTD2052CL	UTD2052CEX	UTD2102CEX
通道	2	2	2	2
带宽	25MHz	50MHz	50MHz	50MHz
最大采样率	250Ms/s	500Ms/s	1GS/s	1GS/s
上升时间	≤14ns	≤7ns	≤7ns	≤3.5ns
存储深度	25kpts		25kpts	
波型捕获率	≥2000wfms/s		≥2000wfms/s	
垂直灵敏度	1mV/div-20V/div		1mV/div-20V/div	
时基范围(s/div)	10ns/div-50s/div	5ns/div-50s/div	2ns/div-50s/div	
存储方式	设置/波型/位图			
触发频率计	6位触发频率计			
触发类型	边沿/脉宽/视频/交替		边沿/脉宽/交替	
接口功能	USB/OTG/Pass/Fail		USB/OTG	
一般参数				
电源	100-240VACrms,50Hz/60Hz			
LCD尺寸	7英寸TFT LCD,WVGA(400x240)		7英寸TFT LCD,WVGA(400x240)	
机身重量	2.2kg			
机身尺寸(WxHxD)	306mmx134mmx122mm			
标准配件	探头X2(1:1,10:1可切换)、电源线、USB数据线、软件光盘、保修卡			