

# HDMI无线延长器50米

投影行业/实训会议/家庭无线视频播放

HD 高清视效

一对多


无线传输

红外回传



## 远距离传输不再是问题

支持HDMI信号通过无线WIFI信号进行传输高清信号，支持2.4G和5.8G两种WIFI频段，穿墙环境建议使用2.4G频段，开阔的环境建议5.8G频段，发射和接收要选择相同的WIFI频段，传输距离可达50米，摆脱各种线材限制，给您带来更多的便捷与灵活性

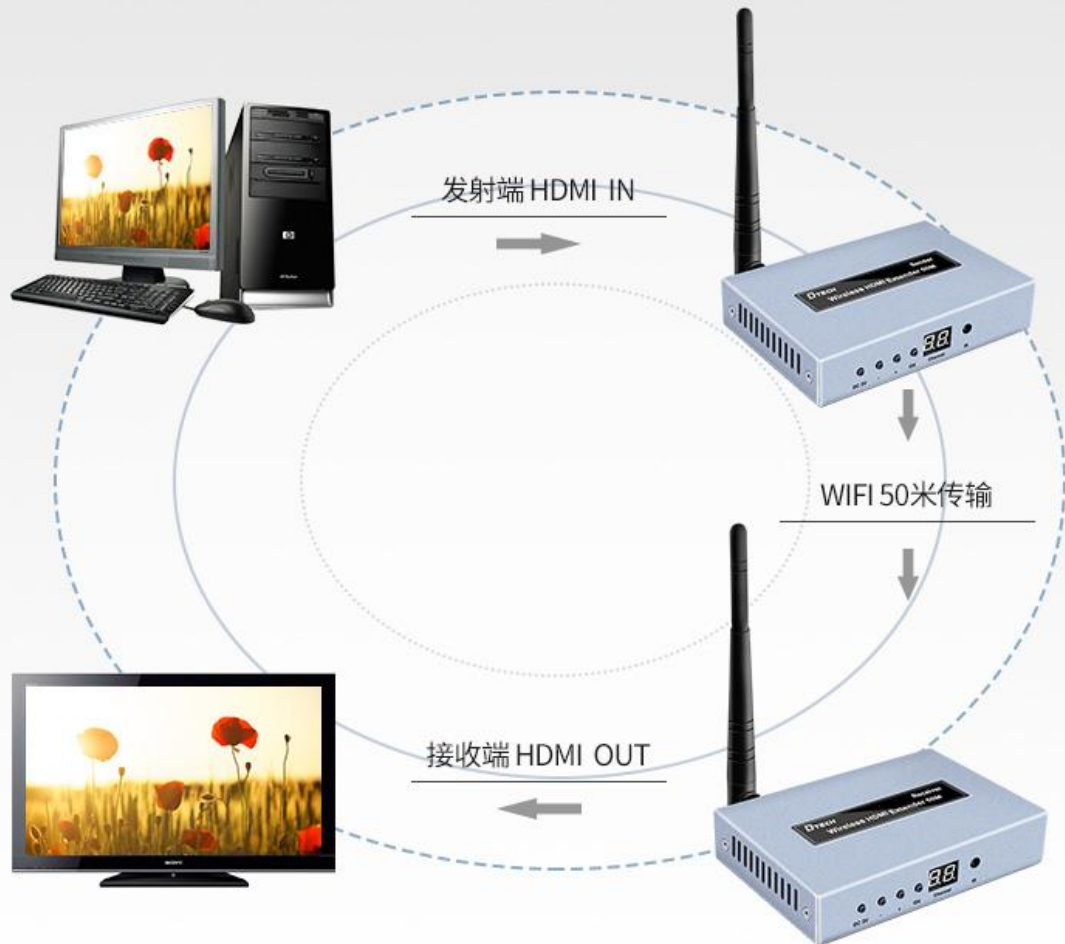


# 应用示意图

schematic diagram


HDMI无线延长器采用标准以太网TCP/IP协议，通过无线WIFI信号传输高清音视频信号，可实现一对一、一对多应用



## (1) 一对一连接

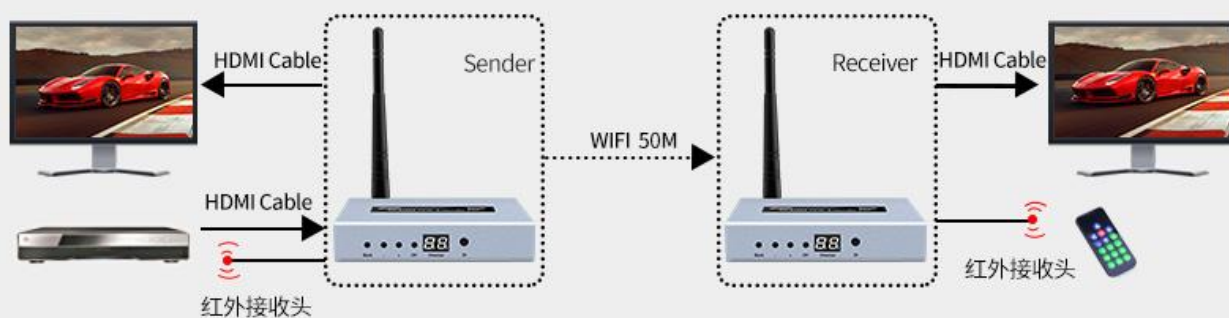

## (2) 一对多连接 至多支持四路接收

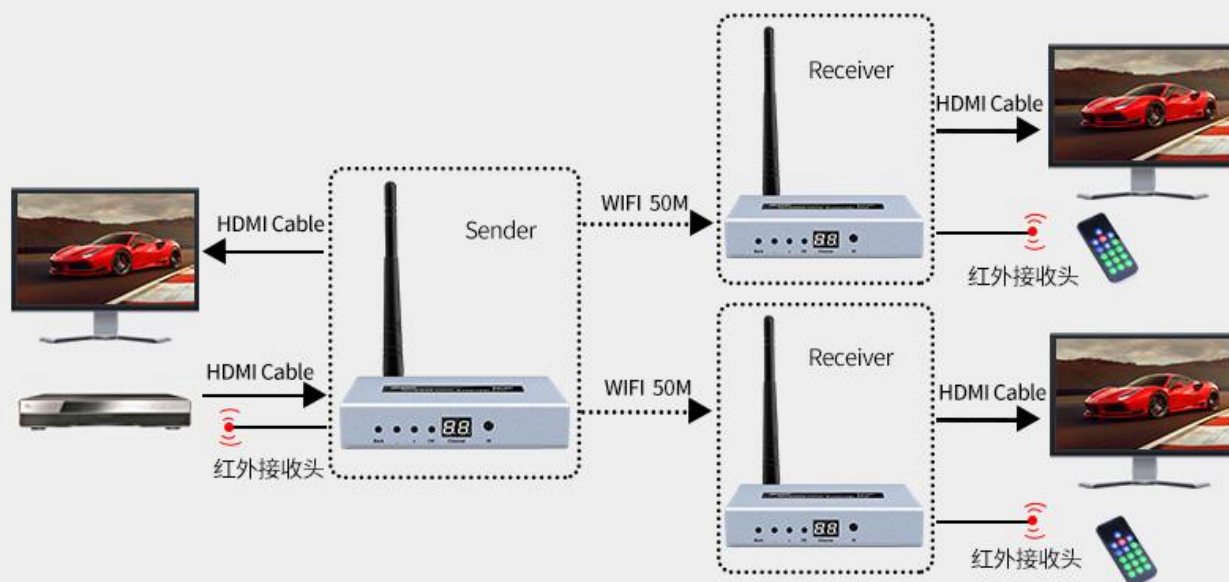

# 无线高清HDMI信号传输

HDMI信号分辨率支持1080P@60Hz，向下兼容多种分辨率，兼容HDMI 1.3，符合 HDCP 1.2标准 - 高带宽数字内容保护技术，让更多画面细节栩栩如生



## 流畅视觉体验

Visual experience

采用H.264格式来压缩和解压视频，内置自动均衡系统，有效提高传输速率，保证播放的流畅性和稳定性，且能够自动识别和配置各种显示设备



支持IR红外传输，可远端遥控信号源或其他设备



内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全



# 产品参数

DTECH 帝特®



商品品牌: DTECH帝特

商品品名: HDMI无线延长器50米

产品型号: DT-7060R(接收器)DT-7060S(发送器)

分辨率 : 支持1080P

额定输入电压: DC 5V

工作温度: 40-75°C

产品材料: 金属铁壳

产品颜色: 银灰色

产品重量: 520g±10g

产品体积: 120mm\*82mm\*24mm

产品功能:采用标准以太网TCP/IP协议, 通过无线WIFI信号传输高清音视频信号, 可实现一对多应用, 同时附带的红外扩展功能使远距离操控更加便捷; 该设备拥有图像处理 and 传输能力, 使信号传输更加流畅和稳定。

产品清单: 发射器\*1、接收器\*1、红外发射线\*1、红外接收线\*1、电源适配器\*2、遥控器\*1、使用手册\*1

## [ 实拍图片 ]

### 防潮脚垫 减少底部受损

小体积大功能，有效减少底部受损，隔热防潮又耐磨



### 散热性好 传输更稳定

良好的散热性，确保内部件正常  
散热，增强产品性能，有效保护  
延长器持久工作



### 金属外壳 经久耐用

采用金属外壳，耐磨耐压，防干扰  
性强，简约不简单



# 产品清单

发射器\*1、接收器\*1、红外发射线\*1、红外接收线\*1、电源适配器\*2、遥控器\*1、使用手册\*1

