


HZ-705 絕緣防水密封膠-45g

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

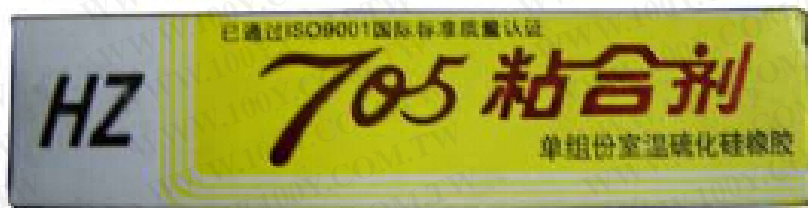

單組份室溫硫化矽橡膠

本品外觀為透明不含溶劑、能粘合常見金屬和非金屬，適用於可控矽，矽型流二極管的台面保護，晶體三極管的封裝，也可用在其他電子元件的灌注密封以及需透光的光學材料上。

性能與用途

本膠初膠力強、堆積性好、耐高低溫（-60℃～150℃）。絕緣、防水、防震性能好，適用於電子儀表元件的固定及電視機偏轉線圈的定位。

使用說明

待粘物件作一般清潔處理，塗膠粘合為 10 分鐘。本品用後立即蓋緊，保存期一年。