

K-5911 系列 有机硅密封胶

耐温: $-60\sim 200^{\circ}\text{C}$

高粘度 · 触变性好 · 中性无腐蚀

HIGH VISCOSITY
GOOD THIXOTROPY
NEUTRALITY AND NO CORROSION



GOOD THIXOTROPY, NEUTRALITY AND NO CORROSION

触变性好、中性无腐蚀

具有耐高温、高压、耐溶剂、低收缩、无塌陷等特性



SEALED INSULATION ANTI-LEAKAGE

密封绝缘抗漏电

耐老化、防潮、电绝缘和抗电弧性能优良



HIGH AND LOW TEMPERATURE RESISTANCE

耐高低温

无惧温差变化



耐高温200°C



耐低温-60°C



PRODUCT INFORMATION

产品信息



K-5911有机硅密封胶

- 【品 牌】卡夫特
- 【外 观】灰色膏状
- 【密 度】1.2~1.5
- 【净 含 量】100克/支，300毫升/支
- 【耐 温】-60~200℃
- 【固化条件】表干10min，完全固化24h



K-5911B有机硅密封胶

- 【品 牌】卡夫特
- 【外 观】黑色膏状
- 【密 度】1.2~1.5
- 【净 含 量】100克/支，300毫升/支
- 【耐 温】-60~200℃
- 【固化条件】表干10min，完全固化24h

RANGE OF APPLICATION

使用范围



电子元器件



电容



发热管



电插头



感应器



变压器



汽车大灯



蒸汽烫斗



高电压组

100克使用方法




1.准备好粘接物



2.装上尖嘴出胶口



3.切开胶嘴

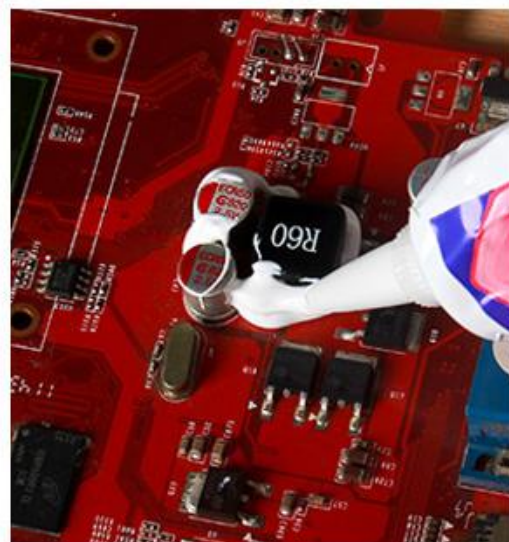

4.施胶粘接物品

300ml使用方法



1.切掉头部不带螺纹部分



2.根据需要斜切胶嘴



3.装入胶枪，拧上胶嘴



4.调整胶枪，开始施胶