

tesa® 4563 PV3

Silicone coated roller wrapping tape with smooth surface

PRODUCT INFORMATION

Product Description

tesa Printer's Friend® 4563 PV3 consists of a cloth backing and a smooth silicone coated surface, which offers reliable "grip" and repels a variety of substances. The product design ensures high resistance to wear, easy application as well as residue-free removal even after a prolonged period of time and exposure to high temperatures.

Main Application

tesa Printer's Friend® 4563 PV3 is designed for roller wrapping in a variety of manufacturing and printing processes that utilize roller systems to process web-based materials, such as films, textiles, paper, and more.


Technical Data

■ Backing material	Silicone-coated cloth	■ Type of liner	PP
■ Total thickness	340 µm	■ Thickness of liner	80 µm
■ Type of adhesive	natural rubber	■ Surface texture	smooth
■ Adhesion to steel	3.6 N/cm		

Additional Info

The product's shelf life is 12 months.

德莎 4563/4863 滾輪防滑膠帶 防滑定位膠帶 Super Grip Tape

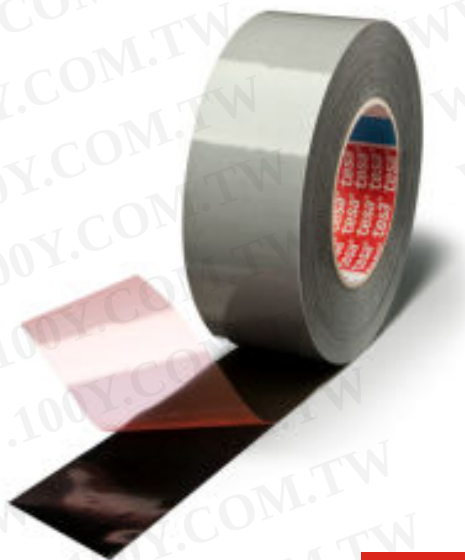

產品說明

產品介紹

tesa 4563，4863 矽橡膠塗覆人造纖維膠帶-強力防滑

產品描述

由表面塗有矽橡膠的經特殊處理的人造纖維組成。這種表面對“粘性”物質具有抗性，從而對平滑表面起到防滑作用。適用於具有粘性的承印物表面。 tesa 4563 具有光滑表面加強了它的“防滑”性能。 tesa4863 具有雞皮狀的表面，從而防止“粘性”物質表面打滑。以上這些性能使 4563 和 4863 成為滾筒防滑的理想產品。在許多情況下，不用把滾筒從機器上移下，就能為它包覆此產品。防粘膠帶反面塗特殊的壓敏型膠粘劑，能將膠帶牢牢地粘附在一般材料上，包括較難粘的矽橡膠。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

應用

防粘膠帶主要用在塗布機輪轉、印刷機、印染機、膠帶生產機械、紙尿褲生產機械等傳動輥上。通常這些設備的某些傳動輥要接觸塗膠面、印刷面或印染面。未乾燥的印刷面和印染面易沾汙滾筒而影響產品表面圖案。而塗布壓敏膠的塗布機接觸膠面傳動輥一般採用金屬表面拉毛刺觸點小而防止膠面粘住；或大多採用表面包覆矽橡膠來解決防粘問題。

技術資料

粘附鋼 4.1 牛頓/釐米

備份材料矽塗層布

表面質地光滑

總厚度 340 微米

天然橡膠膠粘劑的類型

班輪 PP 類型

的襯墊厚度 80 微米

產地:德國



應用於印刷機印輥上

特點

採用獨特的矽材料，能耐溶劑及油墨，防止移膠，膠帶表面持久防滑，膠帶去除後不留殘膠，從而可提高印刷效率及印刷質量。

結論

相對矽輥來說，既快又省；

對機器設備的張力小；

優化張力控制；
低損耗，節約成本。

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品編號	Tesa 4563	Tesa 4863
基材	纖維膠/人造纖維涂布	纖維膠/人造纖維涂布
膠粘劑	橡膠	橡膠
厚度	0.42	0.62
斷裂伸長率%	-	-
抗張強度	-	-
鋼板粘著力 N/25mm	11.5	8.5
耐溫性℃	150(短期)	150(短期)
應用	用於包裹輥筒起防滑、 防粘作用，表面遮蔽阻 止滑動（印刷的好幫 手，光滑表面）	用於包裹輥筒起防滑、 防粘作用，表面遮蔽阻 止滑動（印刷的好幫 手，“顆粒”表面）

商品圖說





勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)