


304 不銹鋼平頭梅花帶柱自攻螺絲

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



商品参数/PRODUCTS SIZE

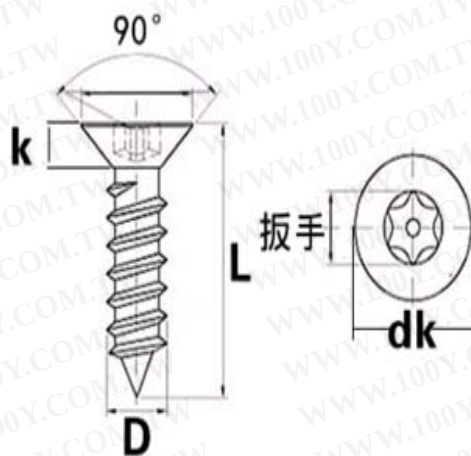


以下数据手工测量，如对尺寸有精密要求，请联系客服。

单位：mm

规格	螺距	头部直径	夹角	对应扳手
M2.9	1.06	5.2-5.5	90°	T10
M3.9	1.34	7.14-7.5	90°	T20
M4.2	1.41	8.0-8.4	90°	T20
M4.8	1.59	8.9-9.3	90°	T25

商品细节/PRODUCTS DETAILS

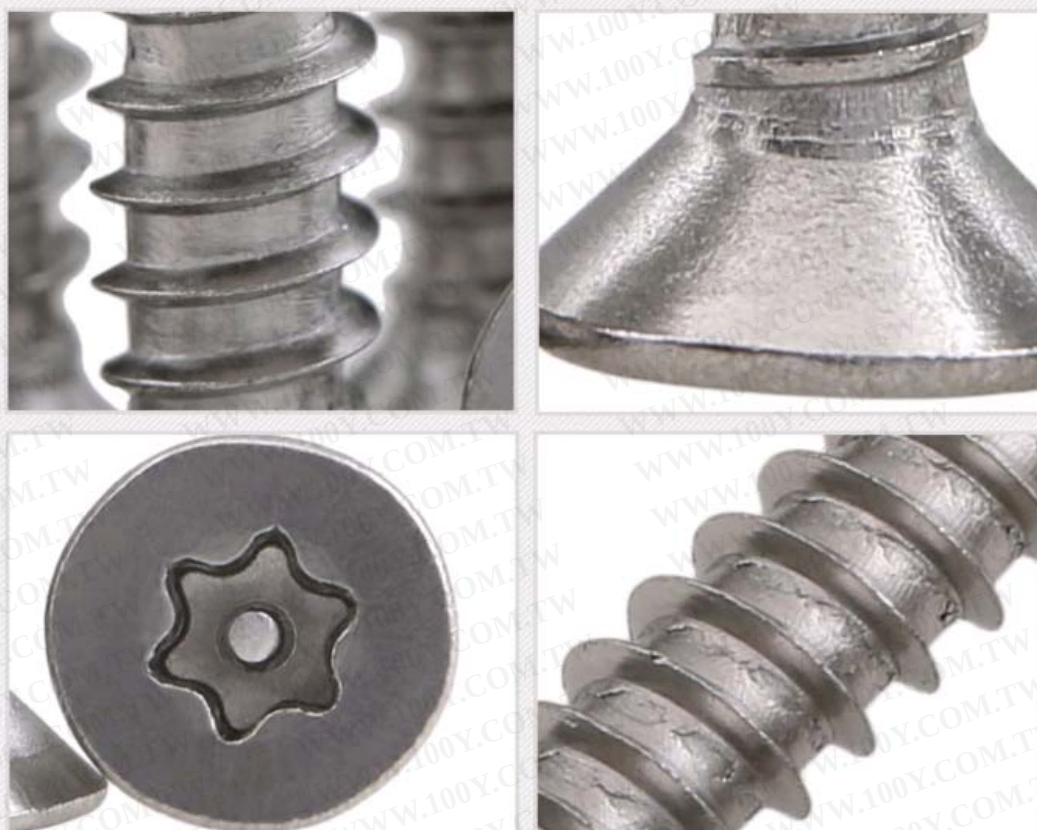

化学成分/CHEMICAL COMPOSITION

化学成分, %, max										特性
组别	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	
304-A2	0.1	1	2	0.05	0.03	15-20		8-19	4	加工硬化率适中, 适于一般的冷间加工以及伸抽, 冷加工性能较好, 普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品
316-A4	0.08	1	2	0.045	0.03	16-18.5	2-3	10-15	1	加钼, 耐腐蚀能力较304强, 特别适用于海水及化学介质, 更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。

注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5%
 2)镍含量大于8%时, 对铜的最小含量不予限制
 3)如铬含量低于17%时, 则镍的最小含量为12%
 4)对于最大含碳量0.03%的奥氏体不锈钢, 氮含量最高可达到0.22
 5)对较大直径的产品, 为达到规定的机械性能, 在制造者说明书中, 可能有较高的含碳量, 但对马氏体钢不应超过0.12%

机械性能						
类别	组别	性能等级	螺丝直径	抗拉强度mpa/mm2	规定非比例伸长应为mpa/mm2	断后伸长量mpa/mm2
奥氏体	A2, A4	50	≤ 39	500	210	0.6d
		70	≤ 24	700	450	0.4d
		80	≤ 24	800	600	0.3d

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)