


304 不銹鋼花籃螺絲掛鉤

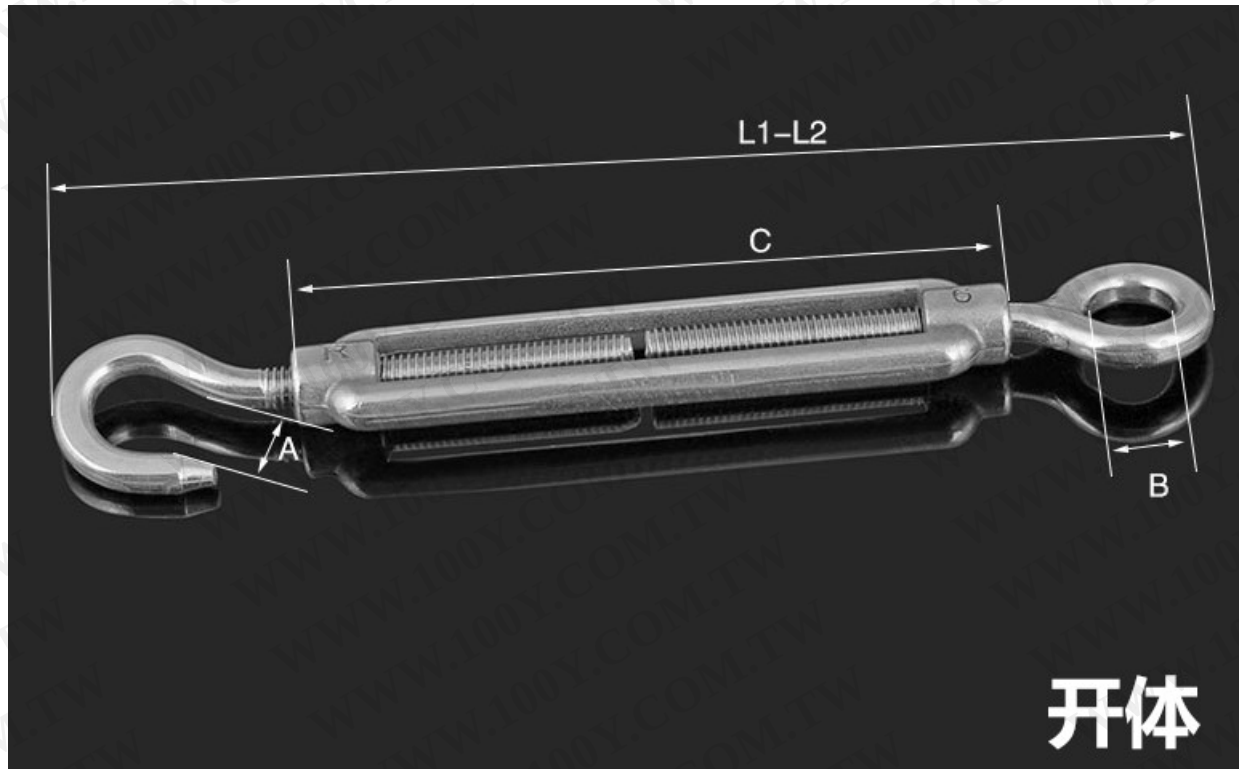


开体

存在正负公差，螺丝是可拆卸的，因此花籃螺絲可以多次使用。

单位：mm

规格	A	B	C	L1	L2	螺纹直径	kg/个
M4	5.9	9.8	58	106	147	3.8	0.035
M5	5.9	9.8	78	125	185	4.4	0.038
M6	7.2	10.8	91	145	217	5.5	0.075
M8	7.6	13.2	120	186	281	7.3	0.128
M10	10.9	15.6	150	237	356	9.3	0.263
M12	13.5	19.8	197	300	460	11.6	0.482
M14	17.5	22.5	217	345	500	13.8	0.665
M16	19.4	28.8	245	380	585	15.4	0.998
M20	21.8	31.2	294	460	695	19.2	1.943
M24	25.5	40.1	352	535	813	23.9	3.756

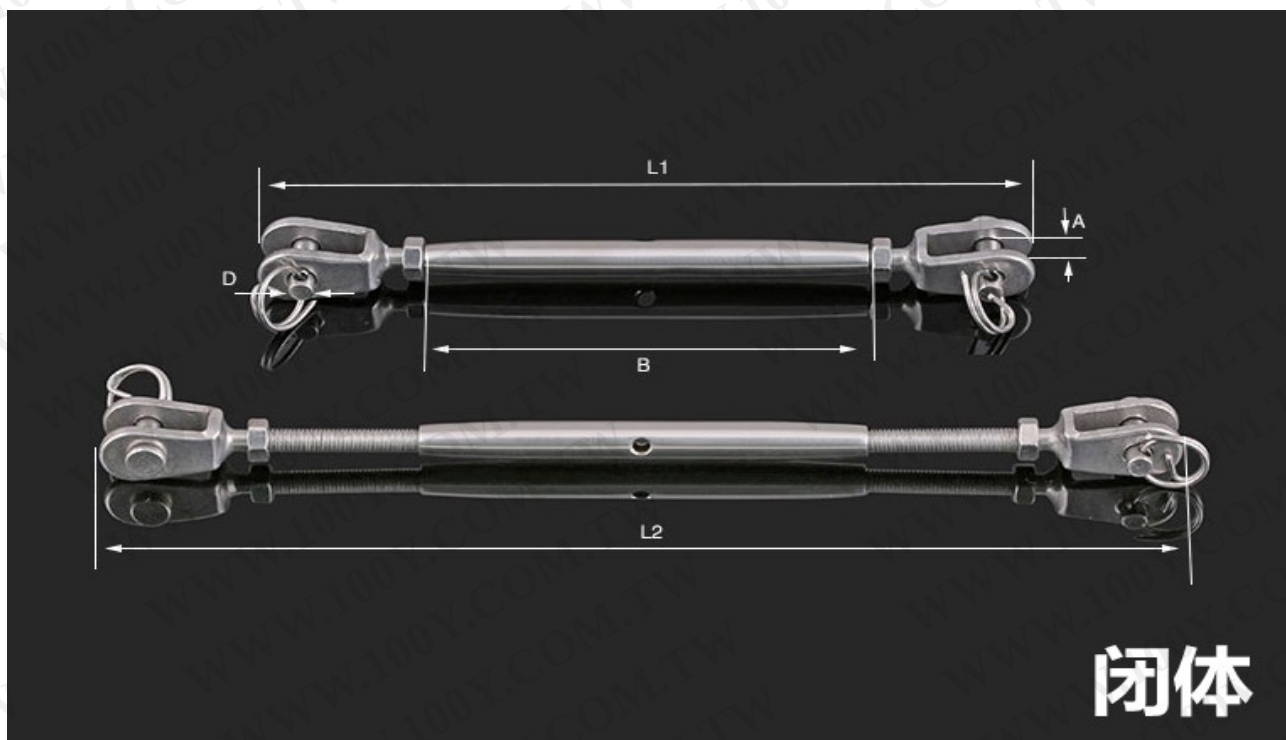

存在正负公差，旋转中间不锈钢轴身可收紧绳索。

单位: mm

规格	A	B	D	L1	L2
M5	9	81	5	136	198
M6	9	90	5	146	224
M8	10	110	6	180	265
M10	11	120	8	200	297
M12	16	150	10	246	370
M16	16	190	14	314	480
M20	24	222	15	390	560

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

化学成分, %,max										
组别	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	特性
304-A2	0.1	1	2	0.05	0.03	15-20		8-19	4	加工硬化率适中, 适于一般的冷间加工以及伸抽, 冷加工性能较好, 普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品
316-A4	0.08	1	2	0.045	0.03	16-18.5	2-3	10-15	1	加钼, 耐腐蚀能力较304强, 特别适用于海水及化学介质, 更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。
注: 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5% 2)镍含量大于8%时, 对铜的最小含量不予限制 3)如铬含量低于17%时, 则镍的最小含量为12% 4)对于最大含碳量0.03%的奥氏体不锈钢, 氮含量最高可达到0.22 5)对较大直径的产品, 为达到规定的机械性能, 在制造者说明书中, 可能有较高的含碳量, 但对马氏体钢不应超过0.12%										

机械性能						
类别	组别	性能等级	螺丝直径	抗拉强度mpa/mm ²	规定非比例伸长应为mpa/mm ²	断后伸长量mpa/mm ²
奥氏体	A2, A4	50	≤ 39	500	210	0.6d
		70	≤ 24	700	450	0.4d
		80	≤ 24	800	600	0.3d

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)