

更多规格推荐

3/16-24	1/8-40	1/4-20	5/16-18	3/8-16	7/16-14	1/2-12
5/8-11	六角匙					

类似（搭配）产品推荐

圆头内六角	沉头内六角	杯头内六角	外六角螺丝	六角螺母	平垫圈	弹垫圈



商品展示

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




商品展示



商品展示

規格說明 螺紋直徑-牙數*長度，單位英寸

图纸示意图

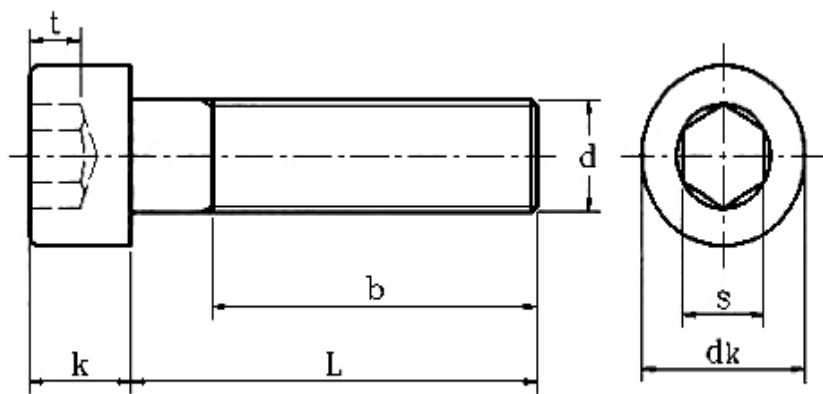

规格组成: 螺纹直径d-牙数*长度L 单位:英寸


注：数值为单批次人工测量，存在一定误差，请以实物为准，介意者慎拍或联系客服！

单位：mm

规格	牙数	b ≈	dk ≈	K ≈
3/16	24	25	7.8	4.5
1/4	20	38	9.5	6
5/16	18	38	10.9	7.9
1/8	40	25	5.5	3
5/32	32	25	6.2	3.8
7/16	14	47	15.6	11
1/2	12(13)	51	19	12.5
5/8	11	56	22	15.5

3/8	16	44	14	9.4
10#	32	-	7.7	5
8#	32	-	6.7	4.2
6#	32	-	5.5	3.5
4#	40	-	4.5	2.7
2#	56	-	3.6	2
0#	80	-	2.6	1.5
b 的值为规格显示为半牙的尺寸，详情可咨询客服！				

M5/8-11*1/2 (螺纹直径5/8英寸 牙距11牙 长度1/2英寸) 不含头部长度

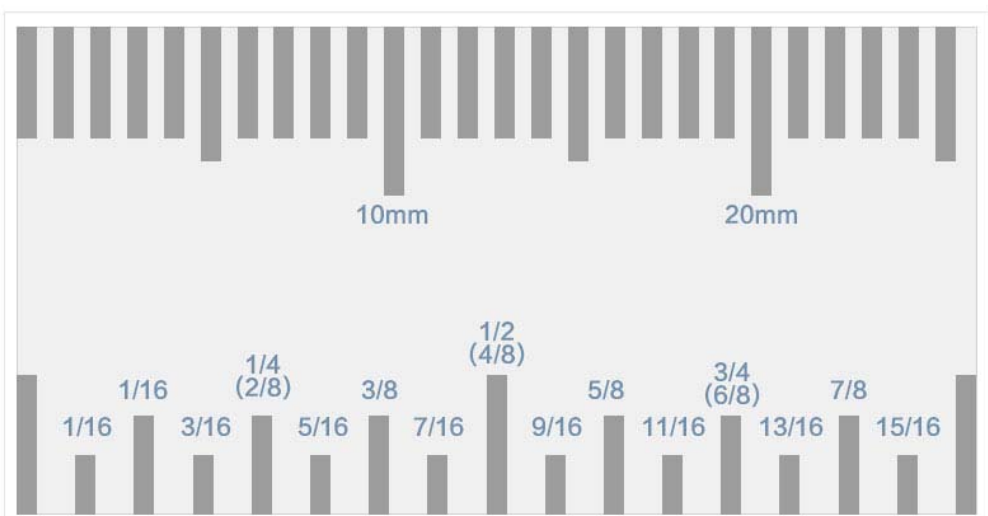

1英寸(1英寸=25.4mm)

把1英寸分成16等分，那么一段的长度就是1/16，二段的长度就是2/16，简化后为1/8，以此类推！七段的长度就是7/16，八段就是16/8.....

把1英寸分成64等分，那么一段的长度就是1/64，二段的长度就是2/64，简化后为1/32，以此类推！七段的长度就是7/16，八段就是16/8.....

公英制换算

1英寸=25.4mm
1/8英寸=25.4*1/8=3.175mm
1/2英寸=25.4*1/2=12.7mm
以此类推.....

英制牙距换算

1/4-20:表示螺纹直径1/4英寸，20表示螺距，意思是1英寸长的距离有20圈螺纹，换成公制，牙距为25.4mm/20=1.27mm

3/8-16:表示螺纹直径3/8英寸，16表示螺距，意思是1英寸长的距离有16圈螺纹，换成公制，牙距为25.4mm/16=1.5875mm，以此类推....

公制英制螺纹牙距表

公制	牙距			英制 美制	称呼	牙数		
	粗牙	细牙	极细牙			粗牙	细牙	韦氏牙
M3	0.5	0.35		4#	1.9	40	48	
M4	0.7	0.5		6#	3.5	32	40	
M5	0.8	0.5		8#	4.2	32	36	
M6	1.0	0.75		10#	4.8	24	32	
M7	1	0.75		12#	5.5	24	28	
M8	1.25	1.0	0.75	1/4	6.35	20	28	20
M10	1.5	1.25	1.0	5/16	7.94	18	24	18
M12	1.75	1.5	1.25	3/8	9.53	16	24	16
M14	2.0	1.5	1.0	7/16	11.11	14	20	14
M16	2.0	1.5	1.0	1/2	12.7	13	20	12
M18	2.5	2.0	1.5	9/16	14.29	12	18	12
M20	2.5	2.0	1.5	5/8	15.86	11	18	11
M22	2.5	2.0	1.5	3/4	19.05	10	16	10
M24	3.0	2.0	1.5	7/8	22.23	9	14	9
M27	3.0	2.0	1.5	1	25.4	8	12	8
M30	3.5	3.0	2.0					

1. 标准内六角

标准内六角，受力均匀。不易打滑，内六角尺寸、规格均为标准，光滑无毛刺，使用方便。

Standard inner hexagon, force is uniform, not easy to slip, inner hexagon size, specification are standard, smooth and burr-free, easy to use.



螺旋螺纹

Standard outer thread, for standard production, clear, no burr, SCM435 steel forging, more durable, tight effect is better.

采用标准生产，螺纹深邃，清晰，无毛刺，SCM435钢材锻造，更耐用，紧固效果更好。

Standard outer thread, for standard production, clear, no burr, SCM435 steel forging, more durable, tight effect is better.



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)