


塑膠銅柱 **THREADED SPACER**

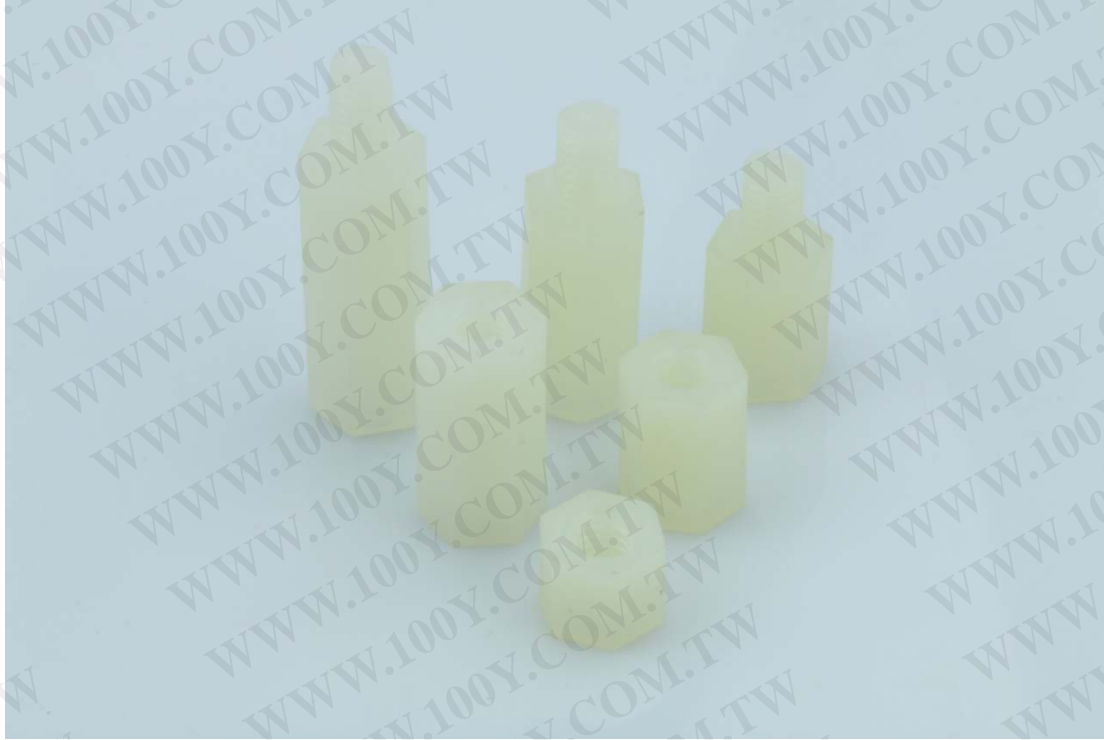

內外螺紋六角隔離柱的別稱又可分為：內外螺紋六角間隔柱，內外螺紋六角塑膠柱。


內外螺紋六角隔離柱是屬於塑膠緊固件中的六角隔離柱系列，主要應用在電子、電腦 PC 板，機板及固定作用。

材質：UL 合格之 NYLON66（本色），防火等級 94V-2；

用途：做為 PC 板與機板間之固定，六角型不滑落；

特點：絕緣性良好，不生銹、不腐蝕，重量輕；

內外螺紋六角隔離柱其他要點：符合 ROHS

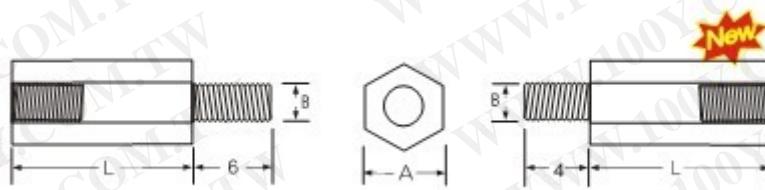

內外螺紋六角隔離柱工程圖

型号 Item NO.	A	B	L	单位: mm 包装 Packing
HTS-306	5.6	M3	6.0	1000PCS
HTS-307	5.6		7.0	
HTS-308	5.6		8.0	
HTS-310	5.6		10.0	
HTS-312	5.6		12.0	
HTS-315	5.6		15.0	
HTS-318	5.6		18.0	
HTS-320	5.6		20.0	
HTS-322	5.6		22.0	
HTS-325	5.6		25.0	
HTS-330	5.6		30.0	
HTS-410	7.0	M4	10.0	
HTS-413	7.0		13.0	
HTS-415	7.0		15.0	
HTS-419	7.0		19.0	
HTS-425	7.0		25.0	
HTS-430	7.0		30.0	
HTS-306 H4	5.6		M3	
HTS-308 H4	5.6	8.0		

內外螺紋六角隔離柱產品規格圖

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)