


尼龙六角隔离柱



产品参数

PRODUCT PARAMETER

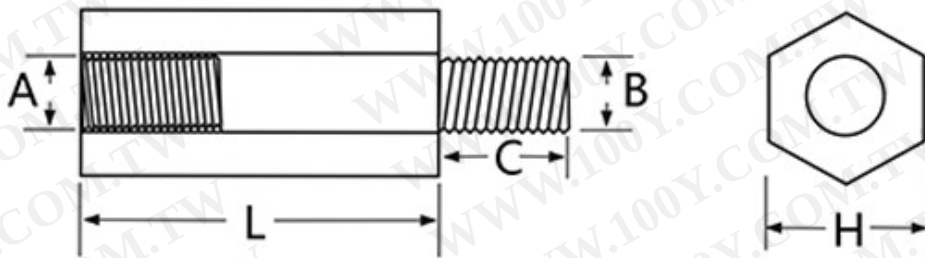

尺寸说明：例如：M3*5+6指螺纹直径为3mm,柱体长度为5mm,外牙长度为6mm

单位: mm

型号	螺纹规格A/B	柱体长度L	外牙长度C	六角对边H	螺距Pitch	包装
M3*5+6	M3	5	6	5.6	0.5	1000pcs
M3*6+6		6				
M3*7+6		7				
M3*8+6		8				
M3*9+6		9				
M3*10+6		10				
M3*11+6		11				
M3*12+6		12				
M3*13+6		13				
M3*14+6		14				
M3*15+6		15				
M3*16+6		16				
M3*17+6		17				
M3*18+6		18				
M3*19+6		19				
M3*20+6		20				
M3*22+6		22				
M3*25+6		25				
M3*28+6		28				
M3*30+6		30				
M3*35+6		35				
M3*40+6		40				

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)