


名称	圆头机螺钉
材质	NYLON66/PC
防火等级	94V-2
工作温度	- 20℃ - 120℃
颜色	尼龙本色、黑

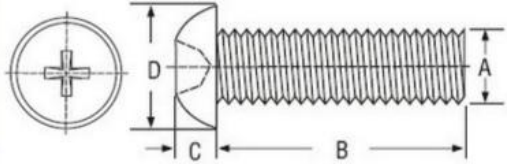

例如：M3*10+6表示：螺纹直径3毫米，六角高度10毫米，外螺纹长度6毫米

螺纹规格	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
螺纹牙距P	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25
螺纹直径A	2	2.5	3	4	5	6	8

单位：mm

头部厚度C	1.35	2.0	2.5	2.6	3.5	4.0	5.7
-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----



1

标准尼龙牙距，清晰牙纹，无坏牙，牙纹深，锁紧力强。



2

螺帽头十字口深，厚度均匀，耐拧，具有寿命长、自润滑、耐摩擦、耐吸水性、耐化学性。机械性能、物理性能和化学性能都十分良好



3

良好的超一定高温、低温性能，有良好的绝缘性和卓越的稳定性。具有耐腐、质轻、噪音低、耐腐蚀等特点

