

P-640-S/P-641-S/P-642-S/P-643-S/
P-644-S/P-645-S/S-650-S
ESDチップピンセット ESD TIP TWEEZERS



P-640-P/P-644-P
プラチップピンセット PLASTIC TIP TWEEZERS




品番 Part no.	先端幅					材質 Material		耐熱温度 °C Heat resistant temperature °C	ESD管理値 Ω ESD standard Ω
	A	B	C	D	先端幅	チップ	本体		
P-640-S	125	48	10	10	1.2	PEEK ※1	ステンレス Stainless steel	315 (チップ Tips)	接地抵抗 Ground resistance Rg < 1 × 10 ¹²
P-641-S					0.4				
P-642-S					1.0(R型)				
P-643-S					2.4(R型)				
P-644-S					0.6				
P-645-S					6.0(ヘラ型)				
P-650-S					1.2				
P-640-P	125	48	10	10	1.2	PBT※2	ステンレス Stainless steel	220 (チップ Tips)	
P-644-P					0.6				

- ※1. PEEK…ポリエーテルエーテルケトン
Polyether ether ketone
- ※2. PBT…ポリブチレンテレフタレート
Poly butylene terephthalate

[チップの製品ページはこちら](#)

チップの交換方法 How to exchange tips

No. 0のプラスドライバーをご使用ください。ネジを少し緩めるだけで、チップを抜き差しできます。新しいチップを、パチンと音がするまで差し込み、先端同士(前後・左右)をよく合わせてネジを締めてください。

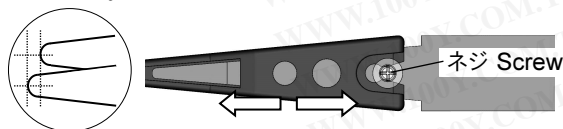

Use a Phillips screw driver No. 0. Tips can be replaced by loosening the screws only a little. Insert new tips until feel a click. Put the tips together arranging forward and back, right and left. Then secure the screws.

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠注意

先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意ください。

Precautions

⚠Warning

Do not use on energized places.

⚠Caution

The tip is extremely sharp. Handle with care.

技術的なお問い合わせ

ホーザンテクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)