

槍型 膜厚計

Model: CHY-115

特 色：

- CE 認證合格
- 可偵測導磁、非導磁材料
- 資料儲存支援255 筆
- 可設定Hi/Lo 警報蜂鳴的讀值範圍
- 選擇平均值、最大值、最小值及最大值-最小值
- 常用厚度量測點可使用快速一點校正
- 兩點校正正常操作
- 背光顯示
- 測量範圍：0~40.0mils (0~1000μm)
- 使用者可選擇μm/mils
- 自動關機功能



一般規格：

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大1999 讀值。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，”

 ”顯示。

操作環境：0°C 至40°C，相對濕度<90%R.H.。

避免有強度磁場的環境。

儲存環境：-20°C 至60°C，0 至80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C±5°C，相對濕度<75%R.H.。

自動關機：15 秒。

尺寸：148mm(高)x105mm(寬)x42mm(厚)。

技術資料：

範圍：0 至40.0mils (0 至1000μm)

解析度：0.1mils/1μm

回應時間：1 秒

精確度：

±(4 位)在0 至7.8mils


±(10位)在0 至199μm

±(3%+4 位)在7.9mils 至40mils

±(3%+10位)在200μm 至1000μm

COATING THICKNESS GAUGE GUN-TYPE

MODEL: 115

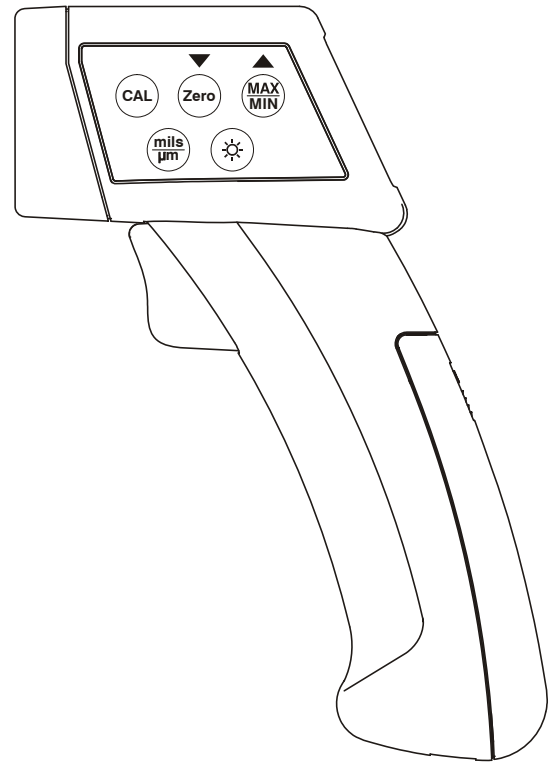

FEATURES:

Ferrous and non-ferrous materials measuring
Data logging function capacity up to 255 samples
Warning beeper triggers by Hi/Lo limit settings
On-line display selects AVG, MAX, MIN and MAX-MIN.
Fast one point calibration for frequent measuring thickness use.
2 points calibration for normal use.
Auto-power off to save battery life
 μm /mils user-selective.
Display Back-Light feature.

Note: Calibration material zero and 39.6 mils (1006 μm) before use.

SPECIFICATIONS

Display: 3½ digit liquid crystal display (LCD) with a maximum reading of 1999.
Low battery indication: The "🔋" is displayed when the battery voltage drops below the operating level.
Operating environment: 0°C to 50°C at <75% R.H.
Without strong magnetic field.
Storage temperature: -20°C to 60°C, 0 to 80% R.H. with battery removed from meter.
Accuracy: Stated accuracy at 23°C±5°C, <75% R.H.
Auto power off: 30 seconds.
Dimensions: 148mm(H) x 105mm(W) x 42mm(D).

TECHNICAL DATA

Range: 0 to 40.0mils (0 to 1000 μm)
Resolution: 0.1mils/1 μm
Response Time: 1 second
Accuracy: ±(4dgts) on 0 to 7.8mils
 ±(10dgts) on 0 to 199 μm
 ±(3%+4dgts) on 7.9mils to 40mils
 ±(3%+10dgts) on 200 μm to 1000 μm