


MNT_電子數顯卡尺


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



白膜大号 测量范围0-300MM

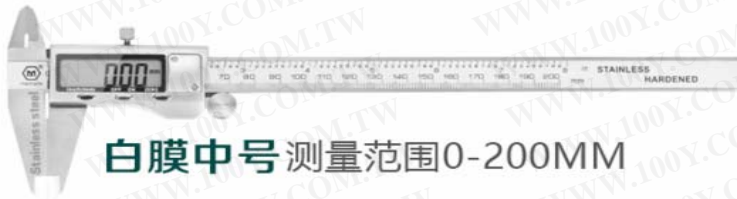

白膜中号 测量范围0-200MM

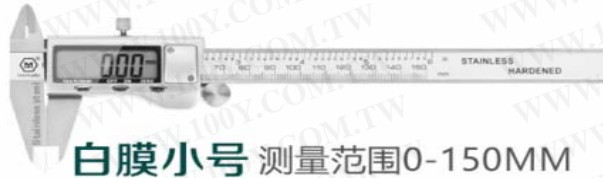



白膜小号 测量范围0-150MM

商品结构

Goods scene

德国美耐特®

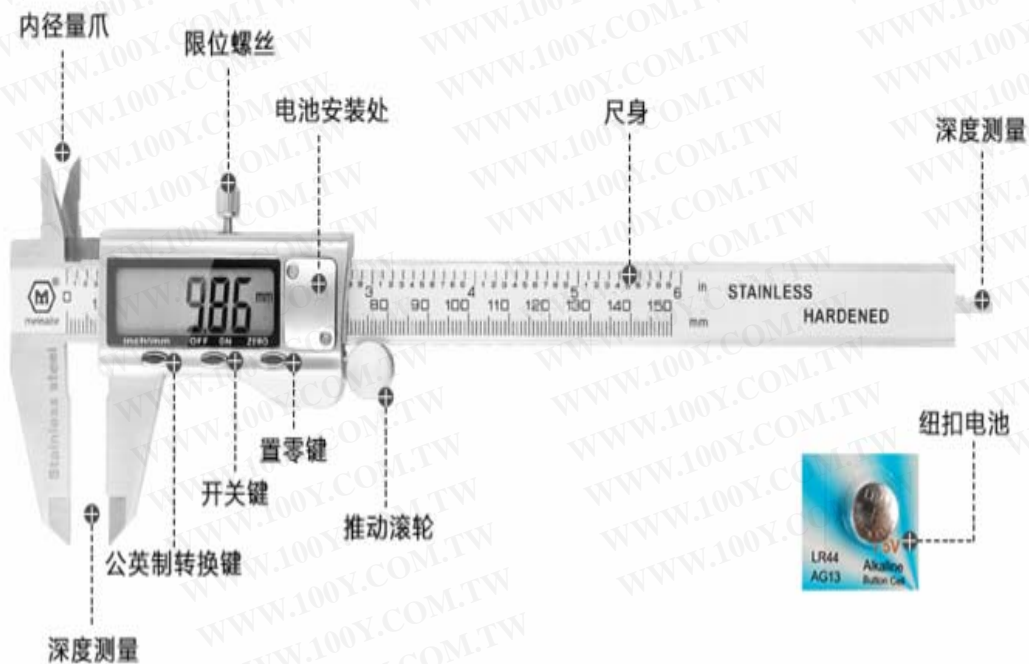

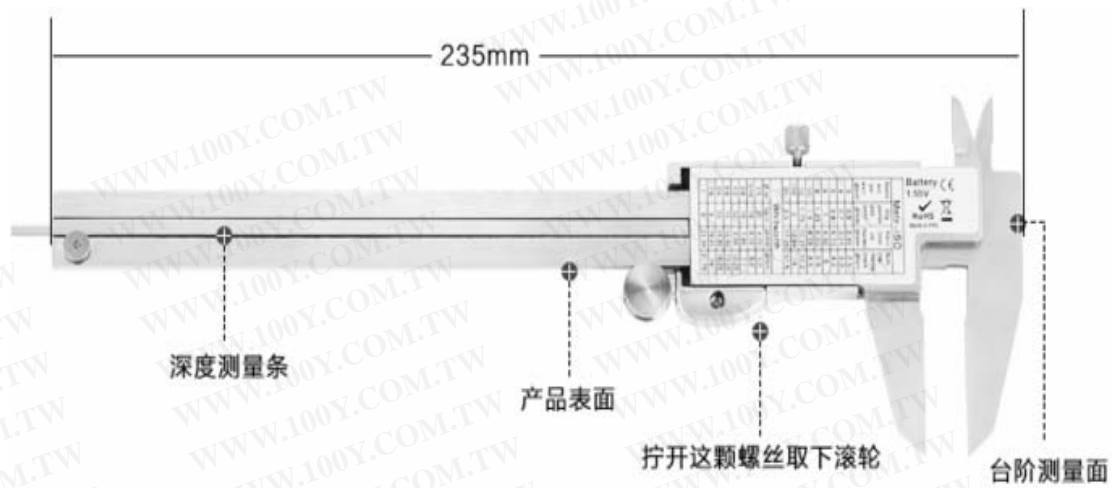

商品全长	最大宽度	尺身宽度	外测量爪长度	内测量爪长度	包装盒规格
236mm	75mm	11mm	40mm	13mm	250*98*25mm
【商品名称】：电子数显卡尺			【德国品牌】：美耐特		
【商品型号】：150T			【商品材质】：不锈钢		
【产品量程】：150mm			【分辨率】：0.01mm		
【误差值】：±0.02mm			【刻度工艺】：磁条贴膜		
【包装方式】：高档塑盒包装			【商品产地】：中国		
【商品重量】：0.18Kg			【使用温度】：0-40℃		
【存放温度】：-10~60℃					




32mm*12mm的超大液晶屏



尺身刻度清晰



推动滚轮

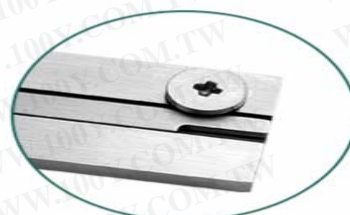

尾部固定模式升级



1" 不锈钢锻造

STAINLESS STEEL

1. 精选优质不锈钢锻造
2. 锌合金头壳不易生锈
3. 使用寿命长

2" 液晶显示器

CD DISPLAY

1. 超大液晶显示
2. 数据显示清晰
3. 精准快速读数



3" 数据转换

DATA CONVER SION

1. 具有公英制转换键
2. 任意位置置零功能
3. 一键开关机




4" 推动滑轮

PUSH BUTON

1. 松动设计不伤尺身
2. 大拇指轻轻上抵
3. 精选不锈钢制作




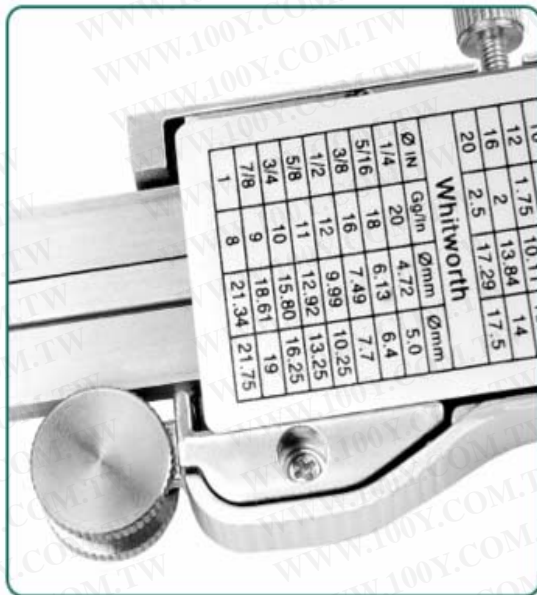

卡尺背面附带国际换算表格（背面的螺丝拧开可以拆下滚轮）



装好电池拧上螺丝，按下置零键（ZERO）如果显示0.00MM 为正常，不显示请看下电池是否装反

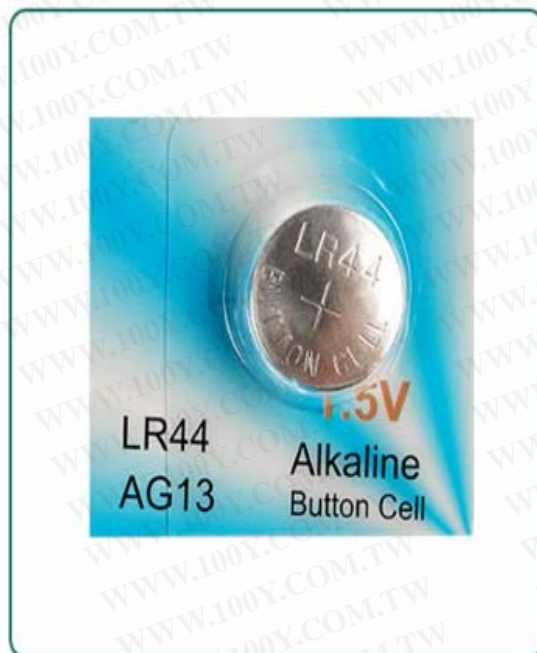

换上我们赠送是我纽扣电池（赠送的电池是为了测试产品性能，其使用寿命不保证）



档测量完成后，按开关键，即可关闭液晶屏省电，更设有自动关机功能，长时间不用会自动关闭。



① 外测量

测量外尺寸，应将两外测量面与被测表面相贴合




② 内径测量

测量内孔尺寸，量爪应在孔的直径向上测量，不能歪斜



③ 深度测量

测量深度尺寸，应使深度尺杆与被测工件底面相垂直

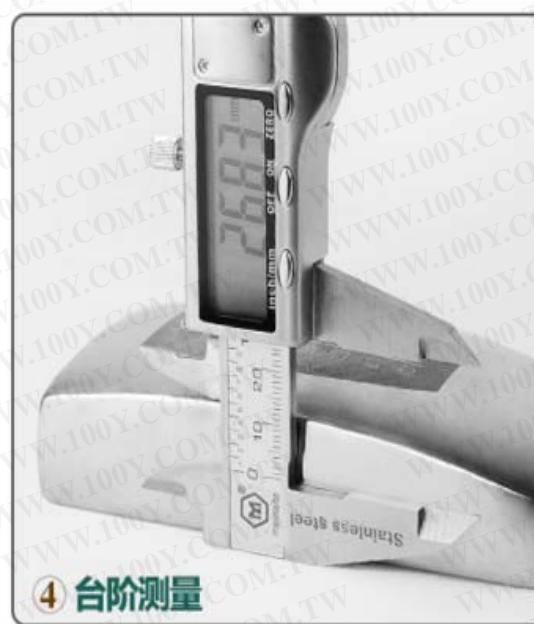

④ 台阶测量

测量台阶距离尺寸，将台阶尺底部测量爪与被测量物体底端平行，顶部测量爪紧贴物体顶端保持平行，不可歪斜

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)