


規格 (UF系列)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



型號	單位	最大荷重 Max.Load				最小讀值 Min.Resolution			
		N	Kgf	gf	lbf	N	Kgf	gf	lbf
UF-10		10.00	1.000	1000	2.20	0.01	0.001	1	0.01
UF-20		20.00	2.000	2000	4.41	0.02	0.002	2	0.01
UF-30		30.00	3.000	3000	6.61	0.02	0.002	2	0.01
UF-50		50.00	5.000	5000	11.02	0.05	0.005	5	0.01
UF-100		100.0	10.00	/	22.0	0.1	0.01	/	0.1
UF-200		200.0	20.00	/	44.1	0.2	0.02	/	0.1
UF-300		300.0	30.00	/	66.4	0.2	0.02	/	0.1
UF-500		500.0	50.00	/	110.2	0.5	0.05	/	0.1
UF-1000		1000	100.0	/	220	1	0.1	/	0.1
電 源		AC:110/220V				DC:7.2V			

- 計量單位：N、Kgf、gf、lbf可切換
- 測試精度：±0.2% F.S.以下
- 重複精度：±0.1% F.S.以下
- 顯 示：4位數液晶顯示屏
- 取樣速度：640次/秒
- 應答速度：10-320HZ、6段式
- 計測方式：最大值、瞬間值
- 最大負載：150% F.S.
- A/D轉換：16bit 逐次轉換方式
- 連續使用時間：約30小時（滿充電時，溫度25℃）
- 充電時間：約8-10小時
- 使用溫度：0~+40℃
- 電 源：鋁鎳充電電池，AC 110/220V，DC 7.2V
請使用指定電源
- 機體重量：約430g
- 標準附屬品：測試配件、AC整流器
信號輸出線、專用收藏盒

外型尺寸

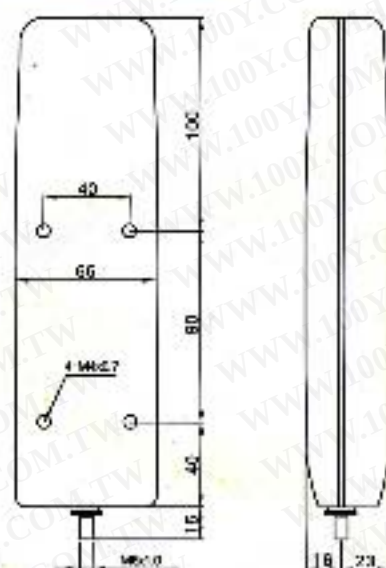

介面連接口(選購)



UF系列標準品