

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

:: 電動起子 > AC-TYPE全自動電子下壓式系列



品名: 大扭力AC-TYPE 全自動下壓式系列

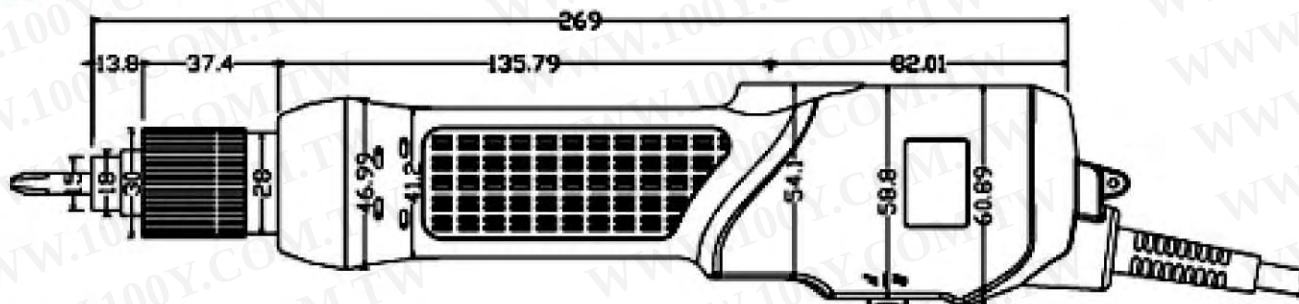
型號: SK-8130P / SK-8230P / SK-8140P
/ SK-8240P / SK-8150P / SK-8250P /
SK-8130PF / SK-8230PF / SK-8140PF
/ SK-8240PF

產品說明

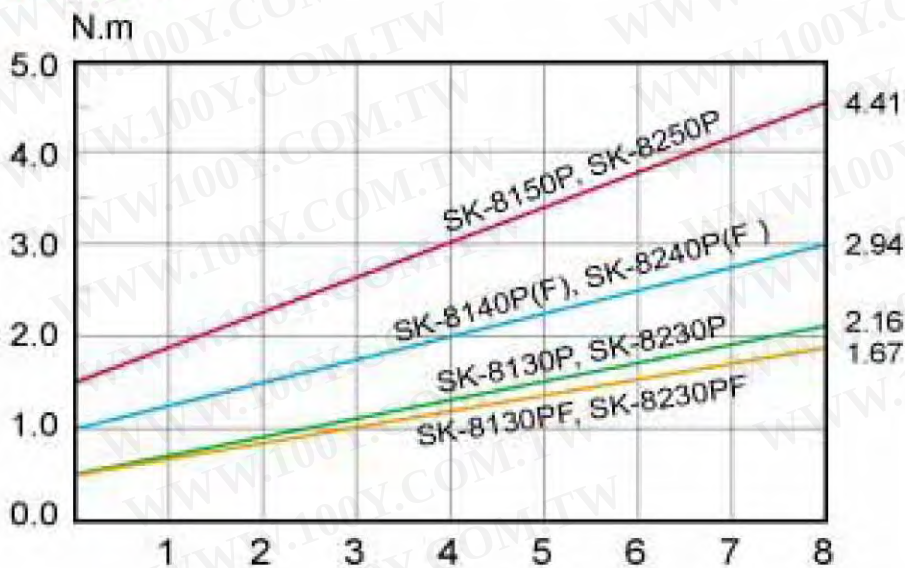
- 扭力範圍廣可達5~45Kgf.cm(大扭力)
- 扭力穩定、扭力精度 $\pm 3\%$
- 下壓式,一壓就啟動
- 扭力可調整, 可用固定環(KC-1)固定扭力
- 大扭力可加裝槍把(PG-1)支撐使用
- 最適用電腦機殼和自攻牙螺絲作業

- SK-8140PF;SK-8240PF機型,扭力30Kgf.cm,轉速1000r.p.m,專門適用在鎖顯示器外殼的自攻螺絲
- 符合EMI、EMC、UL、CE 國際安全標準

外部尺寸






扭力標示



產品規格

(快速型)

機型		SK-8130P	SK-8140P	SK-8150P	SK-8130PF	SK-8140PF
輸入電壓		AC110~120V 50/60Hz				
扭力	(kgf.cm)	5~22	10~30	15~45	5~17	10~30
	(Lbf.in)	4.4-19.36	8.8-26.4	13.2-39.6	4.4-14.75	8.8-26.4
	(N.m)	0.49-2.16	0.98-2.94	1.47-4.41	0.5-1.67	0.98-2.94
扭力精度(%)		±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
扭力調整		無段式	無段式	無段式	無段式	無段式
空轉速(r.p.m)		1000	700	500	1900	1000
無負荷電流(A)		0.4A	0.4A	0.4A	0.4A	0.4A
適用螺絲 直徑 (mm)	機械牙	2.6~4.0	3.0~5.0	4.0~6.0	2.3~4.0	3.0~5.0
	自攻牙	2.6~3.5	3.0~4.0	4.0~5.0	2.3~3.5	3.0~4.0
重量 (g)		700	700	700	700	700
長度 (mm)		269	269	269	269	269
ESD (Anti-Static)		-	-	-	-	-
UL (CUL)		-	-	-	-	-
CE		-	-	-	-	-
RoHS		V	V	V	V	V
適用扭力固定環		KC-1	KC-1	KC-1	KC-1	KC-1
適用起子架		KH-3	KH-3	KH-3	KH-3	KH-3
適用起子頭		A  B 				

機型		SK-8230P	SK-8240P	SK-8250P	SK-8230PF	SK-8240PF
輸入電壓		AC220~240V 50/60Hz				
扭力	(kgf.cm)	5~22	10~30	15~45	5~17	10~30
	(Lbf.in)	4.4-19.36	8.8-26.4	13.2-39.6	4.4-14.75	8.8-26.4
	(N.m)	0.49-2.16	0.98-2.94	1.47-4.41	0.5-1.76	0.98-2.94
扭力精度(%)		±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
扭力調整		無段式	無段式	無段式	無段式	無段式
空轉速(r.p.m)		1000	700	500	1900	1000
無負荷電流(A)		0.3A	0.3A	0.3A	0.3A	0.3A
適用螺絲 直徑 (mm)	機械牙	2.6~4.0	3.0~5.0	4.0~6.0	2.3~4.0	3.0~5.0
	自攻牙	2.6~3.5	3.0~4.0	4.0~5.0	2.3~3.5	3.0~4.0
重量 (g)		700	700	700	700	700
長度 (mm)		269	269	269	269	269
ESD (Anti-Static)		-	-	-	-	-
UL (CUL)		-	-	-	-	-
CE		V	V	V	V	V
RoHS		V	V	V	V	V
適用扭力固定環		KC-1	KC-1	KC-1	KC-1	KC-1
適用起子架		KH-3	KH-3	KH-3	KH-3	KH-3
適用起子頭		A  B 