

微型十字工作台


KT 70

MB 140/S 十字工作台采用精密的进给装置和球轴承以及采用实心铝进行精密的表面处理。可调节的楔形滑轨，以确保最小的间隙。3 条 MICROMOT 标准的 T 型槽 (12 x 6 x 5mm)。可调节的规尺便于工件定位。可调零位的手轮校准为每一转移移动 1.0 mm, 1 个分刻度=0.05mm。包括装在 MB 140/S 和 TBM 220 上的梯形夹具和固定螺栓。

其他技术数据:

台面尺寸 200 x 70mm. X 行程 134mm ; Y 行程 46mm, 最大宽度 43mm.

NO 27 100

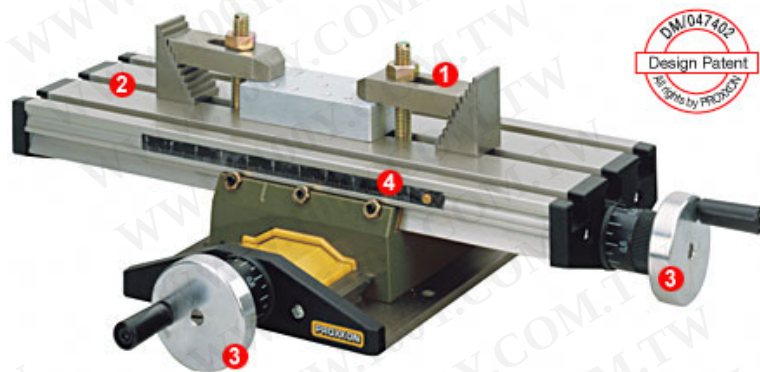


- ① 包含两个梯形夹具。
- ② 台面尺寸 200 x 70mm 含 3 条 T 型槽。
- ③ 带有刻度的调节手轮 (1 圈 = 1.0mm, 1 刻度 = 0.05mm)。
- ④ 直规尺可移动, 方便工件定位。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

金属梯形夹具

此梯形夹具用于在 KT 70 十字工作台上压紧工件, 但是也可以单独订购。包含 2 个梯形夹块和钳以及用于固定在 MICROMOT 标准 T 型槽的螺母 (11.5 x 11 x 4mm)。也可以用于其他钻铣机和车床系统 PD 230/E 和 PD 400。

NO 24 256



微型铣床 MF70 和微型十字工作台 KT70 用分度头

用于钻偏心孔和铣偏心长圆孔、矩形、六角形等。本体上的刻度可以实现高度精确的分度。

可正反爪使用的夹头: 可夹 1.5 - 32 mm (正爪) 和 12 - 65 mm (反爪)。用于水平位置时, 较长的工件可通过 11 mm 的穿孔。

NO 24 264

