

Panasonic



充電式電動起子組
EY7410LA2S

輕量、精巧

操作簡易的電動起子組。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Li-ion
3.6V

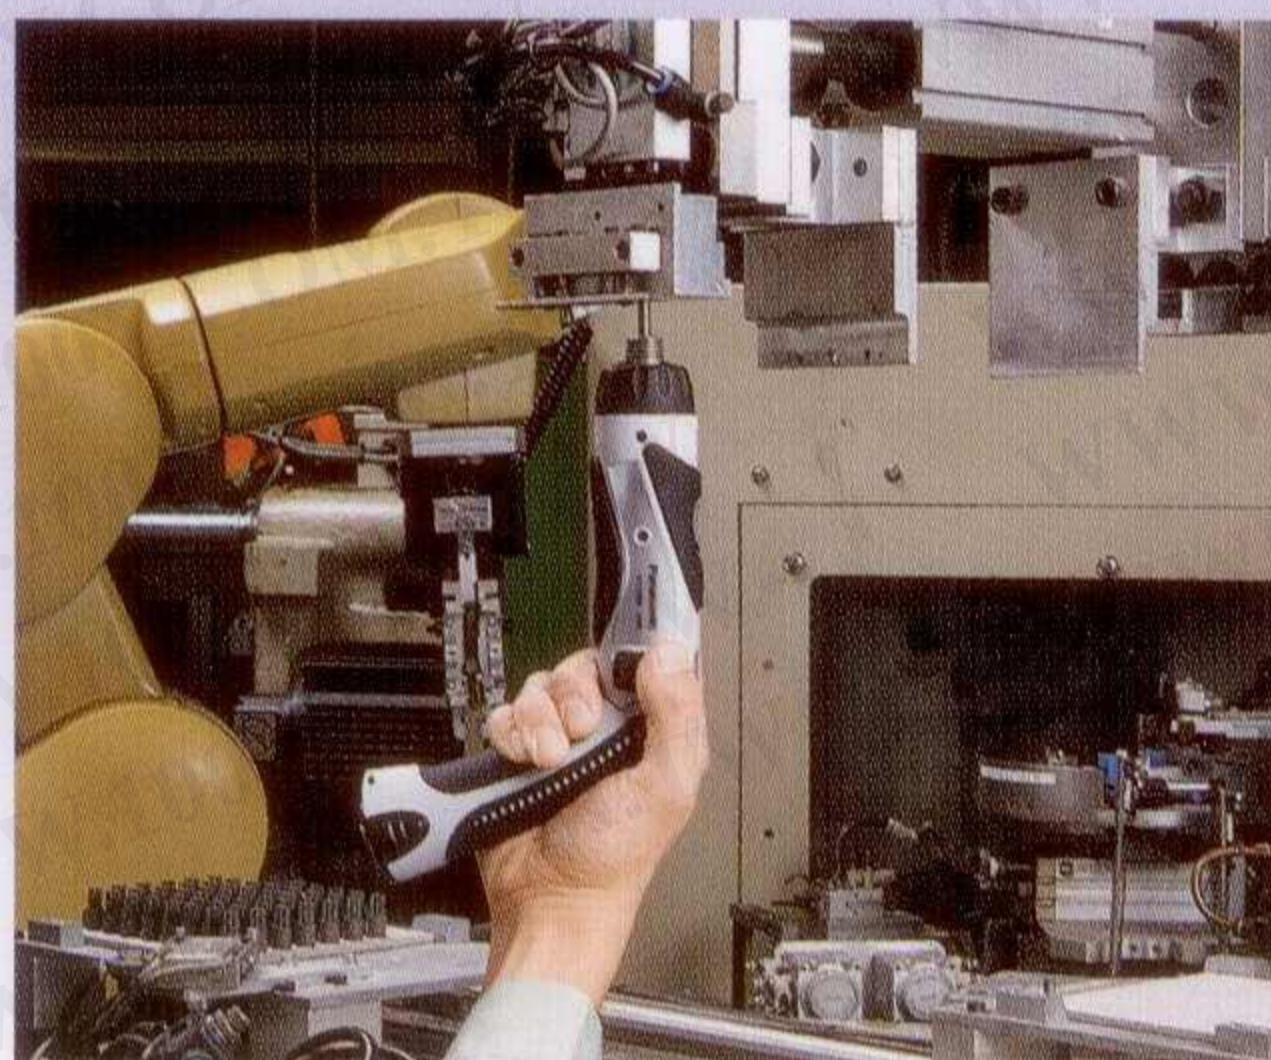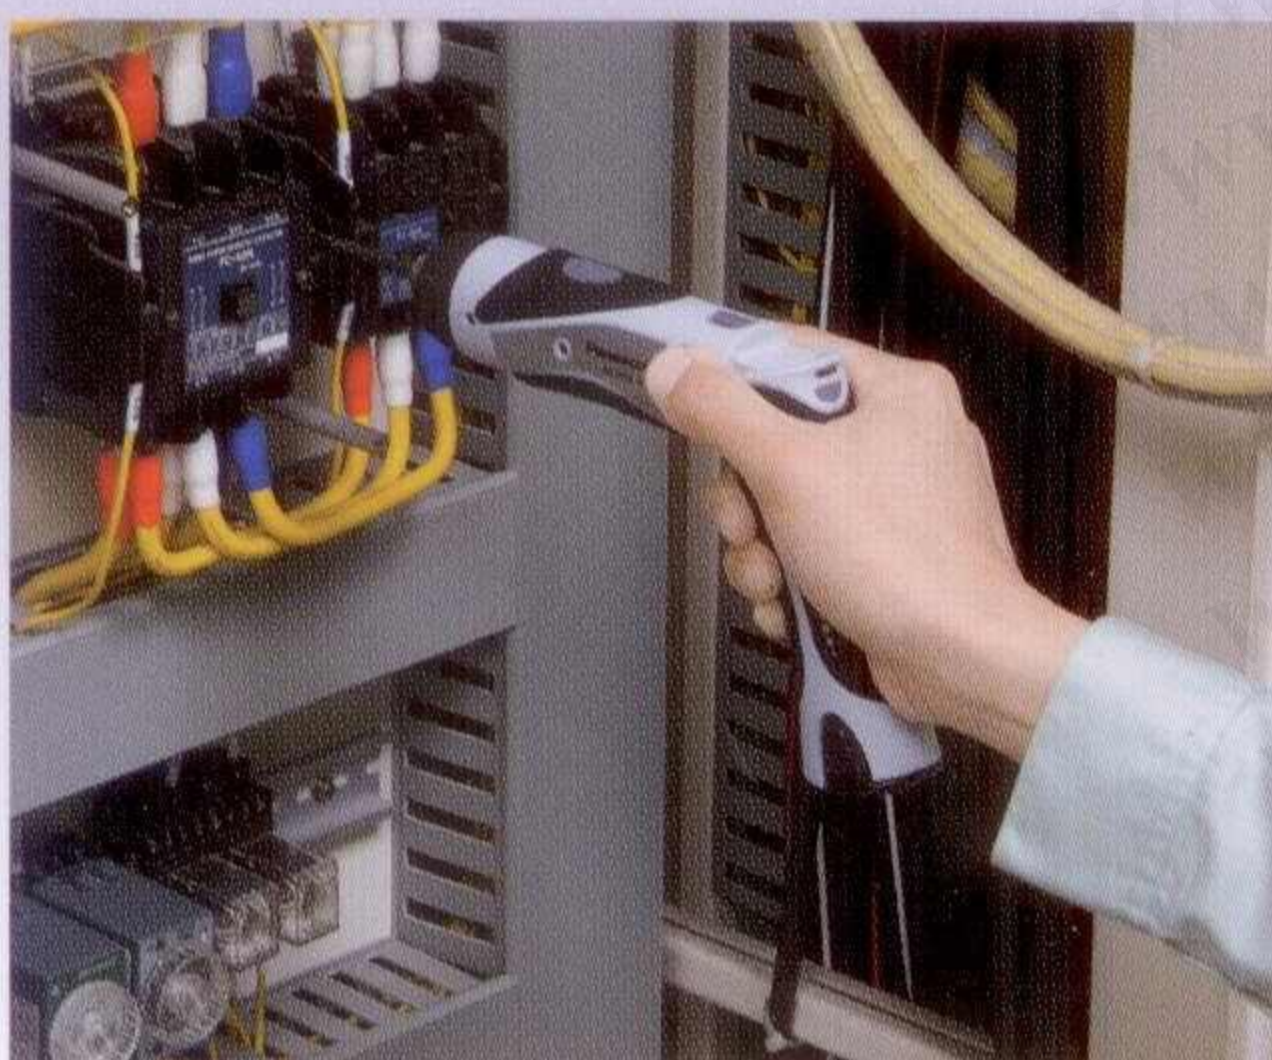

- 輕、短、操作輕鬆。
- 離合器發揮效用，可正確栓緊螺絲。
- 可使用手持式多段鑽頭。
- 自動關閉離合器
- 2速齒輪箱
- 附LED燈

操作輕鬆！輕量、精巧

配備小型鋰電池，輕量且精巧。
在狹窄的場所，可輕鬆操作。



把手附防滑橡皮

即使流汗也不易滑動，可牢牢握緊。

附低電力警示燈

防止過度放電（耗盡）。在電池喪失電力之前，即會停止供給電力，本體燈將閃爍，警示電池即將喪失電力。



能力 (基準 / 完全充滿電的狀態)	栓 螺 絲	木螺絲 / 柳安木 (φ 3.1 × 13mm) 約600支
		木螺絲 / 柳安木 (φ 3.5 × 20mm) 約125支
		小螺絲 / 鐵 (M5 × 8mm) 約1,000支
	鑽 孔	金屬加工 / SPC (φ 2 × 1mm) 約85孔
		金屬加工 / 鋁 (φ 2 × 2.5mm) 約125孔




使用更加便利！支援作業

附自動停止功能

在離合器運作的同時，關閉電源。反覆栓緊時，扭力不會產生太大落差，可正確栓緊螺絲。亦可防止浪費電池。

LED燈

在暗處栓緊螺絲時，可用來協助照明。附自動熄燈功能，開燈後約5分鐘即熄滅。

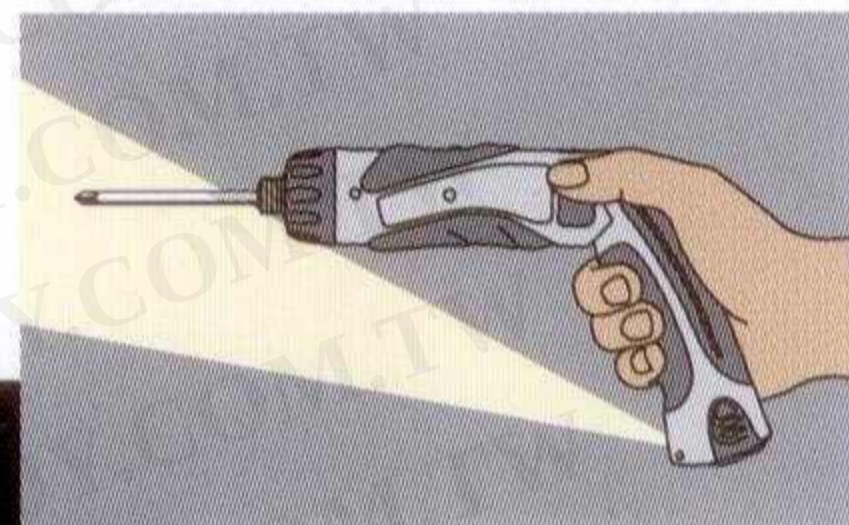

規格

最大栓緊扭力	高速1.5N·m / 低速4.4N·m
回轉數	高速600轉 / 分鐘、低速200轉 / 分鐘
離合器作動扭力	21段切換 (約0.3~2.9N·m，刻度間距約為約0.1N·m)
本體尺寸 (重量)	全長217 × 全高134 × 全寬46mm (手槍型) / 480g ※1
電池組	電壓：DC 3.6V、1.5Ah / 鋰電池
急速充電器	充電時間：快速充電約15分鐘、完全充滿電約30分鐘 ※2
最大直徑	金屬加工：φ 5mm (spc t=1.6mm)，木螺絲：φ 3.8mm × 38mm

※1 本體尺寸的全長、全高、及質量 (重量) 為裝載電池組後的數值。

※2 根據電池組的狀態，充電時間可能超過顯示時間。

Panasonic

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)