


勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品介绍

多角度防尘 结构牢固有效阻挡细微灰尘进入

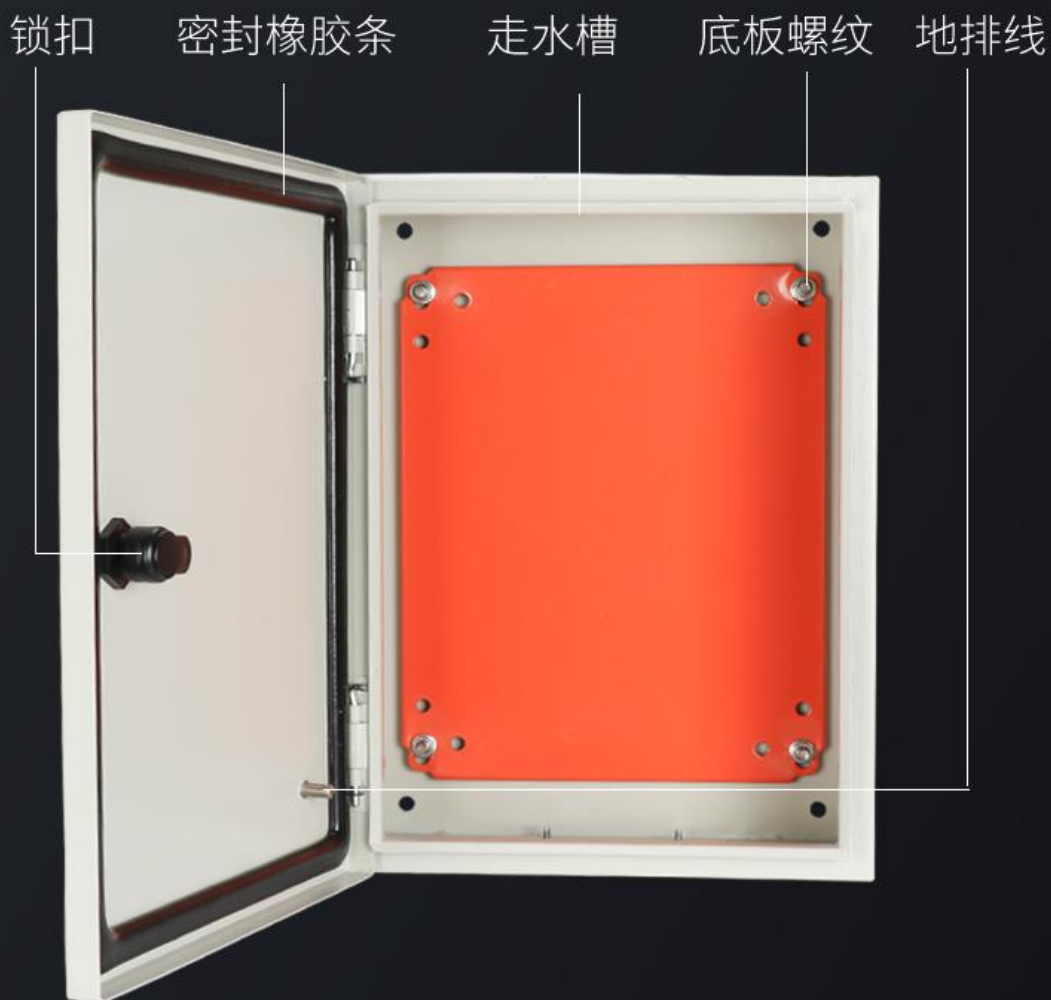

用电安全之选

多角度防尘 结构牢固有效阻挡细微灰尘进入



防锈防腐



防水防尘



通风散热



安全耐用



环保材质



质保二年

接地线介绍

自带接地线 有效规避危险



接地线: 防雷设计，本产品自带接地线

橡胶带: 防止雨水渗漏，避免安全隐患



防雷设计



阻隔水滴

单位：CM




品牌	正泰	正泰
型号	NX10-3025/14	NX10-30-25/18
额定电压	230/400V	230/400V
产品尺寸	30*25*14(CM)	30*25*18(CM)
外壳防护等级	IP40	IP40



品牌	正泰	正泰
型号	NX10-4030/14	NX10-4030/20
额定电压	230/400V	230/400V
产品尺寸	40*30*14(CM)	40*30*20(CM)
外壳防护等级	IP40	IP40

外形及安装尺寸

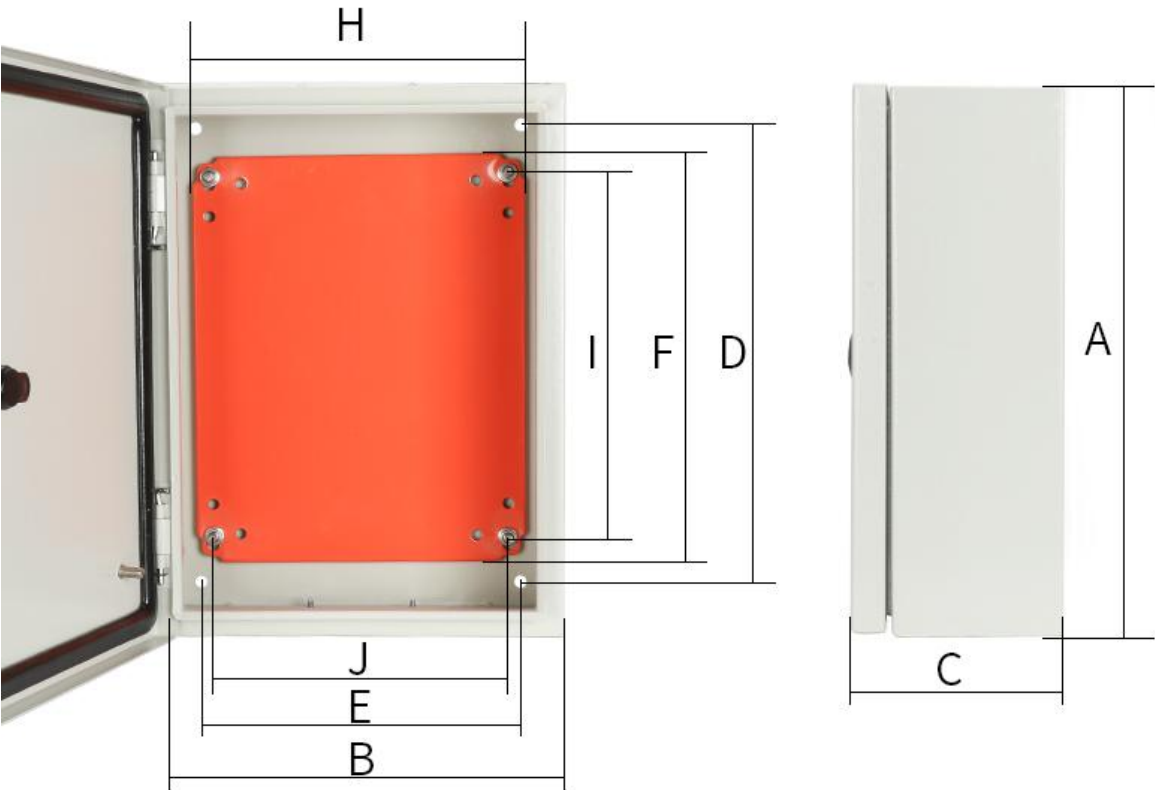

型号参数对比

单位：MM

产品型号	箱体外形尺寸			安装孔尺寸		内部结构尺寸				铁板厚度
	A	B	C	D	E	F	H	I	J	
NX10-2520/14	250	200	140	210	155	170	160	130	120	1.0
NX10-3025/14	300	250	140	260	205	220	210	185	180	
NX10-3025/18	300	250	180	260	205	220	210	185	180	
NX10-3030/14	300	300	140	260	255	220	260	180	230	
NX10-3030/18	300	300	180	260	255	220	260	180	230	
NX10-4030/14	400	300	140	360	255	320	260	280	230	