


勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

HUZHONG®

防水接线端子盒

阻燃ABS塑料 / 防水防尘 / 量大更优

HUZHONG CO., LTD.

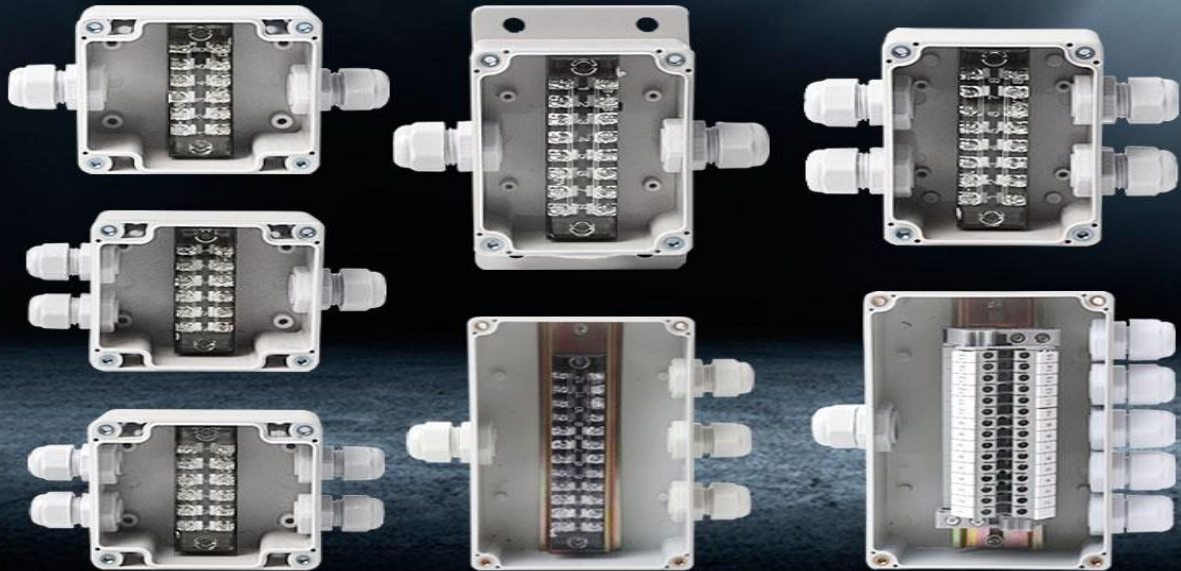

厂家直销



专业客服



极速发货



防水防潮



用途广泛



绝缘阻燃

购买HUZHONG产品的多个理由

THERE ARE MANY REASONS TO BUY THIS PRODUCT


规格齐全 专业品质

加强密封筋保护 | 高耐腐蚀性 | 更好防水

加强密封圈



优质接线端子

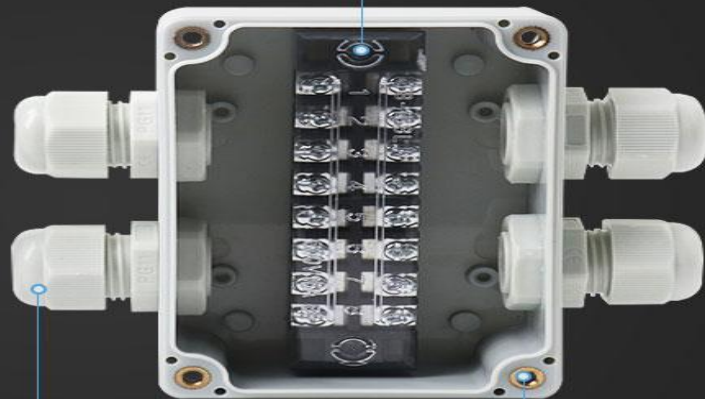

电缆接头

不锈钢螺丝固定

精心选材 安装便捷

安装固定 简单方便



防水升级 安全放心

壳体采用高阻燃，高防水材质，耐冲击，使用寿命长



定位装置

专业不锈钢螺丝固定，避免像普通螺丝生锈变形




优质接线端子

纯铜导件 | 镀镍防腐 | 导电性能强 | 寿命长



背部安装孔

防水盒背面预留螺丝孔，通过螺丝直接安装，牢固稳定

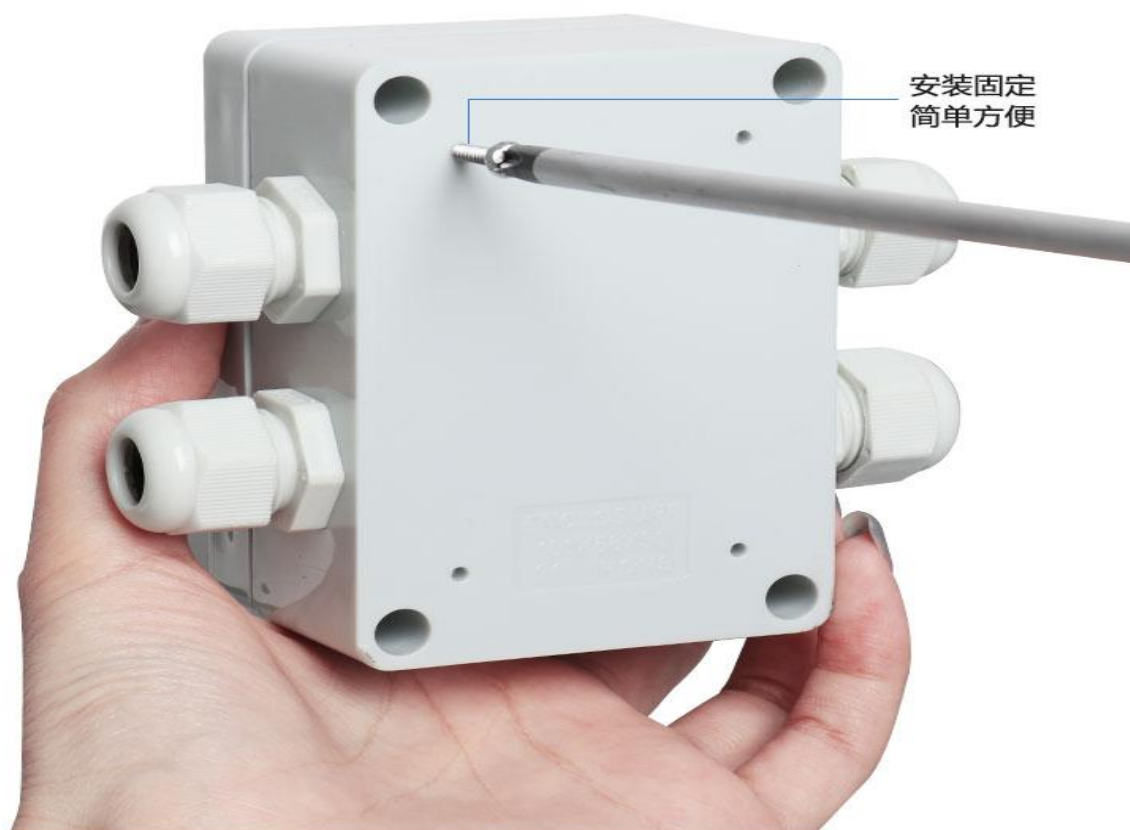


安装固定
简单方便

产品尺寸信息（款式选择）

PRODUCT SIZE INFORMATION


配置一

规 格	一进一出
主要参数	6位 15A 600V
外形尺寸	83*81*56mm
导线截面	0.5-1.5mm ²
防水接头	进：M18 (线径5-10mm) 出：M18 (线径5-10mm)

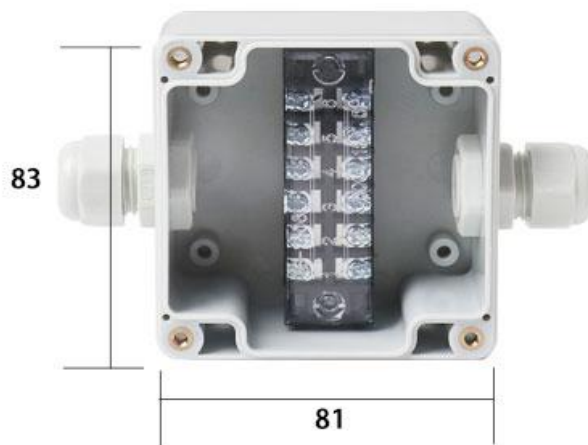


配置二

规 格	一进二出
主要参数	6位 15A 600V
外形尺寸	83*81*56mm
导线截面	0.5-1.5mm ²
防水接头	进：M18 (线径5-10mm) 出：M16 (线径4-8mm)

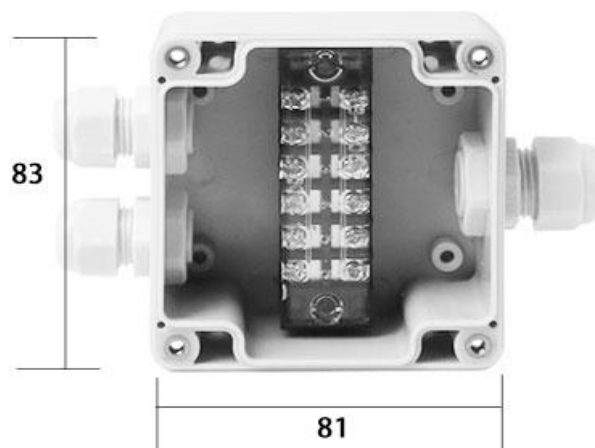

配置三

规 格	二进二出
主要参数	6位 15A 600V
外形尺寸	83*81*56mm
导线截面	0.5-1.5mm ²
防水接头	进：M16 (线径4-8mm) 出：M16 (线径4-8mm)

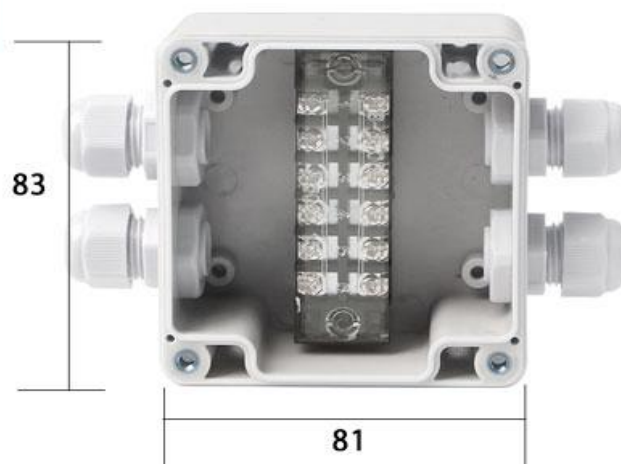


配置四

规 格	二进二出
主要参数	8位 15A 600V
外形尺寸	100*68*50mm
导线截面	0.5-1.5mm ²
防水接头	进：M18 (线径5-10mm) 出：M18 (线径5-10mm)




配置五

规 格	一进一出
主要参数	8位 15A 600V
外形尺寸	带耳100*68*50mm
导线截面	0.5-1.5mm ²
防水接头	进：M18 (线径5-10mm) 出：M18 (线径5-10mm)

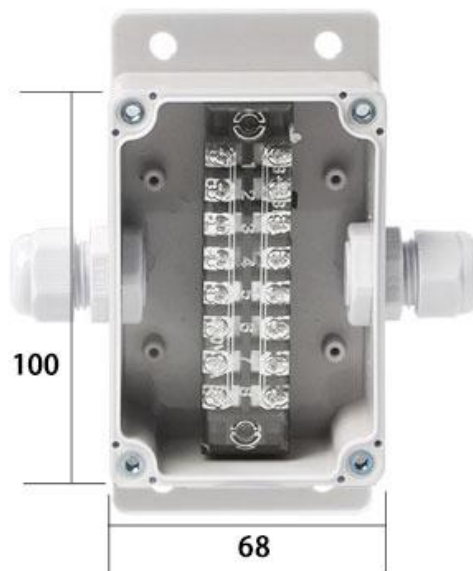


配置六

规 格	一进三出
主要参数	15位 32A 800V
外形尺寸	90*160*60mm
导线截面	0.5-1.5mm ²
防水接头	进：M20 (线径8-12mm) 出：M18 (线径5-10mm)

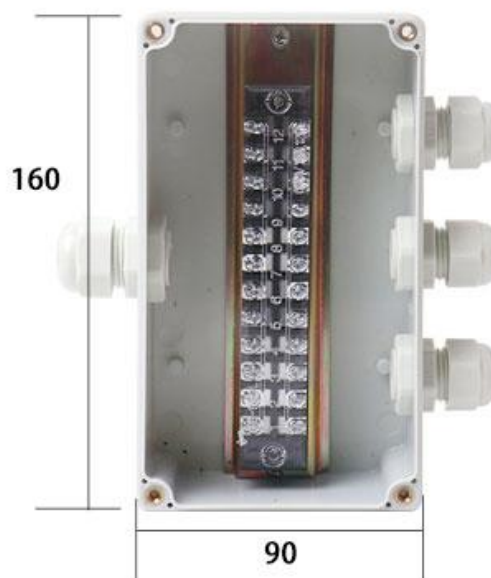

配置七

规 格	一进五出
主要参数	15位 32A 800V
外形尺寸	80*160*60mm
导线截面	0.2-2.5mm²
防水接头	进：M20 (线径8-12mm) 出：M18 (线径5-10mm)

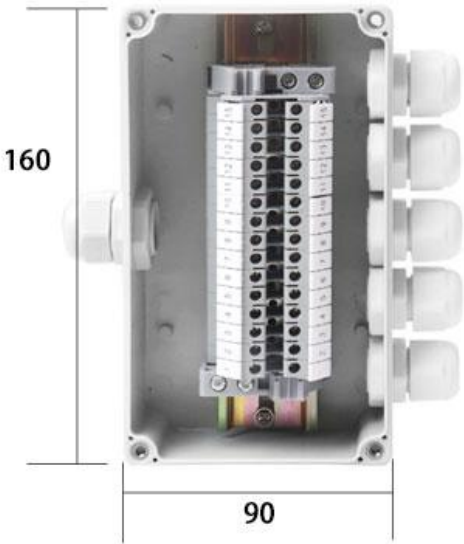

配置八

规 格	一进六出
主要参数	15位 32A 800V
外形尺寸	80*250*70mm
导线截面	0.2-2.5mm²
防水接头	进：M25 (线径11-16mm) 出：M16 (线径4-8mm)

