

■ 电磁阀Solenoid Valve


4VA系列 4VA Series

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

SNS



■ 符号 Symbol



■ 订货型号 Order Code




4VA	2	10	-	08	/	AC220V
规格代号 Specification Code	系列代号 Series	线圈及位置 Coil & Position		接管口径 Port Size		标准电压 Voltage
二(三)位五通电磁阀 5/2(3) Port Solenoid Valve	2:200系列 200 Series	10:单头双位置 Single Coil Double Position		06:PT1/8 08:PT1/4		DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz
		20:双头双位置 Double Coil Double Position				
		30C:双头三位置封闭型 Double Coil Three-position Closed Type				
		30E:双头三位置排气型 Double Coil Three-position Exhaust Type				
		30P:双头三位置压力型 Double Coil Three-position Pressurized Type				

■ 技术参数 Technical Specification


型号Model		4VA210-06	4VA220-06	4VA230C-06	4VA230E-06	4VA230P-06	4VA210-08	4VA220-08	4VA230C-08	4VA230E-08	4VA230P-08
工作介质Working Media		空气 Air									
动作方式Action Mode		内部先导式 Internal Pilot Type									
位置数Position		二位五通 5/2 Port		三位五通 5/3 Port		二位五通 5/2 Port		三位五通 5/3 Port			
有效截面积Effective Sectional Area		14.0mm ² (Cv=0.78)		12.0mm ² (Cv=0.67)		16.0mm ² (Cv=0.89)		12.0mm ² (Cv=0.67)			
接管口径Port Size		进气 = 出气 = 排气 = PT1/8 Inlet=Outlet=Exhaust Port=PT1/8 进气 = 出气 = PT1/4 排气 = PT1/8 Inlet=Outlet=PT1/4 Exhaust Port=PT1/8									
润滑Lubrication		不需要No Need									
使用压力Working Pressure		0.15~0.8MPa									
最大耐压Proof Pressure		1.2MPa									
工作温度Working Temperature		-5~60℃									
电压范围Voltage Range		±10%									
耗电量Power Consumption		AC:4VA DC:2.5W									
绝缘等级 Insulation Grade		F级 F Class									
防水等级Waterproofing Grade		IP65(DIN40050)									
接电方式Connecting Type		出线式Outgoing type/端子式terminal type									
最高动作频率Max. Operating Frequency		16次/秒 16 Cycle/Sec									
响应时间Min. Excitation Time		10ms以下 Under 10ms									
主要配件材质		铝合金Aluminum alloy									
Material	密封件Seal	丁腈橡胶NBR									

■ 外型尺寸 Dimension

4VA210-06(08)

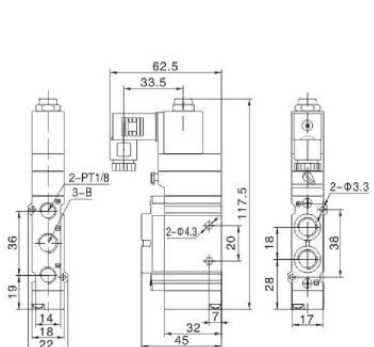

4VA220-06(08)

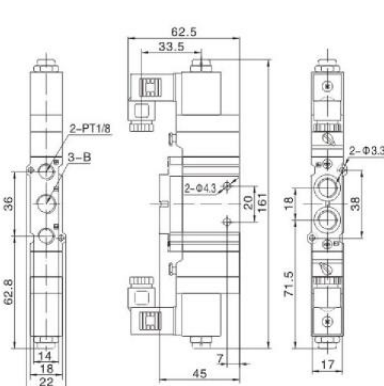

4VA230-06(08)

