

## AGF 系列

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw

這是使用玻璃纖維布塗佈氟素脂，經過高溫燒結形成的基材所製成的膠帶。  
 擁有氟素脂各方面的特性，具有優越的尺寸穩定性。

## AGF-100 FR

尺寸豐富多樣。是膠帶的標準規格。

符合 UL510 標準  
 (File No. E105318)



這是為熱封以及絕緣用途開發的產品。

我們提供從小寬度到大寬度的尺寸多樣產品。可根據各種包裝機類別分別使用不同的產品。

## 構成



## ■一般尺寸表

製品號碼	厚度 (mm)	寬度 (mm)		長度 (M)
		一般庫存品(實際情形請洽本公司)	最大寬度	
AGF-100 FR	0.13	10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300	450	10
	0.15	13, 19, 25, 38,		
	0.18	50, 100, 150, 200, 300		
	0.30	13, 19, 25, 50		

※即使是以上沒有列出的寬度，只要在最大寬度以內，也可裁切。

## ■一般特性表

製品號碼	厚度 (mm)	抗拉強度 (N/25mm)	伸度 (%)	黏著力/180度剝離 (N/25mm)	絕緣破壞電壓/基材 (kV)	最高使用溫度 (°C)
AGF-100 FR	0.13	360	—	9	6	200
	0.15	540		13	5	
	0.18	540		11	6	
	0.30	1220		14	6	

※表中列出的一般特性值，並非規格值。

※試驗方法請查閱最後一頁的特性表。

## 主要用途

- 熱封機，真空包裝機的隔離材
- 電氣絕緣批覆
- 無紡布，造紙的乾燥滾輪
- 其他需要非黏著性和平滑性的局部批覆



## AGF-100A

更進一步提高耐熱性產品。尤其適合要求承受高溫的地方。

承受最高250°C，大幅提高了耐熱性的產品。

可在高溫環境下使用。

## 構成

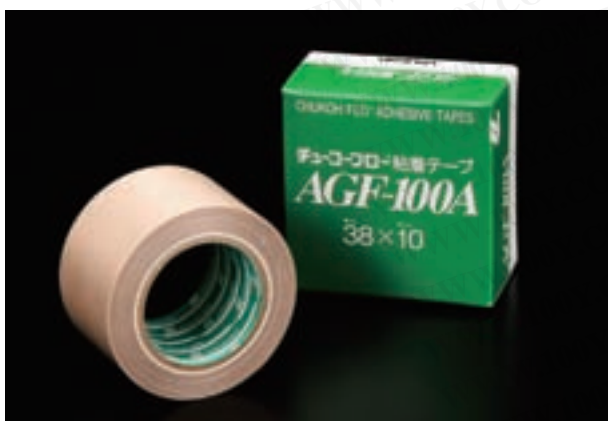

## ■一般尺寸表

製品號碼	厚度 (mm)	寬度 (mm)		長度 (M)
		一般庫存品(實際情形請洽本公司)	最大寬度	
AGF-100A	0.13	13, 19, 25, 38, 50, 100	450	10
	0.15	—		
	0.18	50		
	0.30	—		

※即使是以上沒有列出的寬度，只要在最大寬度以內，也可裁切。

## ■一般特性表

製品號碼	厚度 (mm)	抗拉強度 (N/25mm)	伸度 (%)	黏著力/180度剝離 (N/25mm)	絕緣破壞電壓/基材 (kV)	最高使用溫度 (°C)
AGF-100A	0.13	360	—	10	6	250

※表中列出的一般特性值，並非規格值。

※試驗方法請查閱最後一頁的特性表。

## 主要用途

- 熱封機，真空包裝機的隔離材
- 電氣絕緣批覆
- 無紡布，造紙的乾燥滾輪
- 其他需要非黏著性和平滑性的局部批覆

# 超級黏膠帶

這是與現有產品相比，大幅提高耐久性和滑動特性的產品。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


## AGF-101

提高了離形性。實現了長使用壽命。

這是在本公司產品AGF-100FR表面加工細微的凹凸而提高其離形性的氟素脂膠帶。

與 AGF-100FR 相比，產品壽命是其3倍以上（根據本公司所做比較）。

### 構成



### 一般尺寸表

製品號碼	厚度 (mm)	寬度 (mm)		長度 (M)
		一般庫存品(實際情形請洽本公司)		
AGF-101	0.24	20, 25, 30, 50 (可生產的寬度4~450)		10

※即使是以上沒有列出的寬度，只要在最大寬度以內，也可裁切。

### 一般特性表

製品號碼	厚度 (mm)	抗拉強度 (N/25mm)	伸度 (%)	黏著力/180度剝離 (N/25mm)	絕緣破壞電壓/基材 (kV)	最高使用溫度 (°C)
AGF-101	0.24	1000	—	13	8	200

※表中列出的是一般特性值，並非規格值。

※試驗方法請查閱最後一頁的特性表。

### 主要用途

- 拉鍊，合掌式，立式小袋等製造袋子時的離形用途
- 綿，不織布等壓合板離形用途
- 尤其要求非黏著性，離形性，耐磨性的用途

## 特殊產品

## AGF-102


這是中間沒有接著劑的產品



### 主要用途


- 熱封機的離形用途
- 綿，不織布等壓合板離形用途
- 高溫電氣絕緣保護
- 電纜臨時集束的固定

### 構成



## 沖形加工

根據顧客要求的形狀進行沖形加工。

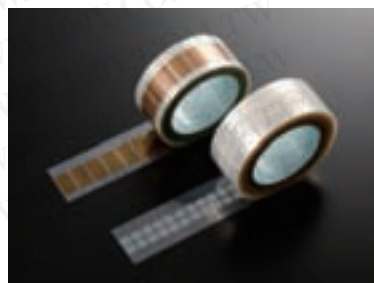

### 主要用途

- 狹窄地方的絕緣
- 連接器的遮蔽