

2W系列电磁阀

符号:



2W025-08



2W250-25


订货型号

2W	160	10	AC110V
系列号	流量孔径	接管口径	标准电压
二口二位电磁阀 (常闭式)	025:08mm 040:10mm 160:15mm 200:20mm 250:25mm 350:35mm 400:40mm 500:50mm	08:1/4" 10:3/8" 15:1/2" 20:3/4" 25:1" 35:1 1/4" 40:1 1/2" 50:2"	DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz

技术参数

型号	2W025-08	2W040-10	2W160-15	2W200-20	2W250-25	2W350-35	2W400-40	2W500-50
使用流体	空气、水、油、瓦斯							
动作方式	直动式							
型式	常闭式							
流量孔径 (mm ²)	2.5	4.0	16	20	25	35	40	50
Cv值	0.23	0.60	4.8	7.6	12	24	29	48
螺纹口径	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
使用流体粘度	Under 20CS							
使用压力	水和油: 0-5.0kgf/cm ² 空气: 0-7.0kgf/cm ²							
最大耐压力	10kgf/cm ²							
流体及环境温度	-5~85℃							
使用电压范围	±10%							
主要配件材质	本体 密封圈	黄铜 NBR						
线圈功率	15VA	20VA				50VA		

外型尺寸

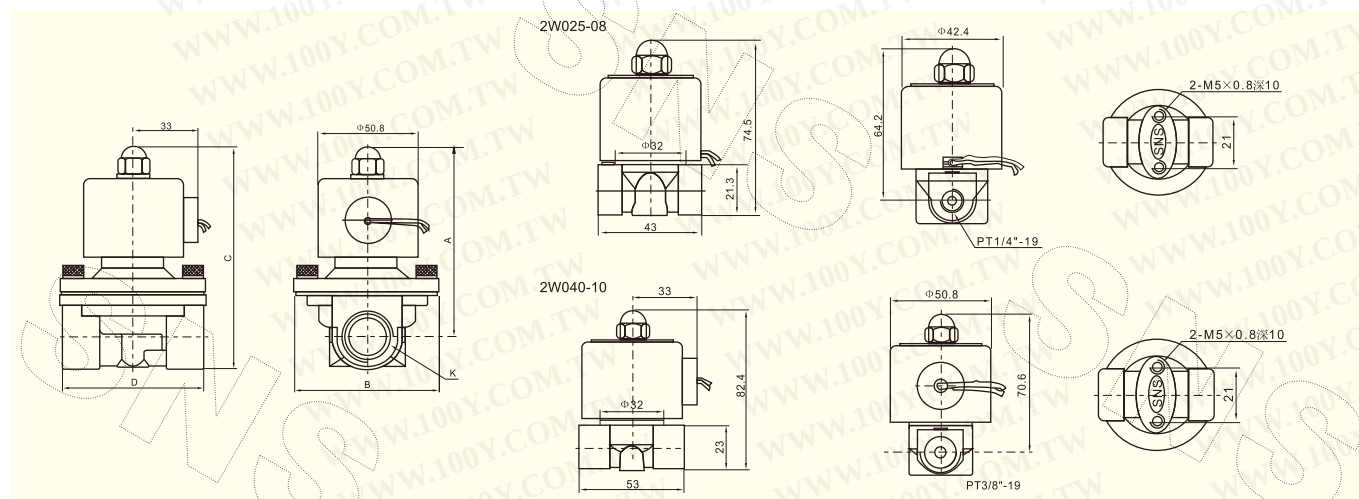

型号	A	B	C	D	K
2W160-10	93	57	106.5	69	PT1/2"
2W160-15	93	57	106.5	69	PT1/2"
2W200-20	100	57	116.5	73	PT3/4"
2W250-25	105	73.4	126	97	PT1"
2W350-35	142	95	172	123	PT1 1/4"
2W400-40	142	95	172	123	PT1 1/2"
2W500-50	172	123	109	168	PT2"