



A/B系列调压过滤器

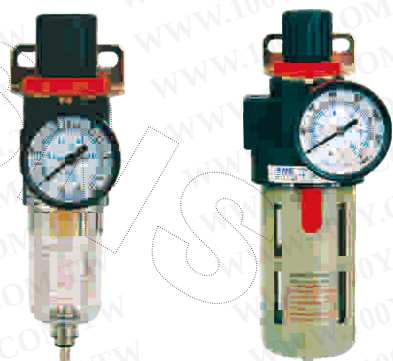


AFR2000

BFR4000

外型尺寸

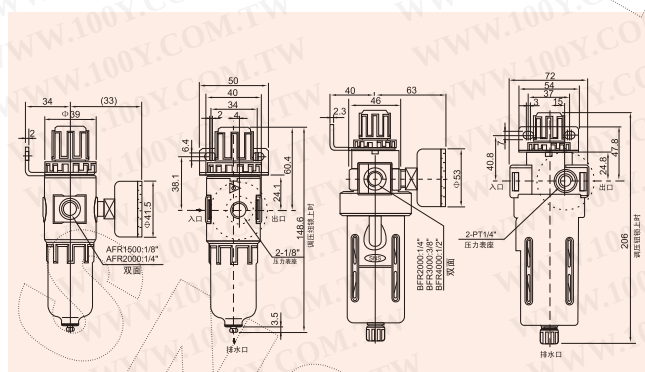

符号:



订货型号

AFR

系列号
AFR:A系列
BFR:B系列

2000

螺纹接口
1500:1/8"
2000:1/4"
3000:3/8"
4000:1/2"


M

排水方式
空白:差压排水
M:手动排水
A:自动排水

技术参数

型号	AFR1500 AFR1500A AFR1500M	AFR2000 AFR2000A AFR2000M	BFR2000 BFR2000A BFR2000M	BFR3000 BFR3000A BFR3000M	BFR4000 BFR4000A BFR4000M
接管口径	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
工作介质	空气				
调节压力范围	0.5~8.5 kgf/cm ²				
最大可调压力	9.5kgf/cm ²				
保证耐压力	15.0kgf/cm ²				
使用温度范围	5-60℃				
滤心精度	40 μM				
滤水杯容量	15CC		60CC		
重量(kg)	0.26		0.4		
主要配件材质	本体材质		铝合金		
	杯材质		PC		
	杯防护罩		AC1500~AC2000:无 BC2000~BC4000:有(塑料)		


A/B系列空气过滤器

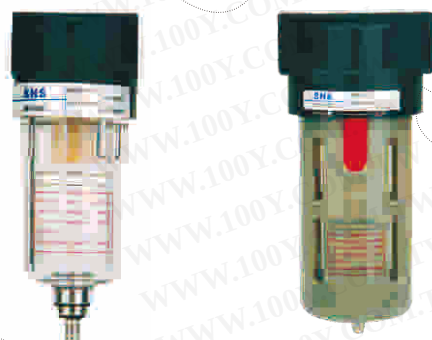


AF2000

BF2000

外型尺寸

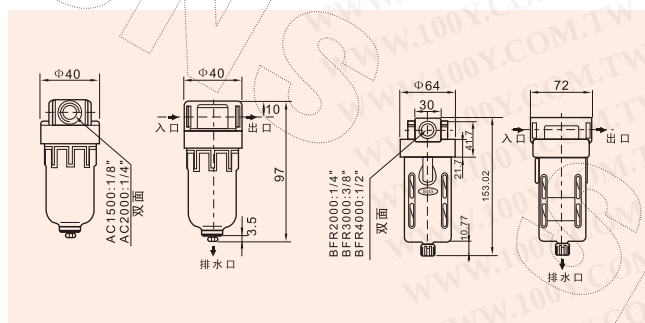

符号:



订货型号

AF

系列号
AF:A系列
BF:B系列

2000

接管口径
1500:1/8"
2000:1/4"
3000:3/8"
4000:1/2"

D

排水方式
空白:差压排水式
M:标准手排式
A:自动排水式

技术参数

型号	AF1500 AF1500A AF1500M	AF2000 AF2000A AF2000M	BF2000 BF2000A BF2000M	BF3000 BF3000A BF3000M	BF4000 BF4000A BF4000M
接管口径	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"
工作介质	空气				
保证耐压力	15.0kgf/cm ²				
使用温度范围	5-60℃				
滤心精度	40 μM				
滤水杯容量	15CC		60CC		
重量(kg)	0.14		0.33		
主要配件材质	本体材质		铝合金		
	杯材质		PC		
	杯防护罩		AF1500~AC2000:无 BF2000~BC4000:有(塑料)		